DX8500



CARACTERISTICI



- Comutator mono-trifazat
- Full power*
- Protecție diferențială
- Conector de pornire cu 2 fire
- Conector ATS

***FULL POWER**
Funcția Full Power maximizează puterea monofazată, furnizând mai mult de două treimi din puterea nominală trifazată a generatorului.



Caracteristici principale		
Frecvenţă	Hz	50
Tensiune	V	400/230
Faze		3 / 1
Putere pasivă	watt	8500
Putere continuă	watt	8000




Putere Monofazica


Putere pasivă monofazică	watt	7700
Putere continuă monofazică	watt	7200

www.pramac.com

Motor		
Producător motor		Pramac
Tip		OHV
Emisii de eşapament optimizate		Stage V
Viteză nominală de funcţionare	rpm	3000
Combustibil		Diesel
Sistem de pornire		ELECTRICĂ
Număr cilindri şi amplasare		1 inclinat
Capacitate ulei	l	2
Protecţie ulei		√



Date dimensionale		
Lungime	(L) mm	1138
Lăţime	(W) mm	667
Înălţime	(H) mm	815
Greutate fără combustibil	kg	219
Dimensiuni cutie carton lungime/lăţime/înălţime	mm	1090x710x750



Autonomia		
Capacitate rezervor combustibil	l	23
Consum combustibil la 75%	l/h	2.42
Timp de funcţionare la 75%	h	9.5



Nivel zgomot		
Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	97
Nivel de stridenţă a zgomotului la 7 mt	dBA	69

CONTROLUL GRUPULUI ELECTROGEN



COMENZI / INSTRUMENTAȚIE
- Comutator selector de pornire cu cheia
- Comutator monofazat/trifazat + PUTERE MAXIMĂ
- Conectivitate automată pe două fire + telecomandă
- Conector ATS
- Preîncălzitor (doar manual)
- Voltmetru / Orametru / Frecvenţmetru
- Indicator de nivel al combustibilului
- Lampă de avertizare a uleiului
- Buton de oprire de urgență

PORNIRE CU 2 FIRE

Sistemul de pornire cu două fire este o modalitate simplă și eficientă de alimentare și control al unui generator fără a fi nevoie de componente suplimentare. Acesta permite operațiunile de pornire și oprire a generatorului prin deschiderea și închiderea unui releu, fie manual, fie prin intermediul unui invertor care detectează o sursă primară de energie deficitară.

PROTECȚII
- Protecție RCD
- Protecție magnetotermică
- Întrerupător de curent alternativ 16 A

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

www.pramac.com

ACCESSORIES CONTROL PANEL

ATS - Comutator automat de transfer monofazat/trifazat pentru o siguranță optimă a locuinței
Cu comutatorul automat de transfer Pramac, puteți conecta cu ușurință generatorul la rețeaua electrică și puteți continua să alimentați aparatele electrocasnice în cazul unei pene de curent.
Echipament:

- Unitate de control
- Contactor cu interbloc
- Cablaj de control de 5 metri (cu conector) încărcat cu baterie




Indicatori de stare:

- Grilă de casă (lampă)
- Generator (lampă)
- Auto (lampă)
- Defecțiune (lampă)

Se recomandă insistent ca echipamentul Home Standby să fie instalat de către un profesionist.

DIMENSIONS PANEL

Lăţime	(W) mm	250
Înălţime	(H) mm	380
Adâncime	(D) mm	160
Greutate	kg	5

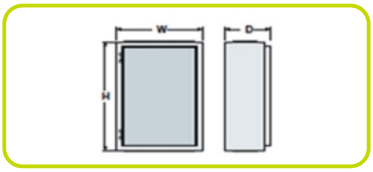

APLICAȚII PRINCIPALE

APLICARE PROFESIONALĂ ȘI MUNCĂ INTENSĂ

Conceput pentru aplicații profesionale, acest generator oferă energie fiabilă pentru șantiere de construcții, ateliere, operațiuni agricole și servicii pe teren, asigurând productivitatea oriunde alimentarea cu energie electrică a rețelei nu este disponibilă.



www.pramac.com

Informațiile sunt aliniate cu fișierul de date în momentul descărcării.
Imprimat pe 04/11/2026 (ID 205971)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice