





TX Ultimate

Manual de instrucțiuni V1.2

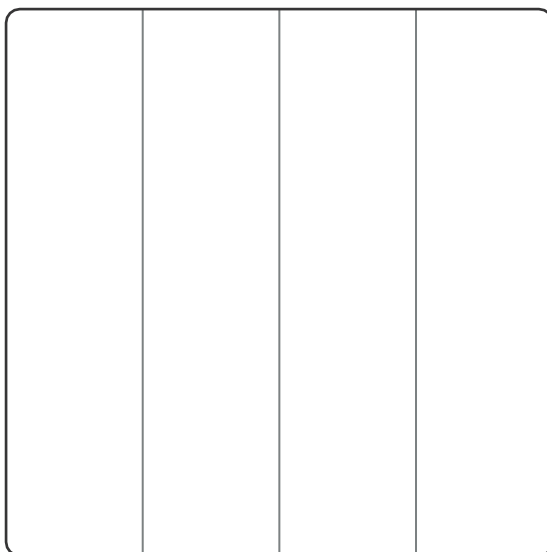

Înterupător tactil inteligent de perete

Introducere

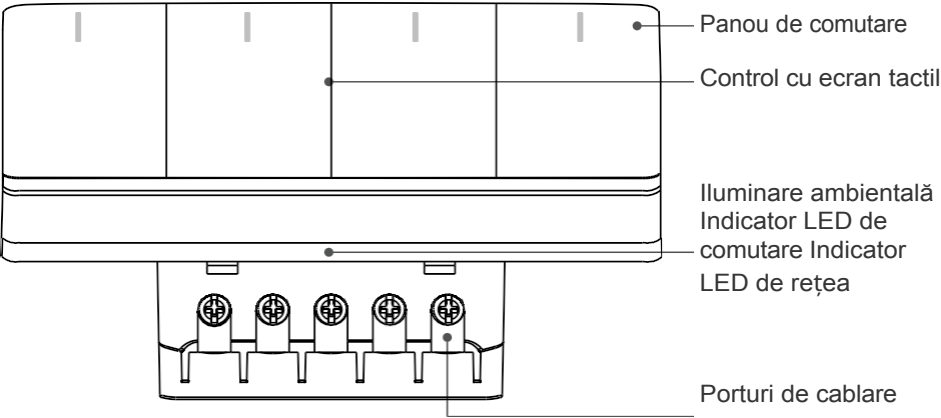


⚠️ Unitatea cântărește mai puțin de 1 kg, iar înălțimea de instalare indicată este mai mică de 2 m.


Stări și instrucțiuni ale indicatorului LED

Indicatori LED	Starea indicatorilor LED	Instrucțiuni
Indicator LED de împerechere	În "Cycle Mode"	Dispozitivul se află în modul de împerechere
Indicator LED de rețea	O dată ce clipește rapid în albastru	Dispozitivul nu este conectat la router
	Clipește rapid de două ori în albastru	Dispozitivul este conectat la router, dar nu și la cloud.


Instrucțiuni de utilizare




Presă rapidă



Țineți apăsat



Transfer



Presare în mai multe puncte

Acțiune	Instrucțiuni	Caracteristici
Presă rapidă	Apăsați rapid panoul de comutare	Pornirea/oprirea întrerupătoarelor și declanșarea de scene inteligente
Țineți	Țineți apăsat panoul de comutare timp de 5 secunde	Treceți dispozitivul în modul de împerechere
Offset	Glisați-vă degetul pe panoul de comutare și asigurați-vă că distanța de decalaj depășește 50%. - T5-86 suportă alunecarea stânga/dreapta	Rularea unei scene inteligente
Apăsarea în mai multe puncte	Apăsarea panoului de comutare cu mai multe degete	Activarea/dezactivarea manuală a iluminării ambientale

Caracteristici

SONOFF TX Ultimate este un întrerupător de perete inteligent, cu iluminare LED, care generează efecte de sunet, lumină și vibrații atunci când este pornit/oprit. Prin adăugarea aplicației eWeLink, puteți controla de la distanță pornirea/oprirea, comuta modurile de iluminare ambientală, seta un temporizator și o scenă inteligentă de pe telefon.



Telecomandă



Control vocal



Scenă inteligentă



Modul de lumină
ambientală




Vibrație la
atingere



Efecte de iluminare

Ansamblu



1. Opre


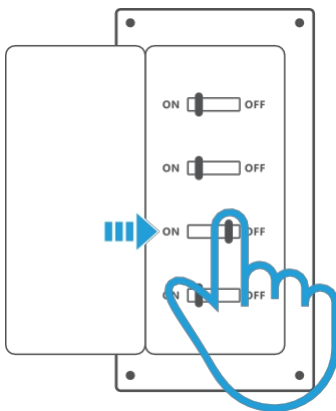


⚠ Aparatul trebuie instalat și întreținut de un electrician profesionist.

Pentru a evita riscul de electrocutare, nu efectuați conexiuni și nu atingeți conectorul terminalului atunci când dispozitivul este pornit!

2. Instrucțiuni de conectare a cablurilor

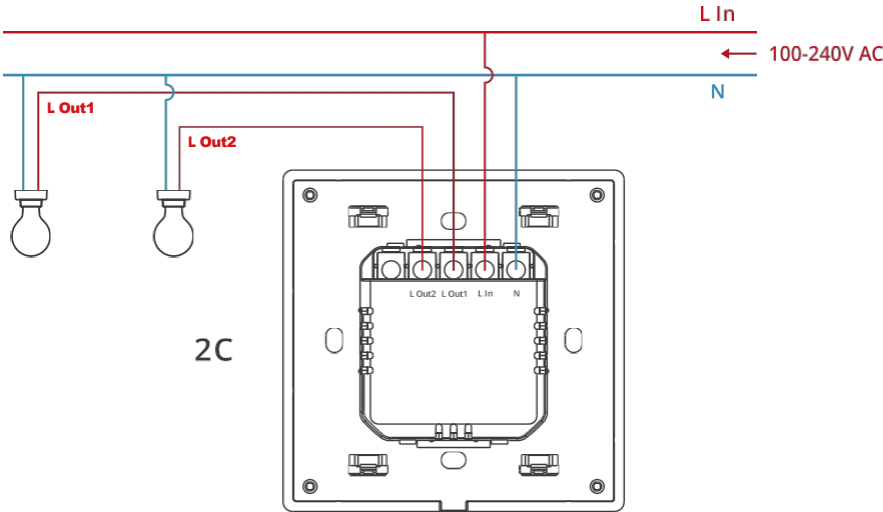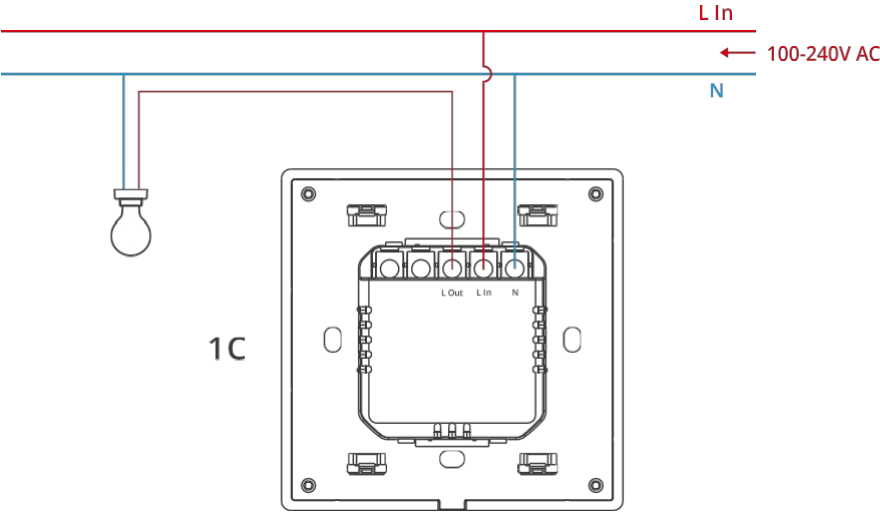

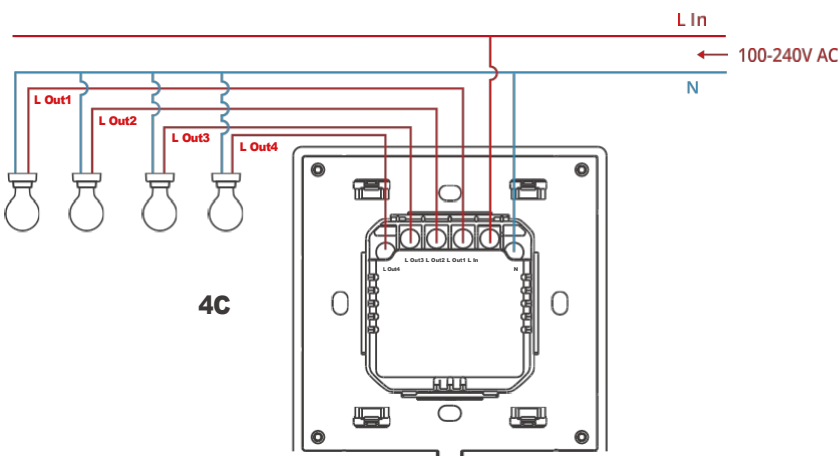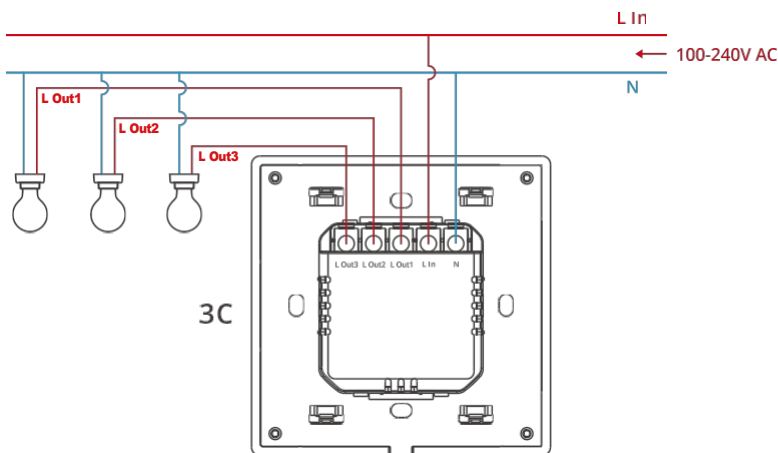

- ⚠ 1. Pentru a asigura siguranța instalației electrice, în amonte de TX Ultimate trebuie instalat un întrerupător de circuit (MCB) sau un întrerupător de circuit cu curent rezidual (RCBO) de 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86).
2. Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.

Metoda de împerechere

Asocierea cu eWeLink


1. Descărcați aplicația eWeLink

Descărcați aplicația "eWeLink" din Google Play Store sau Apple App Store.



2. Pornirea sursei de alimentare


La pornire, dispozitivul va trece implicit în modul de asociere Bluetooth la prima utilizare, iar LED-ul cadrului se va aprinde în "Cycle mode".

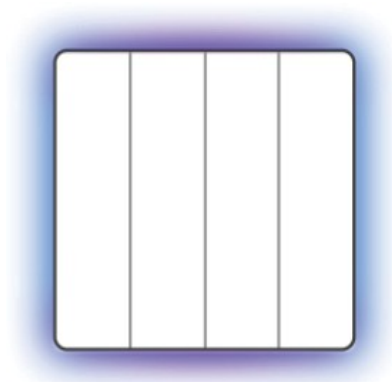

⚠ Dispozitivul va ieși din modul de împerechere Bluetooth dacă nu este împerecheat cu succes în 30 de minute. Dacă doriți să accesați din nou modul de împerechere, atingeți panoul întrerupătorului de perete timp de 5 secunde, până când cadrul LED se aprinde în "Cycle mode".

3. Adăugați un dispozitiv

Apăsați "+" și selectați "Add device" (Adăugare dispozitiv), apoi urmați mesajele afișate în aplicație.

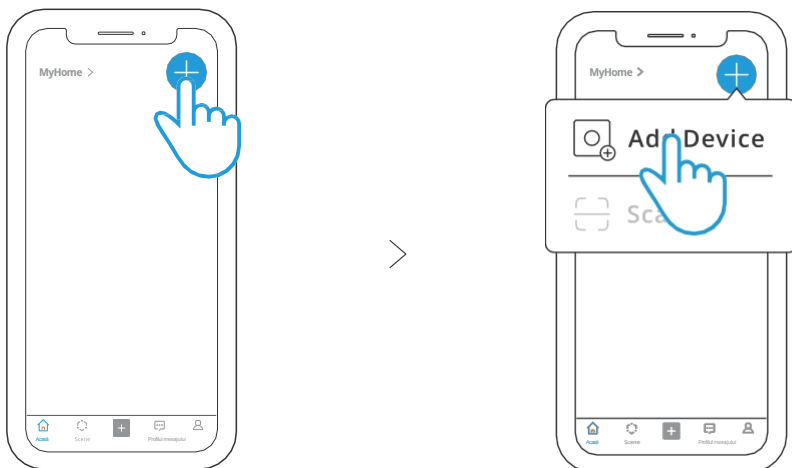

Adăugarea de sclavi eWeLink-Remote

Accesați pagina Device Settings (Setări dispozitiv) din aplicația eWeLink, selectați "eWeLink-remote slave devices" (Dispozitive slave eWeLink-remote) și apăsați "Add" (Adăugare), apoi lansați dispozitivul slave pentru a-l adăuga cu succes.



Specificații

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Intrare	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 15A 4C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 16A
Ieșire	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/Gang 10A/Total 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/Gang 15A/Total 4C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 4A/Gang 16A/Total
Sarcina LED	1C: 150W max.@240V, 75W max.@100V 2C: 150W Max @240V/Gang, 75W Max @100V/Gang 3C: 150W max.@240V/Gang, 75W max.@100V/Gang 4C: 150W max.@240V/Gang, 75W max.@100V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Temperatura de funcționare	-10°C ~ 40°C
Umiditate de funcționare	5% ~ 95%RH, fără condensare
Culoare	Alb
Material carcasă	PC +CRS
Dimensiuni	86x86x39mm

Avertizare DEEE



Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE în conformitate cu Directiva 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, protejați sănătatea umană și mediul înconjurător, predând echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat de guvernul sau autoritatea locală pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Vă rugăm să contactați instalatorul dumneavoastră sau autoritatea locală pentru mai multe informații despre locația și condițiile unor astfel de puncte de colectare.

Declarația de conformitate UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că tipurile de echipamente radio T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86, T5-4C-86 sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Pentru frecvențele CE:

Gama de frecvențe de operare:

2402-2480MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Puterea de ieșire RF:

2dBm (BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresă: 3F&6F , Bld A, International Import Expo Hall, No. 663, Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD, China

Produs: Întrerupător de perete Smart Touch

Model: T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86

Frecvența radio:

2402-2480MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Puterea maximă a frecvenței radio:

2dBm (BLE)

15dBm(802.11b), 14dBm(802.11g), 15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.