

Manual de utilizare M5 Matter 1C/2C/3C-80W și 86W



Înterruptorul de perete inteligent M5 Matter seria 80 și 86 (alb)

V1.0

Introducere

Acest dispozitiv este un întrerupător de perete fizic inteligent. După ce l-ai asociat cu aplicația eWeLink, poți să pornești/oprești dispozitivele conectate folosind smartphone-ul, oriunde te-ai afla, să setezi un program pentru pornire/oprire și să-l împărtășești cu familia.



Control de la distanță



Temporizator/Numărătoare
inversă



Control Vocal



Partajarea Controlului



Scenă Inteligentă



Mod Inching



Conectare cameră



Control de grup



Istoricul operațiunilor



Control LAN

① Buton

- Apasă o dată: Pornește/oprește dispozitivul.
- Apasă și menține apăsat timp de 5 secunde:

Dispozitivul intră în modul de asociere.


② Indicator LED Wi-Fi (Albastru)

Mod eWeLink

- Lumina constantă: Dispozitivul este online. Clipește
- două ori: LAN
- Clipește o dată: Offline
- Clipește două scurte și una lungă: Dispozitivul este în modul de asociere.

Mod Matter

- Se aprinde continuu: Dispozitivul este online.
- Clipește o dată: Offline
- Clipește de două ori scurt și o dată lung: Dispozitivul este în modul de asociere. Clipește
- de trei ori: Identificare

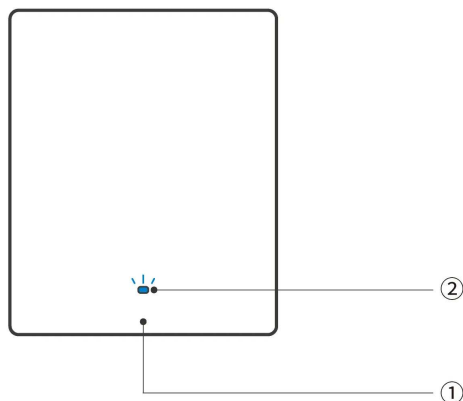

Compatibilitate cu Matter




Specificație

Model	M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W
MCU	ESP32
Valoare nominală	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A Maxim Total 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 6A Maximal Total
Încărcare maximă	1C: 2200W 2C: 2200W(1-1100W/Gang) 3C: 1320W(1-440W/Gang)
Încărcare LED	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 60W/110V/Gang
Conectivitate wireless	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Greutate netă	1C-80W(131.5g), 2C-80W(139g), 3C-80W(141.3g) 1C-86W(153,8g), 2C-86W(160g), 3C-86W(163,7g)
Dimensiuni	80W: 86x71x41.5mm, 86W: 86x86x41.5mm
Culoare	Alb
Material carcasă	PC V0+CRS
Loc de utilizare	Interior
Temperatura de funcționare	-10°C~40°C
Umiditate de funcționare	5%~95% RH, nie condensare
Conformitate cu certificările	CE/RoHS
Standard de execuție	EN 60669-2-1

Instalare


1. Oprii alimentarea


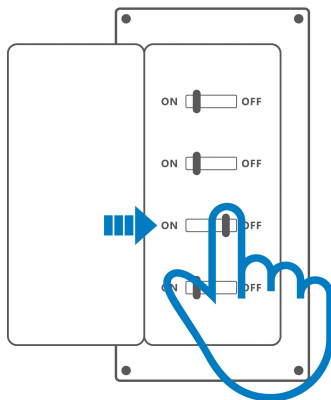


*Dispozitivul trebuie instalat și întreținut doar de un electrician profesionist.

Pentru a evita riscurile de electrocutare, nu trebuie să manipulați nicio conexiune sau să atingeți terminalul de conectare atunci când dispozitivul este pornit!

2. Instrucțiuni de cablare

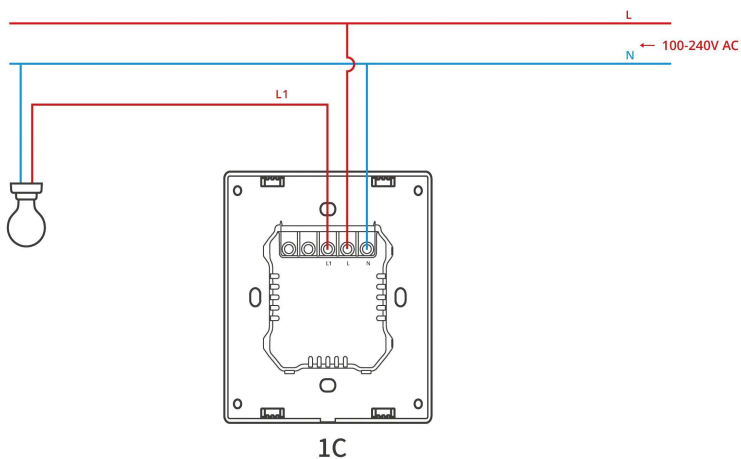


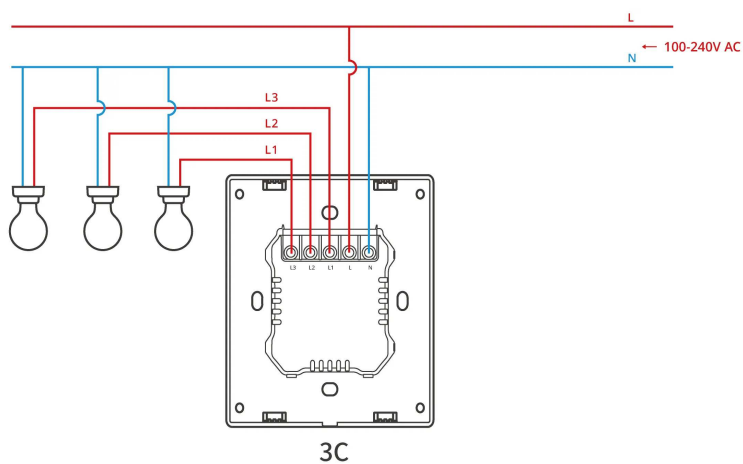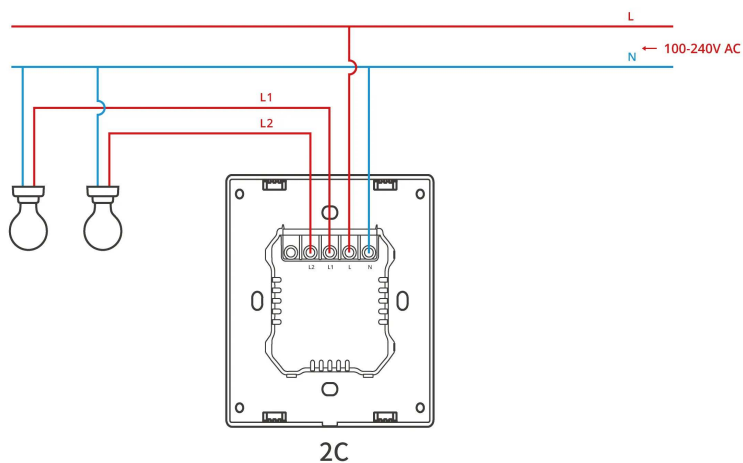

*Pentru a asigura siguranța instalației electrice, este necesară instalarea unui Mini întrerupător de Circuit (MCB) sau a unui întrerupător diferențial (RCBO) cu o valoare electrică de 10A (1C, 2C), 6A(3C) înainte de M5-80W/86W. *Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.

3. Porniți alimentarea

După pornirea alimentării, dispozitivul va intra în modul de împerechere setat implicit la prima utilizare. Indicatorul LED clipește scurt de două ori și apoi o dată mai lung.

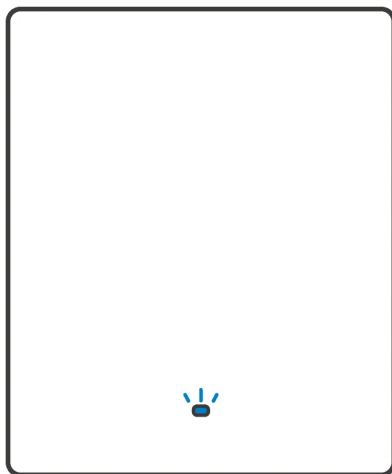

*Dispozitivul va ieși din modul de împerechere dacă nu este împerecheat în termen de 10 minute. Dacă dorești să intri din nou în acest mod, apasă și menține apăsat butonul timp de 5s, până când indicatorul LED începe să clipească într-un ciclu de două scurte și una lungă, apoi eliberează.

Adaugă dispozitiv

Metoda 1: Împerechere folosind Matter

Deschide aplicația compatibilă cu Matter (de exemplu, aplicația Alexa, aplicația Google Home sau aplicația Apple Home etc.), pentru a scana codul QR Matter de pe ghidul rapid sau de pe dispozitivul în sine, pentru a adăuga dispozitivul.



Adaugă la Alexa folosind Matter



Adaugă la Google folosind Matter



Adaugă la Apple folosind Matter


Metoda 2: Asocierea folosind aplicația eWeLink

1. Descarcă aplicația “eWeLink”


Trebuie să descarci aplicația “eWeLink” din Google Play Store sau Apple App Store.




2. Adaugă dispozitivul

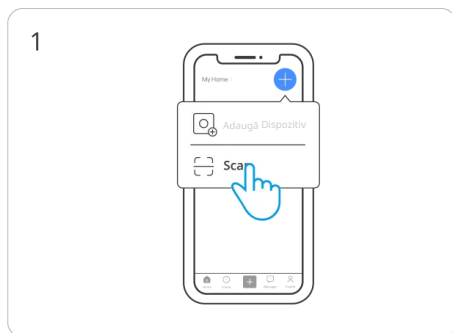


Caută scanare

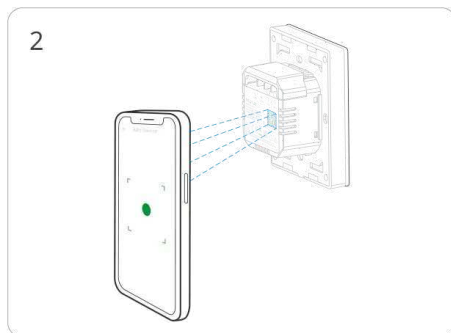


Scanează codul QR de pe dispozitiv

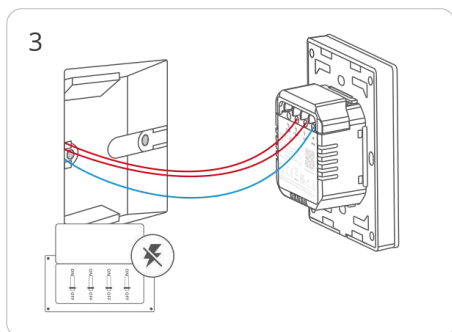


Trebuie să urmezi instrucțiunile de cablare pentru a conecta firele (asigură-te că alimentarea este deconectată anterior și consultă un electrician, dacă este necesar)

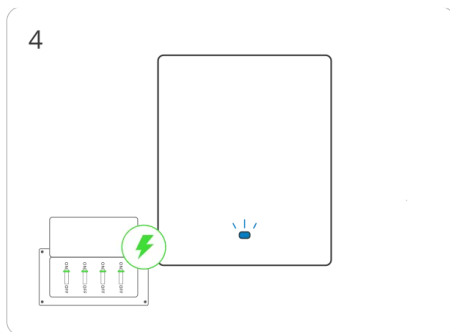

Pornește dispozitivul

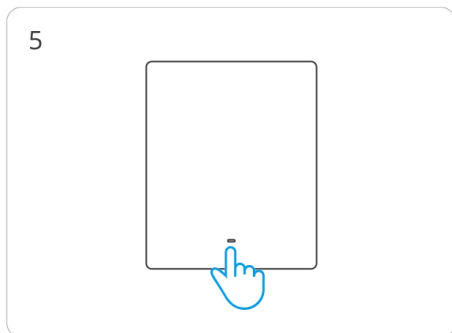

Ține apăsat butonul timp de 5 secunde

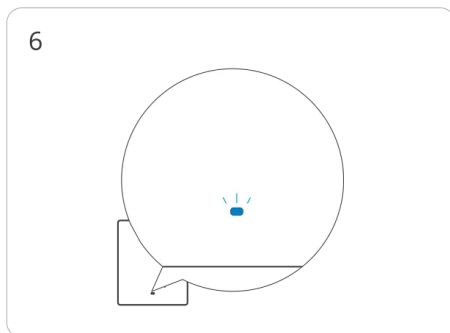

Verifică starea clipirii indicatorului LED Wi-Fi

(Două scurte și una lungă)




Selectați „Adăugați dispozitiv”



Căutați dispozitivul și începeți conectarea



9
 Selectați rețeaua "Wi-Fi" și
 introduceți parola.

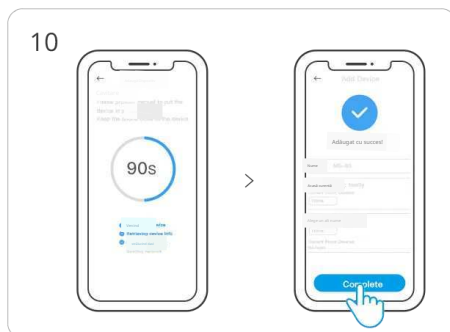

10
 Dispozitiv "Adăugat complet".

Schimbarea rețelei dispozitivului

Schimbați rețeaua dispozitivului în "Setările dispozitivului" din aplicația eWeLink.

Restabilirea setărilor din fabrică ale dispozitivului

- "Ștergeți dispozitivul" în aplicația eWeLink
- Pentru dispozitivele care au fost adăugate anterior cu succes în eWeLink, efectuați o nouă asociere folosind un alt cont eWeLink
- Pentru dispozitivele care au fost adăugate anterior cu succes în Matter, efectuați o nouă asociere Bluetooth prin Matter

Întrebări frecvente

Nu s-a reușit asocierea dispozitivelor Wi-Fi cu aplicația eWeLink

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de asociere.

Dispozitivul va ieși automat din modul de asociere dacă nu este asociat în termen de 10 minute.

2. Trebuie să activați serviciul de localizare pe telefonul dumneavoastră și să acordați permisiunea.

Înainte de a alege rețeaua Wi-Fi, serviciul de localizare ar trebui să fie activat, iar permisiunea acordată.

Consimțământul pentru informațiile de localizare este folosit pentru a obține informații despre lista Wi-Fi. Dacă apăsați "Dezactivează", dispozitivul nu va fi adăugat.

3. Asigură-te că rețeaua ta Wi-Fi funcționează pe banda de 2,4 GHz.
4. Asigură-te că ai introdus SSID-ul Wi-Fi și parola corecte, acestea nu trebuie să conțină caractere speciale. O parolă greșită este o cauză foarte comună a eșecului de asociere.
5. Poți apropia dispozitivul de router pentru a obține o bună transmisie a semnalului în timpul asocierii.
6. Încearcă să asociezi dispozitivul în modul de compatibilitate.

Probleme cu dispozitivele Wi-Fi "Offline"

Verifică următoarele probleme pe baza stării indicatorului LED Wi-Fi:

Indicatorul LED clipește o dată la 2 secunde, ceea ce înseamnă că nu s-a reușit conectarea la router.

1. Posibilă introducerea greșită a SSID-ului Wi-Fi și a parolei.
2. Asigură-te că SSID-ul Wi-Fi și parola ta nu conțin caractere speciale, cum ar fi caracterele hebraice sau arabe. Sistemul nostru nu poate recunoaște aceste caractere, ceea ce împiedică conectarea la Wi-Fi.
3. Posibilă capacitate mai mică a routerului.
4. Semnalul Wi-Fi este slab. Routerul tău este prea departe de dispozitiv sau pot exista obstacole între router și dispozitiv care blochează transmisia semnalului.
5. Asigură-te că MAC-ul nu se află pe lista neagră de gestionare a MAC-urilor.

Indicatorul LED clipește de două ori, ceea ce înseamnă că nu s-a reușit conectarea la server.

1. Asigură-te că conexiunea la internet este corectă. Poți folosi telefonul sau computerul tău pentru a te conecta la internet, iar dacă nu reușești să accesezi, verifică disponibilitatea conexiunii la internet.
2. Poate că routerul tău are o capacitate scăzută. Numărul de dispozitive conectate la router depășește valoarea sa maximă. Trebuie să verifici numărul maxim de dispozitive pe care le poate gestiona routerul tău. Dacă numărul de dispozitive conectate depășește valoarea maximă, trebuie să elimini unele dispozitive sau să schimbi cu un router mai mare și să încerci din nou.
3. Trebuie să contactați furnizorul de servicii de internet și să confirmați că adresa noastră de server nu este blocată:

cn-disp.coolkit.cc (China continentală) as-disp.coolkit.cc (în Asia, cu excepția Chinei) eu-disp.coolkit.cc (în UE)

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. nu declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio Comutatoare inteligente de perete, modelele: M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W, M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/Sonoff>

Adresa producătorului: 3F & 6F, Bldg A, Nr. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Frecvența radio: 2402 - 2480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: <20 dbm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl