



Fierăstraie cu lanț
cu acumulatori 40Vmax



40V LI-ION
max



Greutate netă
(fără lamă și lanț)

4,5 kg

Viteză max. lanț

25,5 m/s

Cu piulițe captive
pentru acces lanț

UC011G: 350 mm
UC012G: 400 mm
UC013G: 450 mm



Sistem Toolless
pentru acces lanț

UC015G: 350 mm
UC016G: 400 mm



BL
MOTOR

WG
WET GUARD

BL MOTOR

Motor Brushless cu rotor exterior cu transmisie directă pentru eficiență maximă.

Eficiență mare de operare




Puternic și durabil


Acumulator Li-ion de 40Vmax



Măner metalic

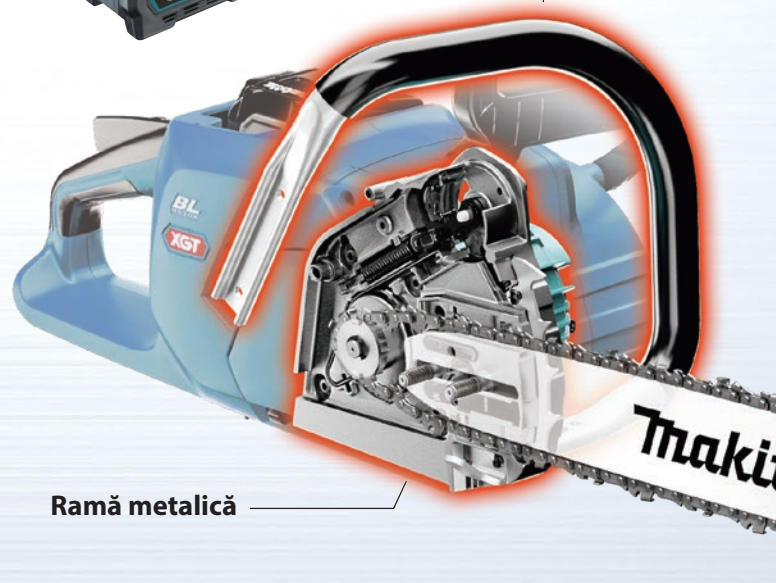

Ramă metalică

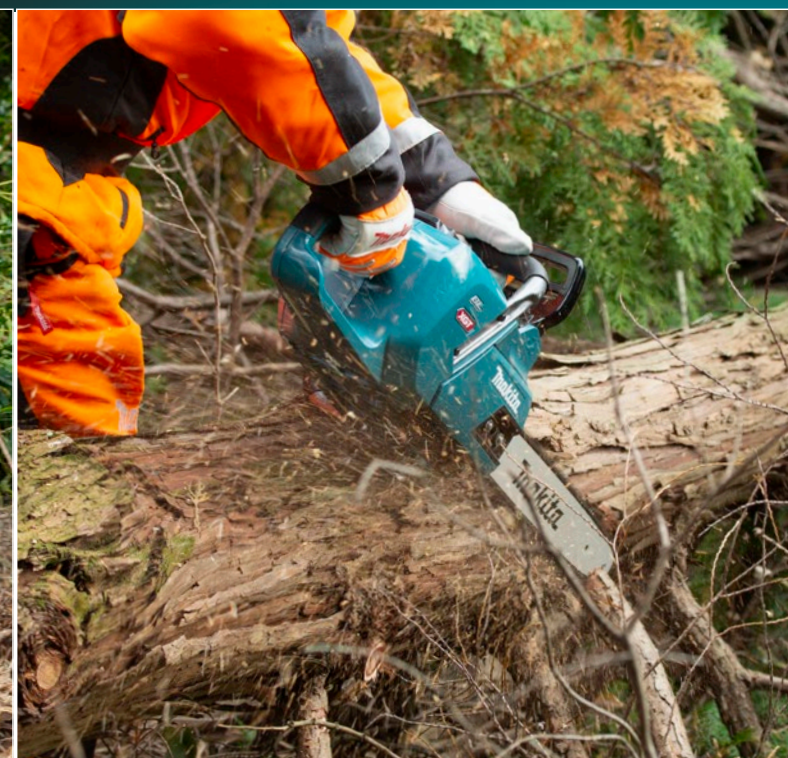

Echilibru excelent

Construcție compactă

Putere echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc

Centru de echilibru



WG / IPX4
WET GUARD

Rezistența ridicată la apă permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Viteză mare de tăiere

cu până la **80 %** mai mare

(Viteză de tăiere comparată cu modelele 2x18V)

- Lemn de cedru de 30 cm
- Lamă / lanț: 400 mm / 80TXL
- Acumulator: BL4050F

Performanță de tăiere

Cu o singură încărcare a acumulatorului de 5.0Ah, până la

35 de tăieri

- Lemn de cedru de 300 mm
- Lamă / lanț: 400 mm / 80TXL
- Acumulator: BL4050F

UC011G, UC012G, UC013G



Șurub pentru tensionarea lanțului.

UC011G, UC012G, UC013G



Piulițe captive pentru a preveni pierderea acestora.

UC015G, UC016G



Sistem Toolless pentru înlocuirea lamei și a lanțului sau tensionarea acestuia.



Poziția laterală a lamei facilitează tăierea aproape de sol.



Capac mare și ușor de utilizat pentru completarea uleiului de lanț.



Opritor de lanț metalic



Comutator cu viteză variabilă



Buton de pornire principal

Accesorii

Lamă / Lanț / Protecție lamă / Pilă de ascuțire / Roată motrică

*Micro-Lite

**Speedcut Nano



Tip tăiere: MC: Micro chisel,
CC: Chamfer chisel



Roată motrică




Lamă		Lanț					Protecție lamă	Roată motrică		
Lungime	Cod comandă	Număr dinți	Canelură	Pas	Tip tăiere		Cod comandă	Cod comandă	Diametru pilă rotundă	Pas/Număr dinți
30 cm	*191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5 mm	3/8" / 6
30 cm	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91PX	CC	191H10-7	419288-5	4,0 mm	3/8" / 6
30 cm	**191T86-6	51	1,1 mm	.325	80TXL	MC	191T90-5	419288-5	4,0 mm	.325 / 7
35 cm	*191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4,5 mm	3/8" / 6
35 cm	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91PX	CC	191H11-5	419288-5	4,0 mm	3/8" / 6
35 cm	**191T87-4	59	1,1 mm	.325	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	4,0 mm	.325 / 7
40 cm	*191G17-7	56	1,1 mm	3/8"	90PX	CC	191H03-4	419242-9	4,5 mm	3/8" / 6
40 cm	191G25-8	56	1,3 mm	3/8"	91PX	CC	191H12-3	419242-9	4,0 mm	3/8" / 6
40 cm	**191T88-2	64	1,1 mm	.325	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	4,0 mm	.325 / 7
45 cm	191G26-6	62	1,3 mm	3/8"	91PX	CC	191H13-1	419242-9	4,0 mm	3/8" / 6
45 cm	**191X03-0	70	1,1 mm	.325	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	4,0 mm	.325 / 7

Pilă rotundă cu suport

Pila poate asigura o ascuțire foarte bună dacă este folosită împreună cu suportul. Acest suport are marcaje pentru ascuțirea la unghi de 30° și limitează adâncimea de penetrare la 4/5 din diametrul pilei (marcajele de unghi trebuie așezate paralel cu lama fierăstrăului).



Dim.	Tip lanț	Pilă rotundă		Pilă rotundă cu suport
		Buc./set	Cod comandă	Cod comandă
4 mm	91PX, 80TXL	1	953 003 090	195089-2 198457-8 D-70948
		2	D-67359	
		12	D-67356	
4,5 mm	90PX	1	953 003 100	195923-6 D-70954
		2	D-67371	
		12	D-67387	



Ulei de lanț



Ulei de lanț		Ulei de lanț BIOTOP	
Capacitate	Cod comandă	Capacitate	Cod comandă
100 ml	182229-1	1 L	980 008 610
1 L	988 002 656	5 L	980 008 611
5 L	988 002 658		

Pilă lată



Buc./set	Cod comandă
1	953 003 060
1	D-67452
12	D-67468

Mânere pentru pile





Buc./set	Cod comandă
1	953 004 010
1	D-67496
50	D-67505



Instrument pentru măsurarea lanțului (leră)
După ascuțire, adâncimea canalelor și înălțimea dinților pot fi măsurate cu ajutorul lerei.

Cod comandă
953 100 090, D-67474



Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Fierăstraie cu lanț cu acumulatori

UC011G / UC012G / UC013G (Piulițe captivă)

350 mm / 400 mm / 450 mm

UC015G / UC016G (Sistem Toolless)

350 mm / 400 mm

	Turație variabilă	Lungime lamă UC011G/UC015G: 350 mm, UC012G/UC016G: 400 mm, UC013G: 450 mm
	Pas lanț / Canelură	3/8" / 1,1 sau 1,3 mm
	Viteză lanț	0-25,5 m/s
	Volum rezervor ulei lanț	260 mL
	Nivel putere sonoră	104 dB(A)
	Vibrații (Fată/Spate)	3,4 / 4,4 m/s ² (lanț 90PX)
	Dimensiuni (L x l x H)	UC011G, UC012G, UC013G fără lamă: 445 x 230 x 275 mm
		UC015G, UC016G fără lamă: 445 x 234 x 275 mm
	Lungime totală (lanț 90PX)	UC011G/UC015G: 765 mm, UC012G/UC016G: 801 mm, UC013G: 858 mm
	Greutate netă	UC011G, UC012G, UC013G: 6,1 - 7,4 kg
		UC015G, UC016G: 6,2 - 7,5 kg

Componența setului de livrare:

UC011GT101/UC012GT101/UC013GT101/UC015GT101/UC016GT101: Acumulator B L4050F (40Vmax, 5.0Ah), încărcător DC40RA, lamă pentru lanț 80TXL cu pas de .325, lanț cu pas de .325, ulei de lanț, protecție lamă, cheie tubulară 13-16.
UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ/UC015GZ/UC016GZ: Lamă pentru lanț 80TXL cu pas de .325, lanț cu pas de .325, ulei de lanț, protecție lamă, cheie tubulară 13-16.