



Corp de iluminat de tavan
Yeelight Arwen S Series
450S + 550S Instrucțiuni de
utilizare

YEELIGHT


Descrierea produsului



Capacul corpului de iluminat - vedere din față



Capacul farului - vedere din spate



Orificiu de montare
pentru șuruburi
autofiletante

Cleme de sârmă

Gaură de montare pentru mâner

Gaură pentru cablu

Placa de bază




Șurub autofiletant × 2



Șurub de expansiune × 2



Șurub metric × 2



Telecomandă × 1

Instrucțiuni de instalare

1. Deschideți ambalajul și scoateți plafoniera. Împingeți comutatorul de blocare spre interior și scoateți baza.




* Pentru a evita orice risc, solicitați unui electrician să instaleze sau să întrețină corpul de iluminat.



* Deconectați sursa de alimentare înainte de instalare pentru a preveni șocurile electrice.


Instalarea trebuie efectuată exact conform instrucțiunilor. Instalarea necorespunzătoare poate provoca accidente, cum ar fi căderi, incendii și șocuri electrice.

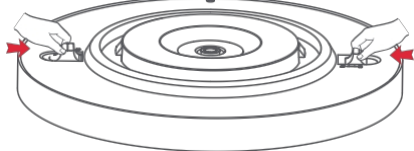

2. Ansamblu de bază


Metoda A:

Folosind un burghiu cu percuție cu un burghiu de 6 mm, executați două găuri de montaj cu adâncimea de ≥ 25 mm (așa cum se arată mai jos). Introduceți un diblu în gaura de montare și trageți cablul de alimentare prin gaura pentru cablu. Folosiți șuruburile autofiletante pentru a fixa baza de tavan, apoi verificați dacă baza este fixată corect.

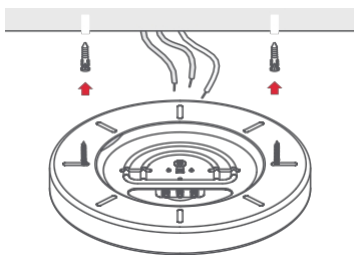

Metoda B:

Verificați dacă ambele puncte de montare a lămpii nu sunt deteriorate. Apoi trageți cablul de alimentare prin orificiul pentru cablu. Cu ajutorul șuruburilor metrice, fixați soclul lămpii pe tavan și apoi verificați dacă soclul este fixat corect.




Bornele pentru cabluri permit conectarea de cabluri cu o secțiune transversală de 1,5-2,5 mm². Expuneți cablul la 11-13 mm și conectați conductorul neutru, de fază și de protecție la plafonieră.




11 ~ 13 mm

* Cablul de alimentare poate fi realizat din sârmă sau cablu.



Conectați conductorii neutru, de fază și de protecție la bornele marcate cu literele N și L și cu simbolul pământului.
(Când deconectați firele de alimentare, apăsați butonul roșu de pe terminal înainte de a scoate firul).




Rulați cablul de alimentare așa cum se arată și verificați dacă cablurile sunt conectate corect.




* Produsul trebuie să fie conectat la un conductor de protecție.

4. Țineți ambele părți ale capacului lămpii cu ambele mâini. (Aveți grijă să nu apăsați pe suprafața cu LED-uri). Aliniați capacul lămpii cu baza atașată, apoi împingeți ușor pe ambele părți simultan. Odată ce capacul lămpii se fixează în poziție, instalarea este completă.

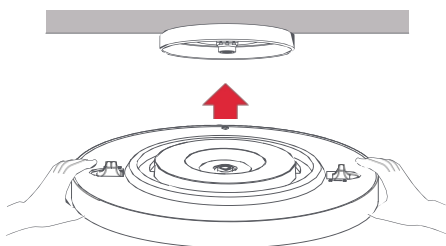

5. După finalizarea instalării, rotiți capacul corpului de iluminat la stânga și la dreapta și trageți-l în sus și în jos pentru a vă asigura că întrerupătorul de blocare este închis.

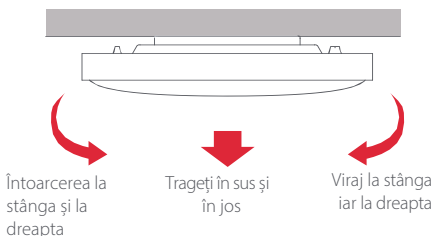

* Întotdeauna verificați dacă instalarea este corectă după finalizare. Un montaj incorect poate cauza căderea produsului.

Conectarea la aplicația Yeelight

Produsul poate fi controlat cu ajutorul aplicației Yeelight. De asemenea, aceasta permite produsului să interacționeze cu alte produse Yeelight.

Descărcarea aplicațiilor

Căutați "Yeelight" în magazinul de aplicații sau scanați codul QR din dreapta pentru a descărca și instala aplicația.

Adăugarea unui dispozitiv

- Accesați pagina de pornire Yeelight și faceți clic pe butonul "+" din colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv.
- Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura aplicația.
- După ce dispozitivul a fost adăugat cu succes, acesta va fi vizibil în lista de dispozitive.



Notă: Procedura poate fi diferită de cea descrisă în acest ghid din cauza actualizărilor aplicației. Urmați instrucțiunile afișate în aplicație.

De asemenea, produsul poate fi controlat cu ajutorul aplicațiilor MIUIA, Google Home și Amazon Alexa. Aceste aplicații pot fi descărcate din magazinul de aplicații. După instalarea acestora, dispozitivul este configurat în conformitate cu instrucțiunile afișate în aplicație. Odată ce configurarea este finalizată, lampa poate fi controlată cu ajutorul aplicației.

Control inteligent Apple HomeKit

1. Deschideți aplicația Acasă pe iPhone sau iPad.
2. Apăsați butonul "Add Accessory" (Adaugă accesoriu) și urmați instrucțiunile de scanare a codului QR din manual sau de pe cutia de joncțiune, sau introduceți codul de configurare din 8 cifre de deasupra codului QR pentru a accesa aplicația Apple Home.

* Asigurați-vă că în apropiere există Wi-Fi cu acces la internet (produsul nu acceptă rețele de 5 GHz). Vă recomandăm să utilizați iOS 9.0 sau o versiune ulterioară pentru a controla acest accesoriu compatibil HomeKit. La adăugând un produs la aplicația Home după o resetare din fabrică, va trebui să aplicați din nou codul de configurare HomeKit. Dacă ați pierdut manualul de instrucțiuni, scoateți difuzorul și scanați codul QR sau introduceți codul de configurare de pe cutia de conectare. iPad și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc. și sunt înregistrate în SUA și în alte țări.

Restaurati setările din fabrică

Folosiți întrerupătorul de perete pentru a aprinde și a stinge lumina din tavan de șapte ori la rând (opriți lumina din tavan și așteptați două secunde, apoi aprindeți-o și așteptați două secunde - acesta este un ciclu). Plafoniera va începe să clipească și, după cinci secunde, se va reporni automat - restabilind setările din fabrică.

Notă: Când utilizați plafoniera într-un mediu de rețea nou, resetați setările din fabrică și reconectați-vă la rețea.

Stabilirea unei conexiuni cu telecomanda și controlul acesteia

Asigurați-vă că telecomanda și plafoniera se află în aceeași încăpere. Porniți corpul de iluminat și efectuați următorii pași în decurs de 60 de secunde. Apăsați simultan butoanele "OFF" și "M" de pe telecomandă și eliberați-le imediat. Indicatorul de pe telecomandă va clipi pentru a indica faptul că se stabilește o conexiune. Conexiunea este stabilită cu succes a t u n c i c â n d indicatorul nu mai clipește.



Apăsați pentru a aprinde lumina principală. Țineți apăsat pentru a aprinde lumina ambientală.



Apăsați pentru a regla temperatura de culoare a luminii principale. Țineți apăsat pentru a regla culoarea luminii ambientale.



Apăsați pentru a stinge lumina principală. Țineți apăsat pentru a dezactiva iluminatul ambiental.



Apăsați pentru a comuta între modul zi și modul noapte. Țineți apăsat pentru a activa/dezactiva schimbarea automată a culorii luminii de ambianță.



Apăsați pentru a crește luminozitatea farurilor. Țineți apăsată pentru a crește luminozitatea luminii de ambianță.

" Apăsați butonul pentru a reduce luminozitatea farurilor. Țineți apăsată tasta pentru a reduce luminozitatea luminii de ambianță."

Date tehnice

Model: YLXD013 (versiunea 450S)

YLXD013-A (versiunea 550S)

Eficiență: 0,9

Temperatura de funcționare: 25°C

Umiditate de funcționare: 0-85% HR

Temperatura de culoare: 2700-6500 K

Tensiune de intrare: 0,23 A Tensiune de intrare: 100-240 VAC 50/60 Hz Max. 0,23 A

Putere nominală: 50 W (84 × 1 W/modul LED + 60 × 0,2 W/modul LED) (versiunea 450S)

50 W (84 × 1 W/modul LED + 60 × 0,2 W/modul LED) (versiunea 550S)

Compatibil cu: Android 4.4 și iOS 9.0 sau o versiune ulterioară

Fără fir: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Frecvență de operare: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Putere maximă de ieșire: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)


Caracteristicile produsului



Lumină de ambianță colorată



Reglarea temperaturii de culoare a luminii




Controlul luminozității



Lampă de noptieră



Indice ridicat de redare a culorilor



Control vocal



Configurare rapidă



Control prin Apple HomeKit



Interacțiunea cu dispozitivele inteligente



Actualizări de firmware

Aviz

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea corespunde tensiunii de funcționare a plafonierelor. Tensiunea incorectă poate deteriora corpul de iluminat de tavan și reprezintă un pericol.
- Nu schimbați singur sursa de lumină. Numai producătorul, un reprezentant al serviciului post-vânzare sau un electrician calificat poate înlocui sursa de lumină.
- Aparatul de iluminat de plafon generează căldură în timpul funcționării. Asigurați o ventilație suficientă pentru a disipa căldura. Plafoniera poate fi controlată printr-o aplicație sau o telecomandă (nu este inclusă, se vinde separat). Oprirea plafonierei cu ajutorul telecomenzii sau al aplicației nu va deconecta curentul electric, așa că nu o atingeți, nu o înlocuiți și nu o demontați. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, răniri sau chiar moartea.
- Instalarea corpului de iluminat trebuie efectuată numai de un electrician calificat, iar cablarea trebuie să fie conformă cu standardele IEEE sau cu standardele electrice naționale.
- Aparatul de iluminat de tavan trebuie montat într-un loc stabil pentru a preveni căderea sau deconectarea.
- În condiții normale de utilizare, acest dispozitiv trebuie să se afle la o distanță de 20 cm de antenă și de corpul utilizatorului.
-  Numai pentru utilizare în interior.

Declarația de conformitate UE

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că echipamentul radio de tip YLXD013/YLXD013-A este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.



Informații privind Directiva europeană WEEE

Toate produsele care poartă acest simbol sunt considerate deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător, eliminați echipamentele uzate într-un loc desemnat de **autoritățile de stat** sau locale. Eliminarea corectă a produsului uzat ajută la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală sau compania de instalare.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adresa: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Produs: Yeelight Arwen Plafonieră Arwen 550S, 450S plafonieră inteligentă

Model: YLXD013, YLXD013-A

Frecvența radio: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Puterea maximă a frecvenței radio: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)

Produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web:

<https://files.innpro.pl/>

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.