



Cheie cu impact cu acumulatori
TW010G 1" (25.4 mm)



40V Li-ion
max

Portsculă pătrată 1" (25.4mm)

Moment maxim de strângere

3,150 N·m

la 6 secunde după fixare, mod strângere



Moment maxim de desfacere

4,000 N·m

în 3 secunde, mod desfacere



BL MOTOR **XPT**

Motor brushless puternic

BL
MOTOR



Compact 570 mm*



*Lungime totală, cu acumulator BL4050F

Inel de iluminare cu LED
reduce umbra cheii pe material,
asigurând o vizualizare mai bună.



Montarea mânerului lateral se face fără unelte

Mânerul lateral poate fi instalat la 360° iar unghiul de aplecare este reglabil față-spate, ceea ce îl face potrivit pentru o varietate de operațiuni.



Pentru strângerea buloanelor cu diametre mari

Portsculă pătrată 1" (25.4mm)

Moment maxim de strângere
3,150 N·m

la 6 secunde după fixare, mod strângere

Moment maxim de desfacere
4,000 N·m

în 3 secunde, mod desfacere



Inel de susținere
permite mașinii să fie
agățată de conducte,
cârlige, etc.



XPT
(eXtreme Protection
Technology)



4 trepte de reglare a puterii de impact

În ambele sensuri de rotație, max (4)/hard (3)/medium (2)/soft (1), puterea de impact poate fi selectată în funcție de material sau tipul de bulon printr-o simplă apăsare a butonului.

Modul de lucru



Mod	Max (4)	Hard (3)	Medium (2)	Soft (1)
Moment de strângere (N·m)*1	2,850	1,600	1,000	600
Turație în gol (min ⁻¹)	0-1,200	0-850	0-700	0-600
Bătăi pe minut (min ⁻¹)	0-1,750	0-1,500	0-1,300	0-1,200

*1 3 secunde după fixare, la strângere


Buton pentru modul viteză maximă (viteză variabilă/viteză maximă)

- Viteza maximă este atinsă cu o apăsare mai mică a întrerupătorului reducând oboseala în timpul lucrului continuu.
- Modurile viteză variabilă sau viteză maximă pot fi selectate în funcție de aplicație.



Inel luminos cu LED
cu temporizare și funcție de lanternă.

Indicator pentru viteză maximă

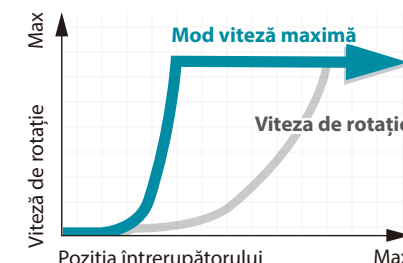

Gama cheilor cu impact cu acumulatori

Bulon standard Bulon de înaltă rezistență

TW010G

3,150 N·m

Portsculă pătrată
1" (25.4mm)

M27 - 45
 M20 - 33



TW001G

1,800 N·m

Portsculă pătrată
3/4" (19mm)

M12 - 36
 M10 - 27



TW007G / TW008G

760 N·m

Portsculă pătrată
1/2" (12.7mm)

M10 - 24
 M10 - 16



TW004G / TW005G

350 N·m

Portsculă pătrată
1/2" (12.7mm)

M10 - 20
 M10 - 16



Accesorii

Cheie de impact
cu O-ring și pin



Cheie de impact adâncă
cu O-ring și pin



O-ring
E-22436



Pin
E-22442



Dimensiuni (mm)	Cod Comandă	Dimensiuni (mm)	Cod Comandă
27 x 60	E-24511	42 x 68	E-24608
30 x 62	E-24527	44 x 70	E-24614
32 x 63	E-24533	46 x 72	E-24620
33 x 63	E-24549	50 x 76	E-24636
34 x 63	E-24555	55 x 84	E-24642
36 x 66	E-24561	60 x 88	E-24658
38 x 66	E-24577	65 x 92	E-24664
40 x 66	E-24583	70 x 96	E-24670
41 x 68	E-24599		

Dimensiuni (mm)	Cod Comandă	Dimensiuni (mm)	Cod Comandă
27 x 90	E-24686	44 x 90	E-24767
30 x 90	E-24692	46 x 100	E-24773
32 x 90	E-24701	50 x 100	E-24789
33 x 90	E-24717	55 x 108	E-24795
34 x 90	E-24723	60 x 108	E-24804
36 x 90	E-24739	65 x 120	E-24810
38 x 90	E-24745		
40 x 90	E-24751		
41 x 90	E-22420		

Timp de încărcare

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Cheie cu impact cu acumulatori

TW010G 1" (25.4 mm)

	Viteză variabilă	Portsculă pătrată 25.4 mm (1") Lungime portsculă 163 mm
	Frână	Moment maxim de strângere 3,150 N·m Moment de strângere Max / Hard / Med. / Soft: 2,850 / 1,600 / 1,000 / 600 N·m
	Mod reverse	Moment de desfacere 4,000 N·m Capacități de strângere Bulon standard: M27 - M45 Bulon de mare rezistență la tracțiune: M20 - M33
	4 viteze electronice	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 min ⁻¹ Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200
	Lumină de lucru	103 dB(A)
	Funcție antiarestare	Viteza în gol Bătăi pe minut 111 dB (A)
	Cutie de transport	Nivel presiune acustică 33.4 m/s ² Vibrații factor K 1.6 m/s ² cu acumulator BL4050F: 570 x 135 x 297 mm Greutate netă* 12.0 - 12.9 kg *Acumulator BL4040F - BL4080F

Greutatea poate varia în funcție de acumulatorii și accesoriile utilizate.