



Polizor unghiular cu cap plat
cu acumulatori
GA055G 125 mm



XGT
40V **Li-ion**
max

Șlefuire eficientă în spații înguste



Înterupător
glisant

Unghi de acces la vârf

39°




* folosind disc de șlefuire cu grosimea de 4 mm

BL **AFT** **XPT**
MOTOR



AFT Active Feedback sensing Technology

Oprește mașina dacă turația scade brusc

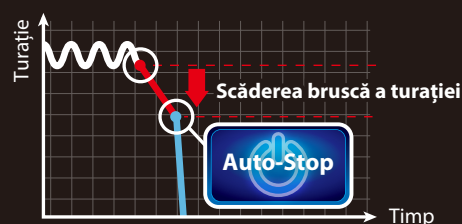

Frână electrică

Oprește discul imediat ce butonul a fost eliberat.



Ajustarea turației

Permite controlul turației fără trepte de la 1 la 5 pentru diferite tipuri de lucrări.



Funcție anti-restart


Previne pornirea accidentală când acumulatorul este instalat și întrerupătorul este în poziția pornit.

Număr	Turația în gol
1	3000 min ⁻¹
2	4500 min ⁻¹
3	6000 min ⁻¹
4	7500 min ⁻¹
5	9000 min ⁻¹



XPT eXtreme Protection Technology

Rezistență sporită la umezeală

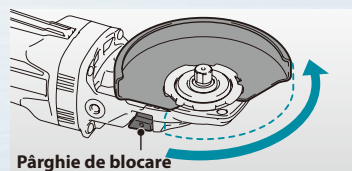

Pârghie de blocare

Apărătoare disc cu sistem rapid

Montarea și demontarea se face fără unelte cu posibilitatea de reglare a unghiului folosind pârghia de blocare

Accesorii

Mâner lateral

Cod comandă 1910X6-8
Pentru control suplimentar



Cod comandă 194514-0

Mâner anti-vibrații pentru lucru confortabil



Apărătoare disc

Cod comandă 1915U6-7
Set apărătoare disc 125 mm



Timp de încărcare

	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
^{*1} BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
^{*1} BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
^{*1} BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

^{*1} Acumulator recomandat

Polizor unghiular cu cap plat cu acumulatori

GA055G

- Turație variabilă
- Frână
- Funcție anti-restart
- Pornire lentă
- Valiză de transport

Diametrul discului	125 mm
Unghi minim de acces	39°
Turație în gol	3000 - 9000 min ⁻¹
Adâncimea de tăiere	30 mm
Vibrații*	5,0 m/s ² 5,9 m/s ² ≤ 2,5 m/s ²
Vibrații factor K*	1,5 m/s ²
Nivel presiune acustică*	83 dB(A)
Nivel putere sonoră*	91 dB(A)
Nivel zgomot factor K*	3 dB(A)
* EN62841-2-3	
Dimensiuni (L x l x H)**	483 x 140 x 136 mm
**Acumulator	BL4040F
Greutate netă	3,1 - 4,4 kg
**Acumulator	BL4020 - BL4080F

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare (pentru o utilizare normală și sigură).