


YEELIGHT


Plafoniera inteligentă Yeelight
C2201C235, C2201C300,
C2201C400

Instrucțiuni de utilizare


Descriere produs




Vedere din față



Vedere de jos



Orificiu pentru cabluri



Placa de baza

Orificiu filetat

Orificiu de montare
pentru șurub
autofiletant
& Gaura de
montare
pentru mâner



Surub
autofiletant



Surub de expansiune




Tampă de silicon

1-1. Deschideți ambalajul și scoateți lampa. Apoi scoateți baza.


1-2. Scoateți cele trei foi de plastic de pe bază.

1-3. În funcție de distanța orificiilor de montare ale dulapului Besa pe tavan, selectați orificiul corespunzător din bază și scoateți tamponul de silicon din orificiul din bază. În același timp, utilizați unealta pentru a deschide orificiul de intrare a apei cu diametrul de 4,5 mm.

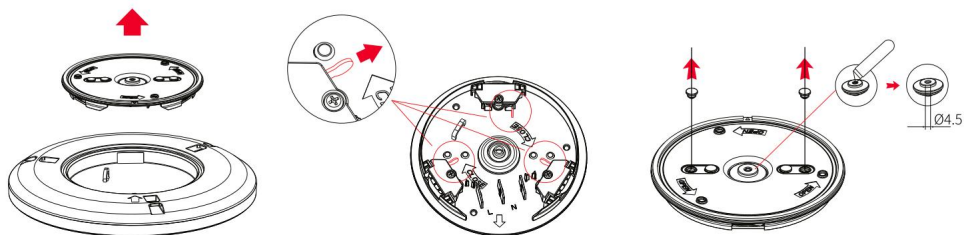


2-1 Asamblarea bazei


Metoda A: Folosiți un burghiu cu ciocan de 6 mm pentru a găuri două găuri de montare 30 mm în perete (așa cum se arată în figura de mai jos). Introduceți ștecherul de perete în orificiul de montare și apoi treceți cablul de alimentare prin orificiul găurit. Atașați baza de tavan folosind șuruburi autofiletante și verificați dacă baza este bine instalată.

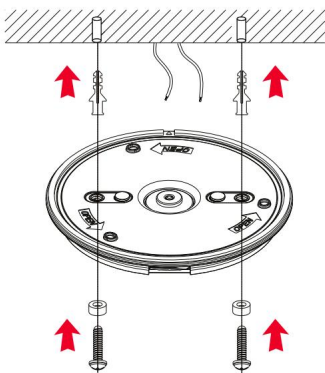


Metoda B: Verificați dacă ambele puncte de fixare de pe cutia luminoasă sunt intacte. Apoi treceți cablul de alimentare prin orificiul filetului. Folosind șuruburi metrice, atașați baza de pe cutia luminoasă pe tavan și verificați dacă baza este bine montată.

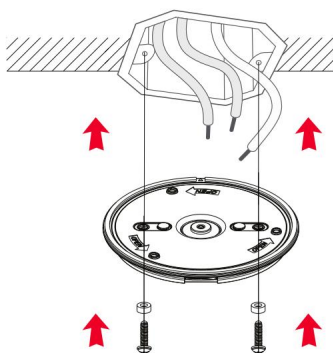

2-2: Agățați cârligul cablului de siguranță al dispozitivului de fixare în bază, așa cum se arată în figura de mai jos.

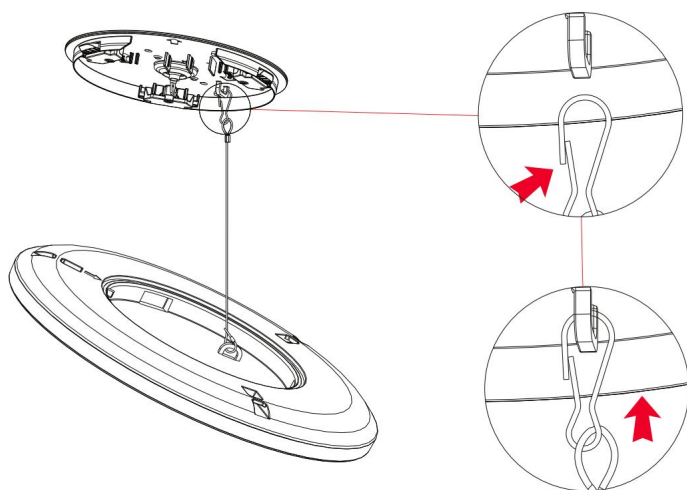


3-1. Orificiul de cablare este potrivit pentru cabluri de alimentare de 0,75-2,5 mm. Deconectați cablul de alimentare cu 10-11 mm și conectați firele neutru și sub tensiune la orificiul de conectare.




*Ca cablu de alimentare este folosit un fir solid sau împletit.

3-2. Aranjați cablul de alimentare conform imaginii și verificați durabilitatea conexiunii.

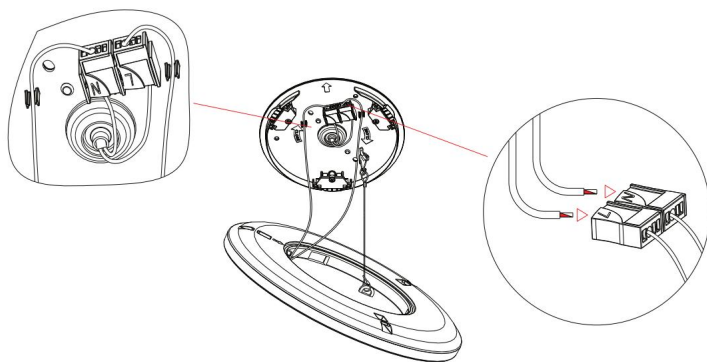


*Conectați firele neutru și sub tensiune la orificiile marcate N și L.

4. Țineți ambele părți ale corpului lămpii cu ambele mâini. (Aveți grijă să nu împingeți suprafața care emite lumină). Aliniați poziția săgeții de pe corpul lămpii cu poziția săgeții de pe bază și împingeți ușor ambele părți în sus în același timp. Odată ce auziți un sunet de „clic”, asamblarea este finalizată.

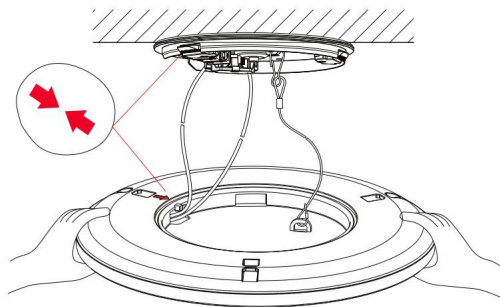

5. După terminarea asamblării, rotiți întotdeauna capacul lămpii spre dreapta și trageți-l în sus și în jos pentru a vă asigura că comutatorul de blocare este cuplat.



Trageți în sus și în jos.



* Verificați întotdeauna dacă asamblarea este corectă după finalizare. Asamblarea incorectă poate cauza căderea produsului.

Conectarea la aplicația Yeelight

Acest produs poate fi controlat prin aplicația Yeelight și poate fi setat să funcționeze cu alte produse Yeelight.

Descărcați aplicația

Căutați „Yeelight” în magazinul de aplicații sau scanați codul QR din dreapta pentru a descărca și instala aplicația.

Adăugați dispozitivul dvs

- Accesați pagina principală a aplicației Yeelight și faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus pentru a adăuga dispozitivul.
- Continuați configurarea urmând instrucțiunile din aplicație.
- După ce ați adăugat cu succes dispozitivul, îl puteți găsi în lista de dispozitive.



Notă: Ca urmare a actualizării aplicației, procedura de operare poate diferi de cea descrisă aici. Urmăriți instrucțiunile din aplicație. Acest produs poate fi controlat și folosind aplicațiile Mi home, Google Home și Amazon Alexa. Puteți descărca și instala una dintre aceste aplicații din magazinul de aplicații, apoi urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă controla dispozitivul. Odată finalizată configurarea, puteți utiliza aplicația pentru a controla luminile.

Control inteligent al Apple HomeKit

1. Deschideți aplicația Acasă pe iPhone sau iPad.
2. Faceți clic pe „Adăugați accesoriu” și urmați instrucțiunile pentru a scana codul QR de pe coperta din spate a manualului sau a bazei sau introduceți codul de configurare din 8 cifre deasupra codului QR pentru a acorda acces la aplicația Apple Home.

* Asigurați-vă disponibilitatea unei rețele Wi-Fi cu acces la Internet (acest produs nu acceptă rețele de 5 GHz). Se recomandă iOS 9.0 sau o versiune ulterioară pentru a controla acest accesoriu compatibil HomeKit. Codul de configurare HomeKit îl găsiți în manualul de utilizare și pe baza lămpii. Când adăugați un produs în aplicația Home după o resetare din fabrică, va fi necesar din nou codul de configurare HomeKit.

Dacă pierdeți manualul, scanați codul QR sau introduceți codul de configurare pe baza lămpii.
iPad și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc. și sunt înregistrate în Statele Unite și alte țări.

Resetare din fabrică

Folosiți întrerupătorul de perete pentru a aprinde și a stinge lampa de cinci ori la rând (opriți lampa și așteptați două secunde, apoi porniți-o și așteptați două secunde, aceasta contează ca o singură dată). Lampa suficientă va intra în modul de așteptare și după cinci secunde va porni automat și va restabili setările din fabrică ale lămpii sufice.

Notă: Când utilizați lampa Sufice într-un mediu de rețea nou, restaurați setările din fabrică și reconectați-vă la rețea.

Specificații

Model:

YXXDD-0030 pentru versiunea 235C

YXXDD-0033 pentru versiunea 300C

YXXDD-0034 pentru versiunea 400C

Factor de putere: 0,8

Temperatura de funcționare: 40°C

Umiditate de funcționare: 0-85% umiditate relativă

Temperatura culorii: 2700-6500 K

Putere nominală: 220-240V 50/60Hz Max. 0,109A / 0,127A / 0,145A

Putere:

18 W (148 × 0,2 W/modul LED + 48 × 0,06 W/modul LED)

21 W (184 × 0,2 W/modul LED + 60 × 0,06 W/modul LED)

24 W (256 × 1 W/modul LED + 84 × 0,06 W/modul LED)

Compatibilitate cu: Android 4.4 și iOS 9.0 sau o versiune ulterioară
Conexiune wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4,2 BLE

Frecvență radio: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Puterea maximă de frecvență radio: 20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică <235C&300C F 400C E>.

Sursă de lumină înlocuibilă (numai LED) de către un expert.


Caracteristicile produsului



Lumină colorată



Temperatura de culoare reglabila




Controlul luminozității



Lumină de noapte confortabilă



Indice mare de redare a culorilor



Control vocal



Configurare rapidă



Control prin Apple HomeKit



Interacțiune inteligentă



Actualizare de software

Măsuri de siguranță

- Asigurați-vă că tensiunea este compatibilă cu tensiunea de funcționare a suferințului înainte de utilizare lămpile. Folosirea unei tensiuni greșite poate deteriora lampa suficientă și poate cauza risc de securitate.
- Nu înlocuiți singur sursa de lumină a lămpii suficiente. Este permisă înlocuirea sursei de lumină trebuie efectuată numai de către producător, serviciul post-vânzare sau un electrician calificat.
- Plafoniera generează căldură în timpul funcționării. Asigurați o ventilație adecvată pentru disiparea căldurii.
- Această lumină suficientă poate fi controlată printr-o aplicație. Oprirea lămpii este suficientă prin aplicație nu se va deconecta de la alimentare, de aceea mananca nu-l atingeți, înlocuiți sau dezamblați. În caz contrar, poate apărea electrocutare, rănire sau chiar moarte.
- Instalarea luminii necesită un electrician calificat și conexiunea trebuie să fie înăuntru respectă standardele electrice IEEE sau standardele naționale.
- Plafoniera trebuie instalată într-un loc stabil pentru a preveni căderea acesteia cădere sau deteriorare.
- În cazul utilizării normale a acestui dispozitiv, acesta ar trebui să fie între antenă și corp utilizator, se menține o distanță de cel puțin 20 cm.
- Numai pentru uz intern.
- Sursa de lumină conținută în această lumină poate fi înlocuită numai de producător sau de către acesta reprezentant de service sau persoană calificată similar.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adresa: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, China

Produs: Plafonieră inteligentă

Model: YLXDD-0030, YLXDD-0033, YLXDD-0034, YLXDD-0034

Frecvența radio: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Puterea maximă a frecvenței radio: 20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)

Produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.