



Mașină de înșurubat cu impact
cu acumulatori
DTD173

LXT

18V
LITHIUM-ION

Subțire și puternică

111 mm Lungimea corpului de lucru

180 N·m Moment maxim de strângere

Panou de comandă plasat
în spate pentru ușurință în utilizare

Număr de înșurubări

400 buc.



Acumulator: BL1860B cu o
încărcare completă

Șuruburi 120mm, cu filet
cu pas mare

BL MOTOR **XPT**

Disponerea optimă a acumulatorului

Centrul de greutate a fost a fost mutat mai aproape de linia centrului mânerului prin plasarea acumulatorului cu 12mm înapoi în comparație cu modelul actual, ceea ce reduce oboseala încheieturii mâinii.

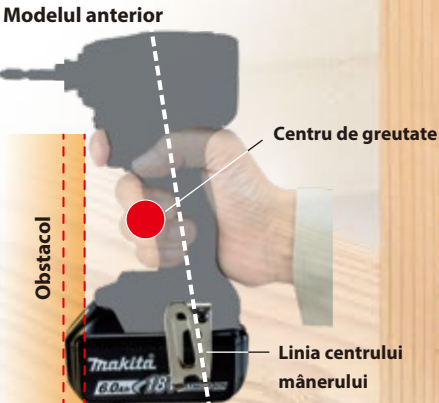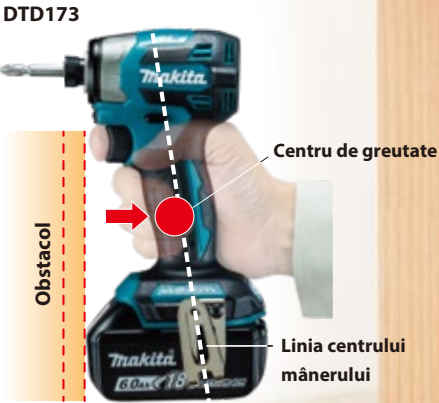

Structură anti-oscilație a bitului

Doi rulmenți cu bile sunt utilizați pentru a reduce jocul bitului în portsculă.



Înterupător nou

Schimbarea vitezei se realizează intuitiv de la valori minime la cele maxime.




Corp subțire

Îmbunătățește performanțele de înșurubare în spații înguste.



Lungimea corpului

111 mm

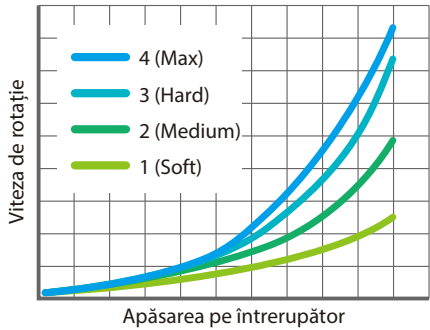

BL
MOTOR

Moment maxim de strângere

180 N·m

Panou de comandă ușor de vizualizat

Panoul de comandă a fost mutat pe partea din spate a mașinii, permițând utilizatorului să schimbe modul de lucru în timpul lucrului.



Iluminare circulară cu LED

Intensitatea luminii poate fi schimbată în 3 trepte



Reduce semnificativ umbra produsă de către bit.



Poate fi folosită ca lampă de lucru.



XPT
eXtreme Protection Technology



Funcție asistată pentru o înșurubare controlată



Lemn Șuruburi pentru lemn



În primă fază mașina înșurubează cu viteză redusă. După apariția impactului, viteza de rotație crește până la valoarea maximă.

Șuruburi Slăbirea șuruburilor



Rotație inversă auto-stop

Această funcție previne căderea șuruburilor.

Buton pentru schimbarea rapidă a funcțiilor

Nivelul forței de impact se schimbă la fiecare apăsare a butonului fără a lua mâna de pe mâner.



Funcție de memorie pentru modul de lucru

Dacă unul dintre modulele de lucru este memorat în avans, puteți schimba modul de lucru între cel curent și cel memorat prin simpla apăsare a butonului de schimbare a funcțiilor.



Șuruburi pentru metal subțire

Șuruburi auto-forante în profilele metalice.



Mașina se oprește imediat după ce a apărut percuția.


Șuruburi pentru metal gros

Șuruburi auto-forante în placă groasă de metal cu finisare bună.



Acest mod previne ruperea șuruburilor și deteriorarea suprafeței.

18V
LITHIUM-ION

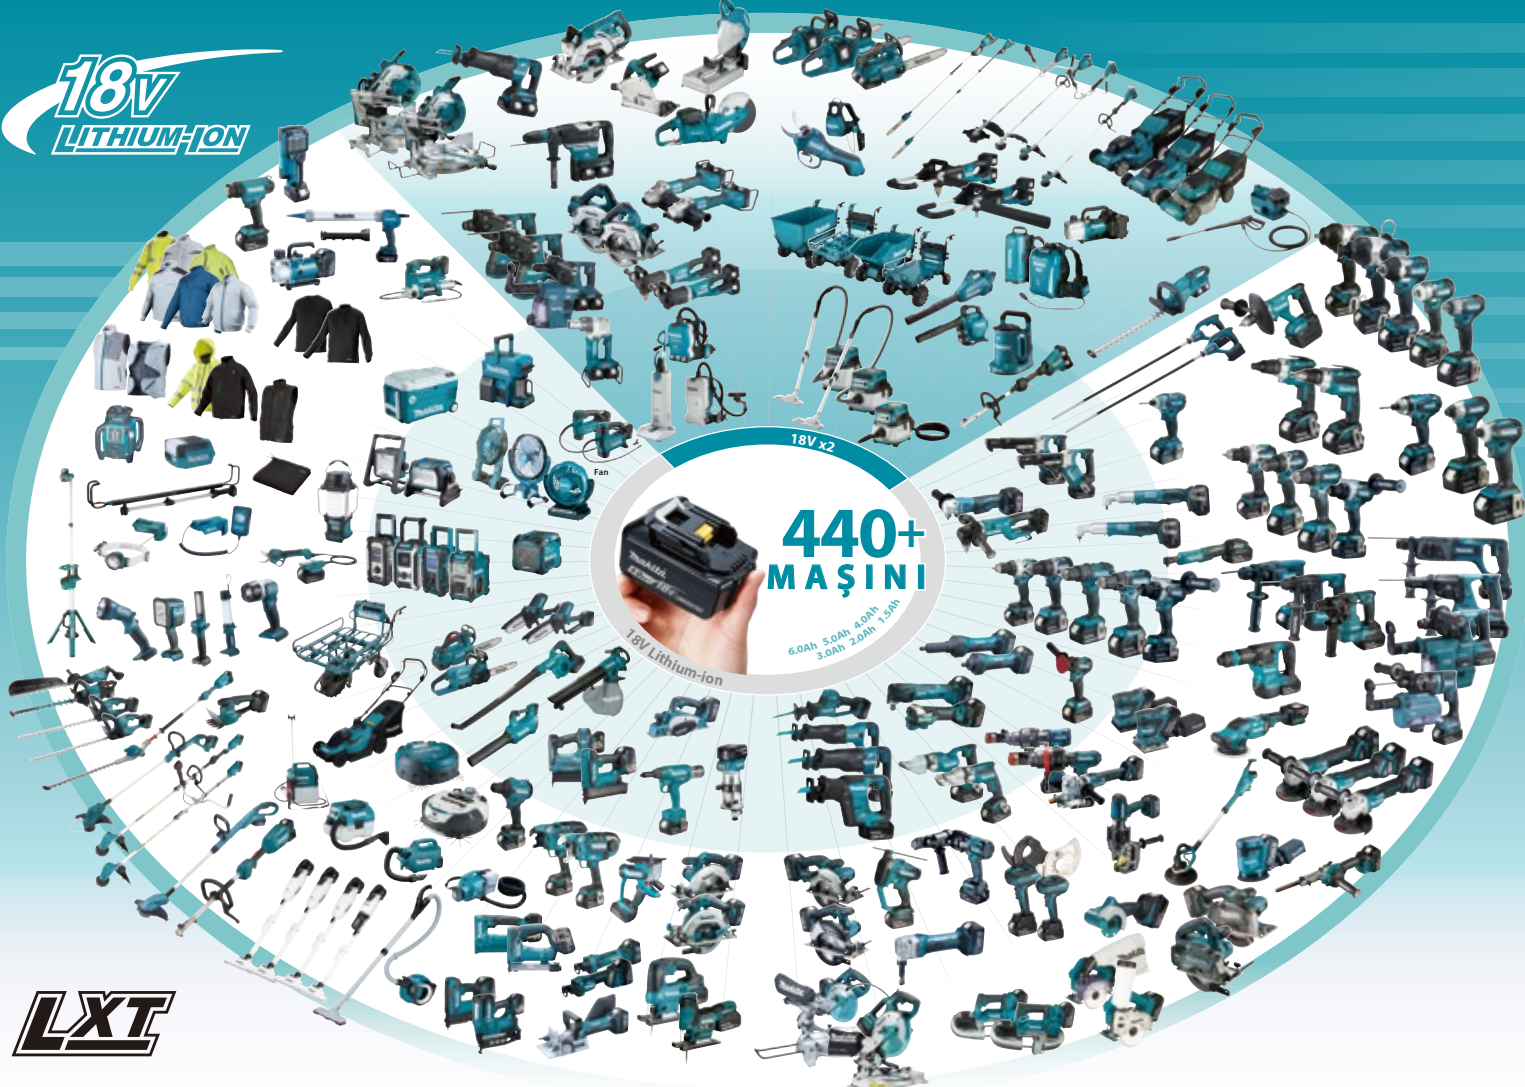

Accesorii

Suport de siguranță

Cod comandă 197043-2



Protecție acumulator

Cod comandă 194649-7



Agățătoare

Cod comandă 195779-7
Pentru BL1815N, BL1820B



Mandrină

Cod comandă 192173-4
Tip: 48-NZ



Adaptor acumulator BAP18

Acest adaptor poate fi disponibil doar în țările în care standardele UL și EMC nu sunt aplicabile.



Timp de încărcare

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Mașină de înșurubat cu impact cu acumulatori

DTD173

- Viteză variabilă
- Frână
- Mod reverse
- 4 viteze electronice
- Lumină de lucru
- Cutie transport

Moduri de lucru	4 trepte + 2 moduri T+ mod lemn + mod șurub
Capacitate	Șurub pentru lemn: M4 - M8 Șurub standard: M5 - M16 Șurub de înaltă rezistență: M5 - M14
Moment maxim de strângere	180 N·m
Moment de strângere	Hard / Med. / Soft: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Turație în gol	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 3,600 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 min ⁻¹
Bătăi pe minut	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 3,800 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100 min ⁻¹
Vibrații (EN62841-2-2)	Strângerea cu impact a șuruburilor la capacitatea maximă a mașinii: 12.9 m/s ²
Vibrații factor K (EN62841-2-2)	Strângerea cu impact a șuruburilor la capacitatea maximă a mașinii: 1.5 m/s ²
Nivel presiune acustică (EN62841-2-2)	100 dB(A)
Nivel putere sonoră (EN62841-2-2)	108 dB(A)
Zgomot factor K (EN62841-2-2)	3 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)*	111 x 81 x 234 mm
*cu acumulator	BL1860B
Greutate netă**	1.5 kg
**cu acumulator	BL1860B