


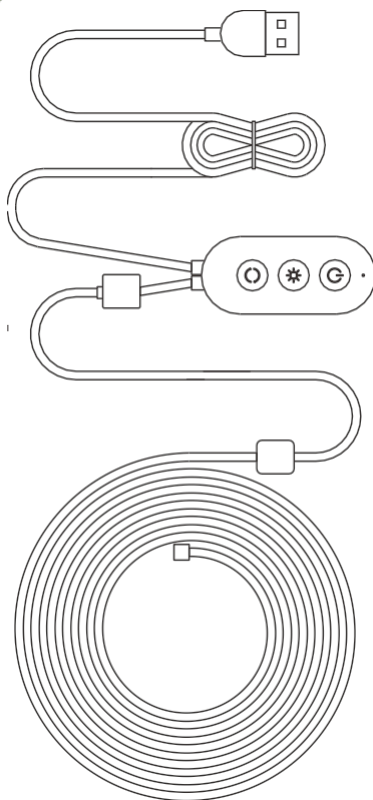

Inteligent LED bandă

SL1

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Înainte de utilizare, familiarizați-vă cu
cu acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări
ulterioare.


CONȚINUTUL PACHETULUI:

1x bandă LED inteligentă

1 x Controler

1 x Manual de operare

DESCRIEREA CONTROLORULUI

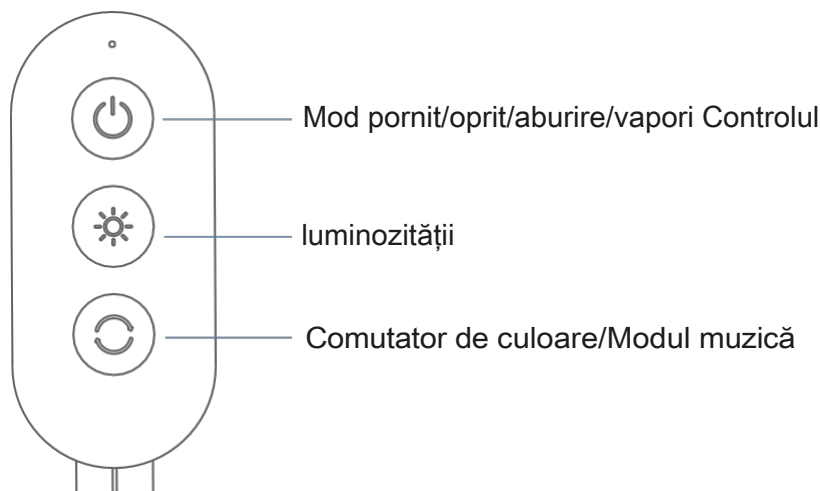

Mod pornit/oprit/vapori

Apăsați scurt butonul  pentru a porni sau opri banda LED.

Apăsați lung pe  pentru mai mult de 8 secunde pentru a intra în modul de asociere.

Controlul luminozității:

Apăsați scurt  pentru a regla luminozitatea benzii LED.

Schimbarea culorii/modul de muzică

Apăsați scurt butonul  pentru a schimba culorile.

Apăsare lungă  timp de 5 secunde pentru a intra în modul muzică.

SPECIFICAȚIE

Model: SL1 Intrare:

5V=1A Model de

culoare: RGB

Temperatura de funcționare: -20°C -45°C (-4°F-113°F)

Frecvența radio : 2412MHz-2472MHz Puterea maximă

a frecvenței radio : 20dBm

APLICAȚIA GOSUND - CUM SE DESCARCĂ

1. Căutați aplicația în Apple APP Store sau în Google Play.
2. Scanați codul QR de mai jos pentru a descărca pagina aplicației.



INSTRUCȚIUNI DE ASOCIERE:


1. Deschideți aplicația "Gosund" și creați-vă un cont Gosund.
 2. Porniți banda LED și plasați-o lângă router în timpul împerecherii.
 3. Există două moduri de a adăuga un dispozitiv:
 - a) atingeți "+" în colțul din dreapta sus și selectați "Auto Scan". atunci când telefonul dvs. are activată funcția Bluetooth,
 - b) atingeți "+" în colțul din dreapta sus și selectați "Adăugați manual" în colțul din dreapta, apoi selectați "Strip Light(Wi-Fi)"
- Urmați apoi instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza cu succes procesul de împerechere.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ UTILIZAȚI


1. Instalați banda LED după ce aceasta a fost conectată cu succes în aplicația Gosund.
2. Agățarea controlerului în jos nu este sigură. Fixați-l pe suprafață după instalarea benzii cu LED-uri.
3. Asigurați-vă că portul USB al televizorului dumneavoastră acceptă 5V=1A. În caz contrar, este nevoie de o sursă de alimentare suplimentară pentru banda LED.

INSTALARE PAS CU PAS


1. Înainte de a fixa banda LED, curățați suprafața cu orice agent de curățare care nu lasă pete sau pelicule uleioase. Se recomandă utilizarea detergenților care conțin alcool.

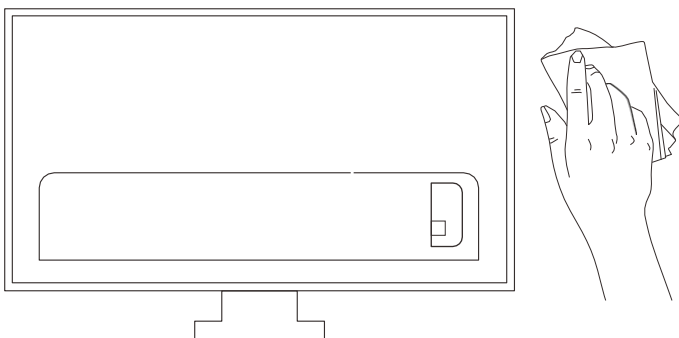

2. Desprindeți banda transparentă de pe banda LED și fixați-o ferm în locul dorit.

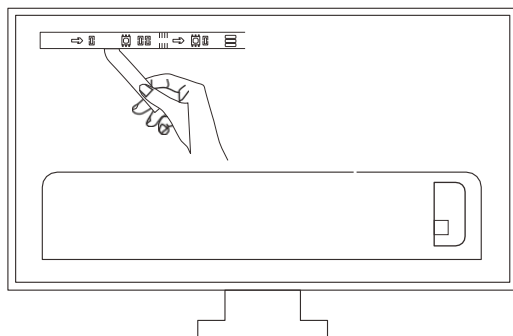


3. Dacă doriți să fixați banda LED într-un colț, utilizați metoda prezentată în imaginea de mai jos. Lăsați 24 de ore pentru ca adezivul să atingă rezistența maximă.

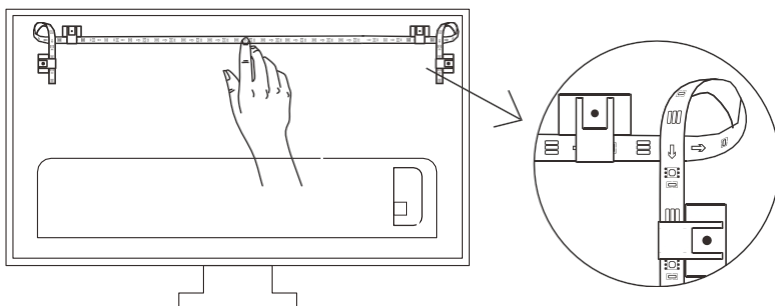


4. Alegeți metoda de instalare adecvată în funcție de dimensiunea televizorului.


ATAȘAMENT PE TREI LATURI:

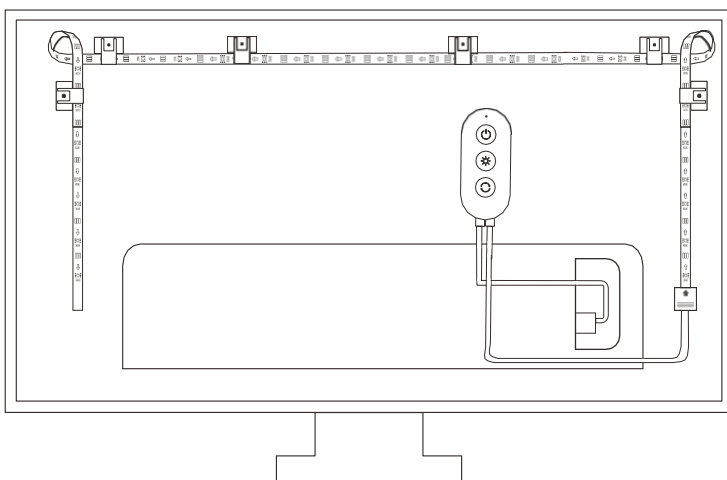

FIXARE PE PATRU LATURI:

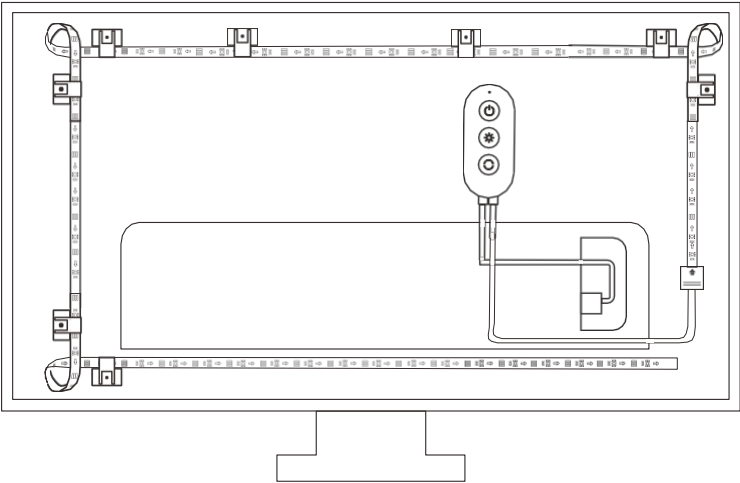

5. Atunci când conectați banda LED la controler, asigurați-vă că o conectați pe partea corectă.

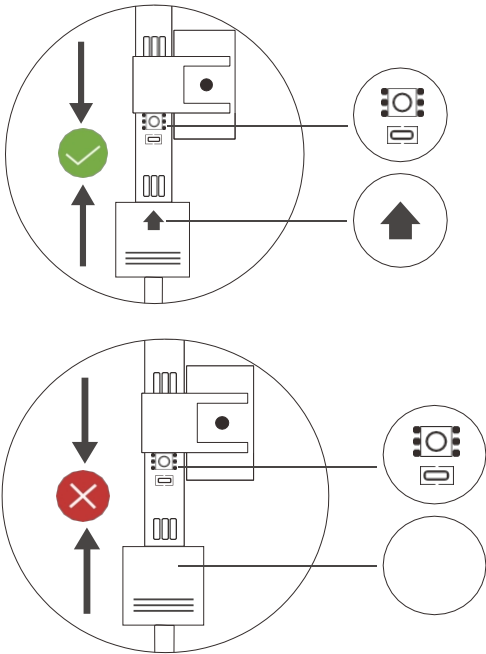

Atenție!!!


Banda cu LED-uri conectată la televizor se va aprinde și se va stinge doar odată cu televizorul, în cazul modelelor care taie alimentarea cu energie electrică a portului USB atunci când televizorul este oprit.

La unele televizoare, portul USB rămâne activat atunci când televizorul este oprit.


Alte televizoare pornesc și opresc portul USB la fiecare 10 secunde când televizorul este oprit (de exemplu, Sony Bravia).

CONECTAREA DISPOZITIVELOR GOSUND LA ALEXA

1. Asigurați-vă că dispozitivul Alexa este pornit și conectat la rețeaua WI-FI,
2. Deschideți aplicația Amazon Alexa APP și selectați "Skills & Games", așa cum se arată în imaginea de mai jos.

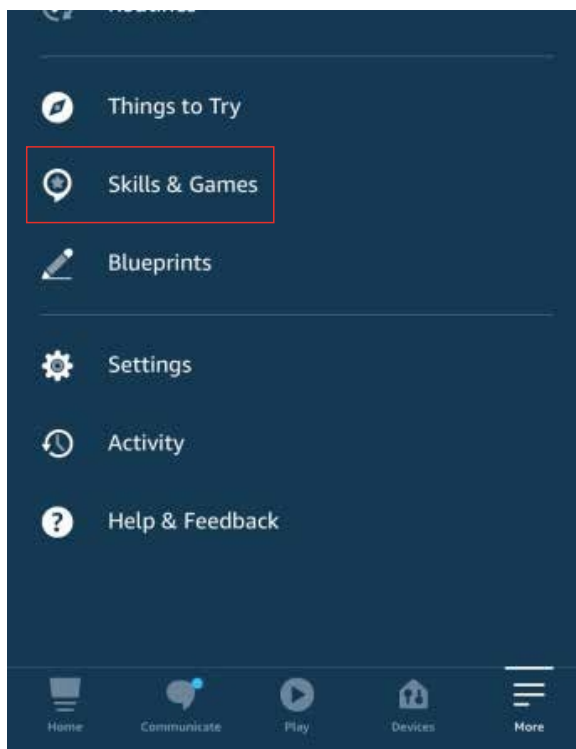

3. Faceți clic pe pictograma "Search" (Căutare) și introduceți "Gosund", așa cum se arată în figura de mai jos.

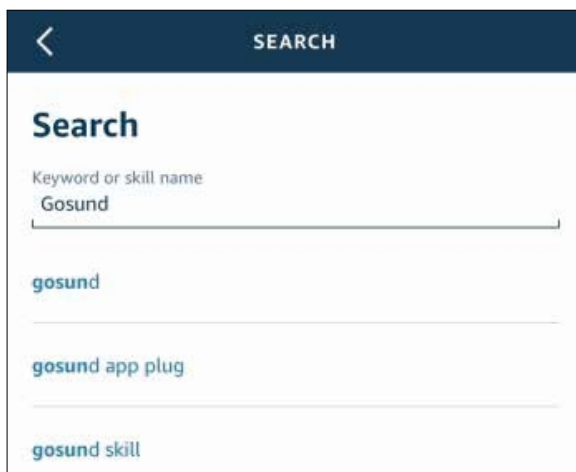

4, Găsiți "Gosund", faceți clic pe "enable" (activați) și conectați-vă la contul dvs. Gosund pentru a activa anumite funcții (abilități), așa cum se arată în imaginea de mai jos.



<

Link Account

×

Done

🔒 gosund.tuyaus.com

AA ↺

English ▾



▼

Phone Number/Email Address

Type your password here

👁

Link Now

Realizat

9 gosund.tuyaus.com

AA ↺

The following Apps all support skill. Please select an App to log in

TuyaSmart


✓

Gosund

✓


Link Now

5 Dispozitivul poate fi apoi controlat prin Alexa.

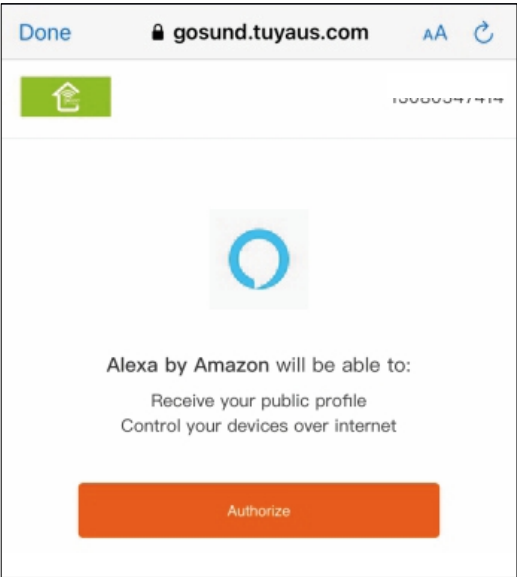


CONECTAREA DISPOZITIVELOR GOSUND LA ASISTENTUL GOOGLE


1. Deschideți aplicația Google Assistant APP și conectați-vă.
2. Apăsați pe numele contului dvs. în colțul din dreapta sus.

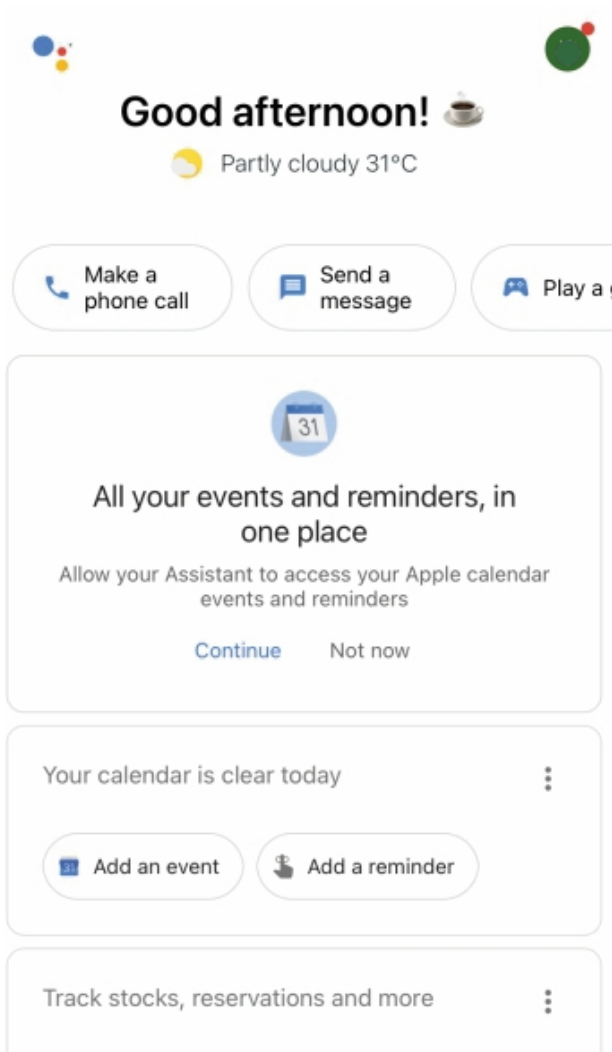


3. Faceți clic pe "Devices" (Dispozitive) pentru a adăuga dispozitive.

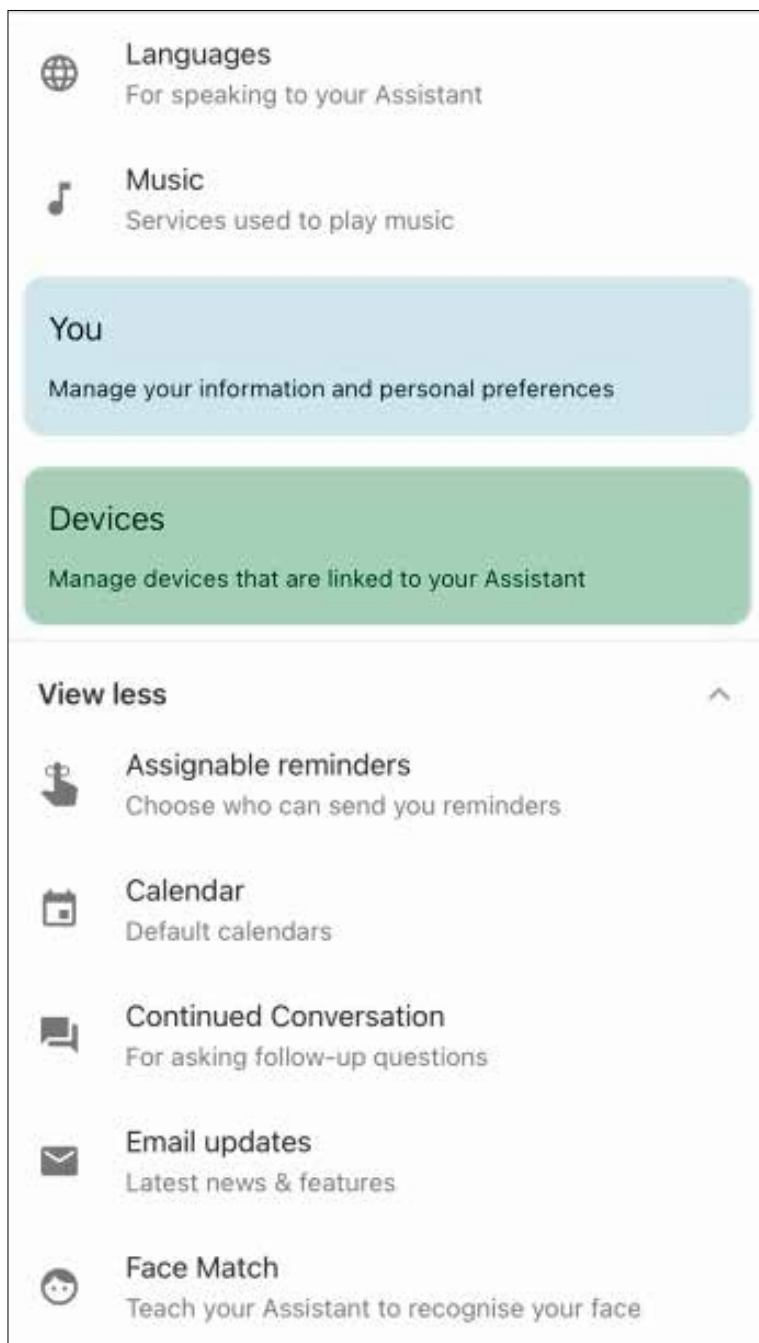

4. Căutați "Link a smart home device" (Conectați un dispozitiv inteligent pentru casă) și faceți clic pe ea.

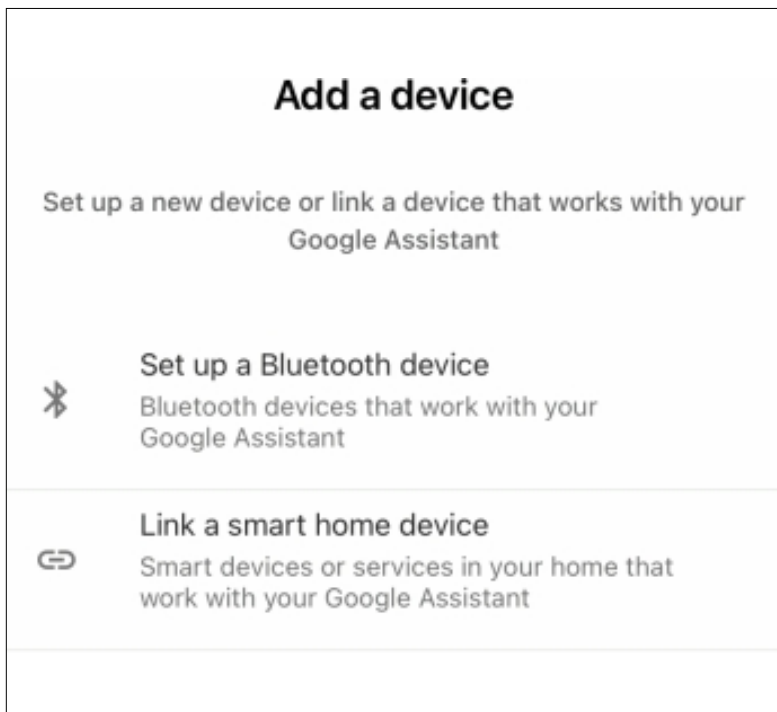

5. Introduceți "Gosund" în căutare și faceți clic pe "Gosund smart".

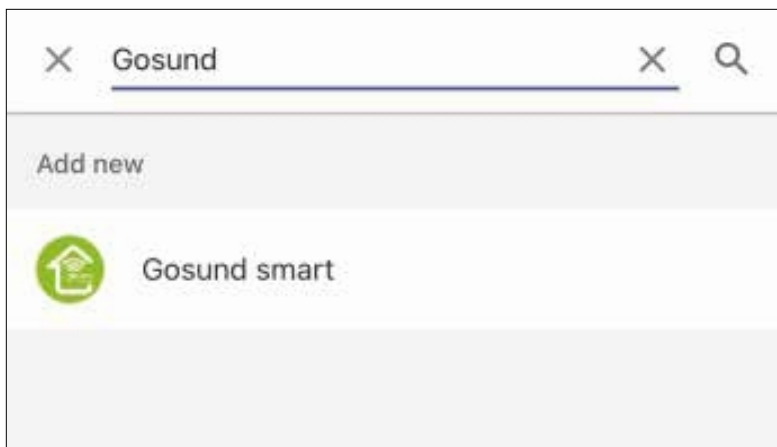

6. Introduceți contul și parola de la Gosund APP, apoi atingeți "Link Now".

Done

pxy1.tuyaus.com

AA

English



+852

▼

Phone Number/Email Address

Type your password here

Link Now

<

>

PRINCIPALELE FUNCȚII ALE DISPOZITIVULUI



Control vocal



Control cu
aplicații de controler




Programe și
cronometru



Împărtășirea cu
alți utilizatori



Controlul grupului




8 scene



Sincronizare cu
muzica



Siguranță și
durabilitate



16 milioane de
culori

PRECAUȚII

1. Protejați produsul împotriva temperaturilor extreme, a luminii solare directe, a șocurilor puternice, a umidității ridicate, a umezelii, a gazelor, vaporilor și solvenților inflamabili.
2. Nu dezasamblați, nu modificați și nu reparați unitatea. În caz de defecțiune, contactați specialiști autorizați.
3. Nu depozitați dispozitivul în condiții de mediu nefavorabile pentru perioade lungi de timp.
4. Nu folosiți detergenți puternici sau alte soluții chimice pentru curățare, care pot deteriora carcasa televizorului și astfel pot interfera cu funcționarea benzii LED.
5. Aparatul nu trebuie să fie utilizat în aer liber. 6. Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea aparatelor de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, aragazuri sau radiatoare.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd

Adresa: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd:

Room201, 301, Clădirea A, nr.12, Difu Road, Guxing
Communtty, Xi Xiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China,
518000.

Produs: Gosund Intelligent LED Strip Model:

SL1

Frecvența radio: 2412MHz-2472MHz Puterea

maximă a frecvenței radio: 20dBm

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Textul integral al Declarației de conformitate poate fi găsit pe site-ul web la adresa:<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Acest document este o traducere a manualului de utilizare original creat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Măsurile de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.