



Meross MTS200HK(EU) Termostat
inteligent Wi-Fi (Homekit)

Manual de instrucțiuni


Informații privind siguranța

1. Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică a termostatului pe care îl înlocuiți este oprită.
2. Termostatul trebuie să fie instalat și utilizat în conformitate cu codurile electrice locale. Dacă nu sunteți familiarizat sau nu vă simțiți sigur cu instalarea, apălați la un electrician calificat.
3. Nu instalați termostatul cu mâinile ude sau stând pe suprafețe umede sau ude.
4. Unitatea suportă numai un sistem electric de încălzire prin pardoseală.
5. Unitatea nu este compatibilă cu un sistem de încălzire cu apă/calorifer.


Conținutul pachetului




Termostat inteligent
x1



Manual de
utilizare x1




Senzor x1



Șuruburi x4

* Acest senzor este utilizat pentru a măsura temperatura podelei și este opțional, îl puteți instala sau nu.

Descrierea produsului

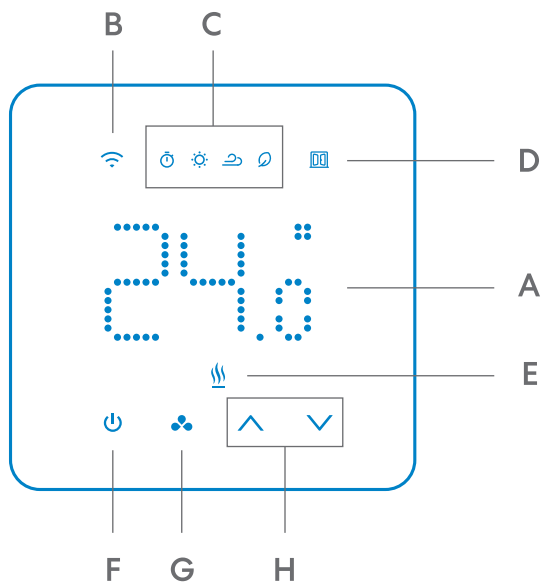

Indicatori:

A - Temperatura curentă/temperatura setată

B - Wi-Fi

C - Mod de funcționare: Auto (Programare), Încălzire, Răcire, Eco

D - Fereastră deschisă detectată

E - Încălzire

Butoane:

F - Putere


G - Mode* (Mod)

H - Sus și jos*.

* Menținerea apăsată îndelungată a butonului de mod timp de 3 secunde deblochează temporar blocarea pentru copii. Țineți apăsat simultan butoanele sus și jos timp de 5 secunde și unitatea va fi resetată din fabrică și repornită.

Schema de cablare

Schema de cablare este prezentată mai jos și poate fi consultată și pe partea din spate a aparatului. Descărcați și deschideți aplicația Meross, care vă va ghida pe parcursul procesului de conectare.

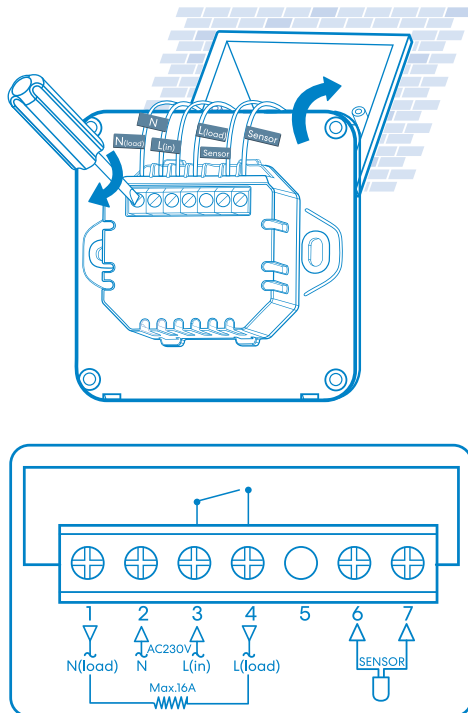

Instrucțiuni de asamblare

1. Descărcați aplicația Meross.



2. Configurați dispozitivul.

(1) Conectați-vă smartphone-ul sau tableta la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

(2) Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este acoperit de un semnal Wi-Fi puternic.

(3) Dispozitivul acceptă iOS 13/iPadOS 18 și versiunile ulterioare. Se recomandă să vă actualizați iOS sau iPadOS la cea mai recentă versiune înainte de a vă împerechea cu dispozitivul.

(4) Lansați aplicația Meross și conectați-vă la contul dvs. sau, dacă sunteți un utilizator nou, apăsați butonul "Register" (Înregistrare) pentru a crea un cont nou.

(6) Apăsați pictograma "+" pentru a selecta tipul de dispozitiv pe care doriți să îl adăugați, apoi puteți urma asistentul de configurare pentru a finaliza configurarea.

* MTS200 acceptă doar rețeaua W+Fi de 2,4 GHz.

Atenție:

(1) Dacă nu este prima dată când adăugați acest dispozitiv, va trebui să resetați dispozitivul înainte de a continua - apăsați și mențineți apăsată butoanele "Λ/V" timp de 5 secunde până când indicatorul LED WiFi începe să clipească.

(2) După ce configurarea este finalizată, veți putea gestiona dispozitivul în aplicația Apple Home.

(3) Dacă codul QR nu funcționează, încercați să adăugați dispozitivul în aplicația Apple Home.

(4) Mai multe la <https://www.meross.com/support>.

Conectați Meross cu Google Assistant sau Amazon Alexa

Configurați dispozitivul în aplicația Meross și conectați-l la asistenții vocali.

Conectarea la Amazon Alexa

Mergeți la Account - Amazon Alexa și permiteți aplicației Meross să se conecteze la Alexa.

Conectarea la Google Assistant

Mergeți la Account - Google Assistant (Cont - Asistent Google) și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza procesul de conectare.

Întrebări frecvente

1. Cu ce sisteme poate funcționa MTS200?

MTS200 este compatibil cu un sistem electric de încălzire prin pardoseală, nu este compatibil cu un sistem de încălzire cu boiler/apă.

2.Cum pot remedia o eroare de împerechere?

Vă rugăm să vizitați <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> pentru o soluție.

3.Cum îmi gestionez dispozitivul Meross în Apple Home?

Dispozitivul dvs. Meross va fi adăugat automat la aplicația Apple Home după ce configurarea este finalizată în aplicația Meross.

4.Există un senzor intern de temperatură?

Da, există un senzor intern și un senzor extern (opțional).

Declarația simplificată de conformitate

Producător: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresă: Room 1312, Floor 13, Building 6-1, Zone E, Tianfu Software Park, Gaoxin District, Chengdu, Sichuan, China

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/WE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Frecvența radio: 2400-2483,5MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: 20dBm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.

CE Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) privind aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original creat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un produs fizic nou trebuie evaluată periodic, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se pot produce deteriorări permanente ale produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Dispozitivul este echipat cu o baterie reîncărcabilă care, datorită structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului.