




SONOFF WiFi Smart Control Panel NSPanel-US (negru, 120mm)






Instrucțiuni de utilizare

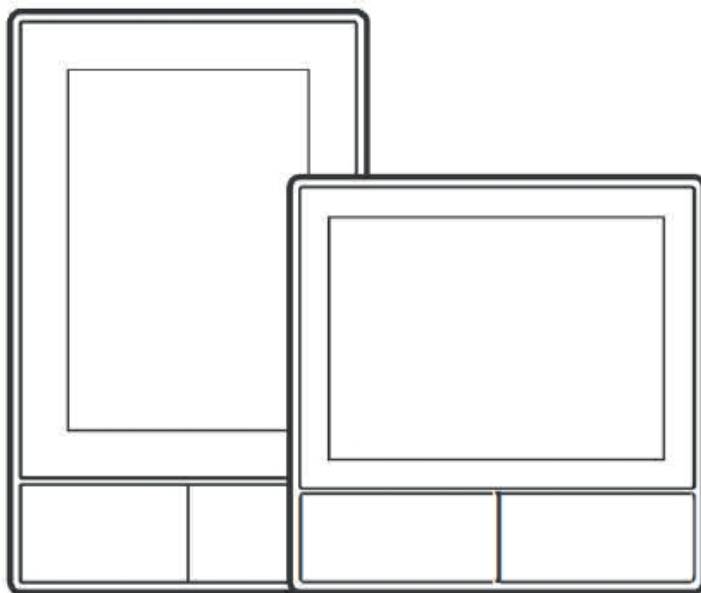

NSPanel-US

NSPanel-EU

Introducere

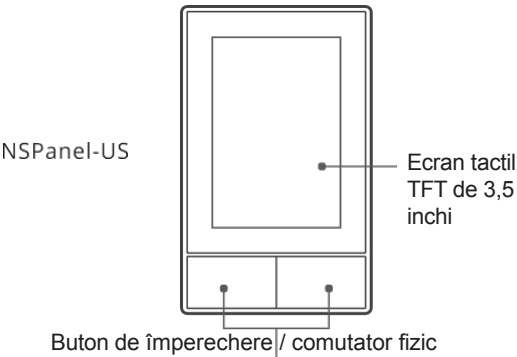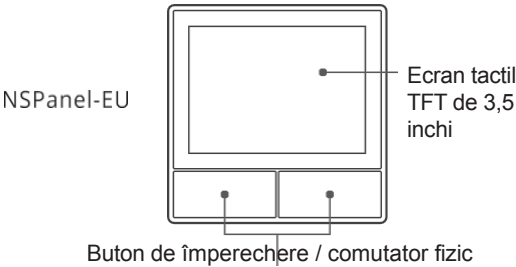


Unitatea cântărește mai puțin de 1 kg. Înălțimea de instalare recomandată este mai mică de 2 m.

Caracteristici

NSPanel este un panou de control tactil inteligent cu două canale care integrează trei metode interactive: atingerea ecranului, controlul vocal și controlul prin aplicație. Utilizatorii pot controla tipuri de dispozitive, inclusiv întrerupătoare inteligente și prize (încălzire/răcire) în cadrul unui cont eWeLink. Utilizatorii pot controla mai multe dispozitive inteligente prin adăugarea de widget-uri pe smartphone-urile lor, cum ar fi pornirea/oprirea, programarea pornirii/opririi dispozitivelor conectate și partajarea acestora cu familiile pentru control.

Instrucțiuni de utilizare

1. Opriți sursa de alimentare




Dispozitivul trebuie să fie instalat și întreținut de un electrician profesionist. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu efectuați nicio conexiune și nu atingeți conectorul terminal atunci când unitatea este pornită!

2. Instrucțiuni de cablare


Instrucțiuni de cablare pentru corp de iluminat:

NSPanel-EU

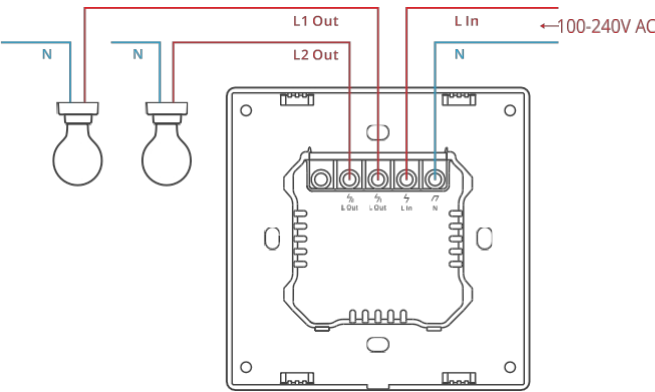


Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.

NSPanel-US

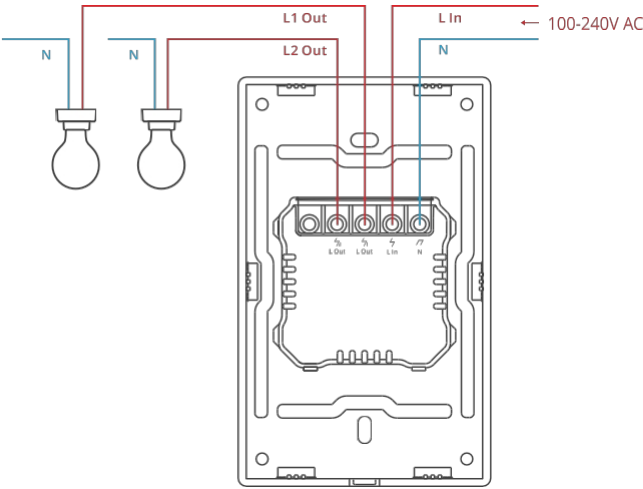

3. Descărcați aplicația eWeLink



Android™ & iOS

4. Porniți sursa de alimentare



După pornire, dispozitivul va intra în modul de împerechere bluetooth la prima utilizare. Starea ecranului este prezentată în imaginea de mai sus.

5. Adăugați un dispozitiv




Atingeți "+" și selectați "bluetooth pairing", apoi urmați instrucțiunile afișate în aplicație.

Instrucțiuni de utilizare


Coborâți

Setări pentru luminozitatea ecranului și timpul de somn

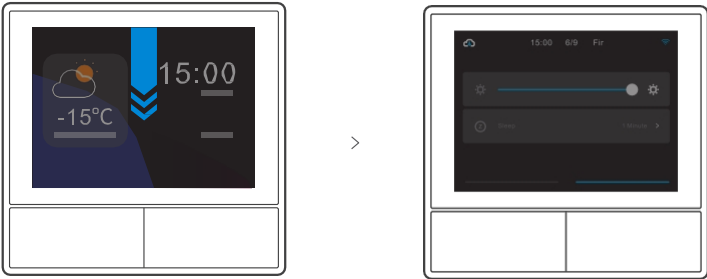


Mutarea la dreapta

Odată ce funcția de controler de temperatură a fost adăugată în aplicație, controlerul de temperatură adăugat poate fi setat pe dispozitiv.

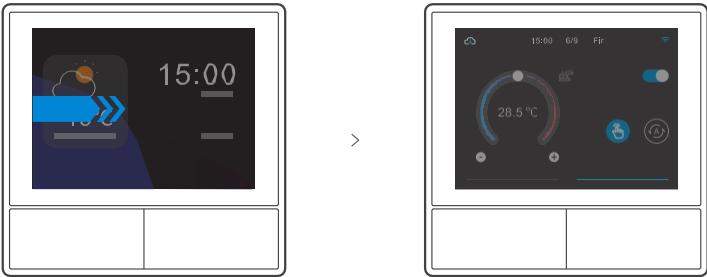

Mutare la stânga

Odată ce ați adăugat widget-uri în aplicație, puteți controla widget-urile adăugate pe dispozitiv.

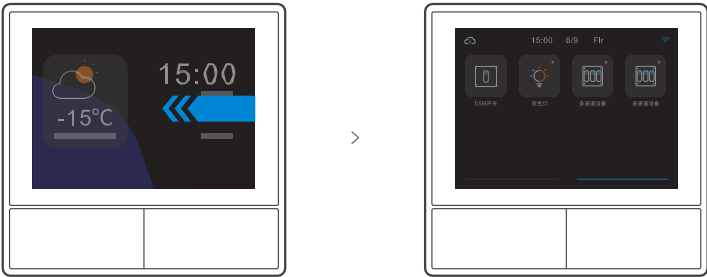


Conectarea dispozitivului la un dispozitiv de control al temperaturii

Un senzor de temperatură este încorporat în NSPanel pentru a monitoriza temperatura camerei, iar temperatura camerei poate fi menținută prin controlul radiatorului/încălzitorului, care este conectat la întrerupătoare inteligente sau smart plus, iar aceste dispozitive trebuie să fie împerecheate cu aplicația eWeLink.

Accesați interfața NSPanel în aplicație și atingeți "Thermostat" pentru a selecta dispozitivele din lista de dispozitive. Toate dispozitivele din listă sunt acceptate pentru asocierea cu termostatul (inclusiv cele două canale NSPanel).

Puteți selecta doar un aparat sau un canal al unui aparat cu mai multe canale care urmează să fie realizat, apoi selectați un radiator sau un răcitor ca tip de aparat.

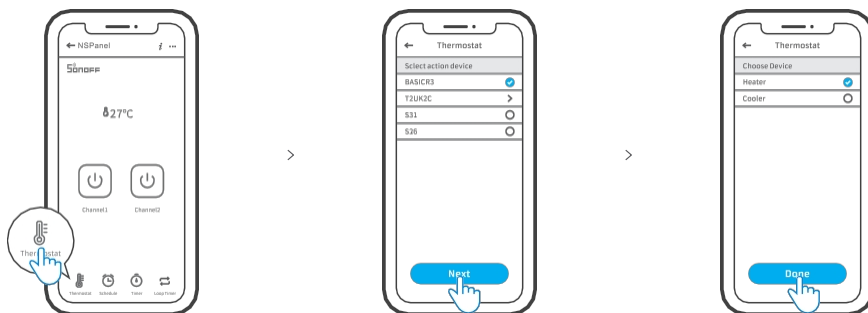

Activați termostatul și veți vedea că există două moduri de control al temperaturii: modul manual și modul automat.

Mod manual:

Permite controlul manual al temperaturii în orice moment, iar termostatul va efectua apoi o acțiune pentru a menține temperatura setată manual.

Mod automat:

Vă permite să setați până la 6 temperaturi țintă prin atingerea butonului "Adaugă" pentru a seta temperatura corespunzător. Odată setate, toate setările vor fi efectuate automat ora specificată și nu pot fi controlate manual decât dacă sunt comutate în modul manual. Dispozitivele de legare se vor opri dacă nu sunt programate,

Temperatura reală a camerei va fi de +1°C. De exemplu, temperatura setată este de 26°C, dar intervalul de temperatură real este cuprins între 25°C și 27°C.

Adăugarea de widget-uri

NSPanel poate adăuga 8 widget-uri la ecran pentru control rapid. Forma widget-ului poate fi un singur dispozitiv, un grup de dispozitive congener și Tap to Perform Scene. În plus, mai multe funcții ale dispozitivelor cu mai multe grupuri și dispozitive de iluminat pot fi controlate într-o interfață suplimentară.

Specificații

Model: NSPanel-EU, NSPanel-US

Intrare: 100-240V - 50/60Hz 4A Max.

Ieșire: 100-240V - 50/60Hz 2A/ieșire 4A/încărcare totală LED:

150W/110V/ieșire, 300W/110V

300W/220V/ieșire, 600W/220V Wi-

Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Standard Bluetooth: 4.2 BLE

Dimensiunea ecranului: 3.5" (panou tactil capacitiv)

Rezoluție ecran: 480*320px


Sisteme de operare: Android și iOS

Materiale carcasă: PC V0+CRS+ sticlă călită Dimensiuni:

NSPanel-EU: 86x86x41.7mm

Re-perecherea NSPanel

Dacă doriți să schimbați contul NSPanel sau WIFI-ul conectat, acest lucru necesită ca NSPanel să fie asociat din nou. Apăsați orice parte inferioară a dispozitivului timp de 5 secunde până când ecranul indică faptul că dispozitivul a intrat în modul de împerechere Bluetooth, apoi eliberați. NSPanel este acum disponibil pentru împerechere Bluetooth în aplicația eWeLink.

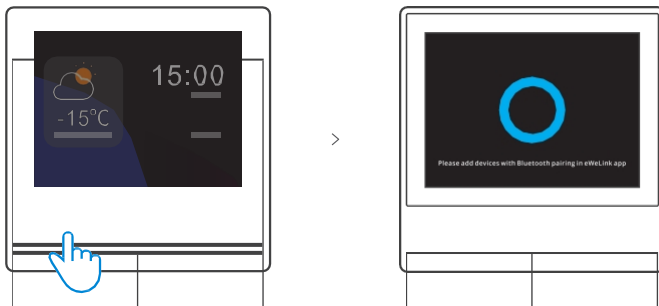

Adăugarea de widget-uri

NSPanel poate adăuga 8 widget-uri la ecran pentru control rapid. Forma widget-ului poate fi un singur dispozitiv, un grup de dispozitive congener și Tap to Perform Scene. În plus, mai multe funcții ale dispozitivelor cu mai multe grupuri și dispozitive de iluminat pot fi controlate într-o interfață suplimentară.

Specificații

Model: NSPanel-EU, NSPanel-US

Intrare: 100-240V - 50/60Hz 4A Max.

Ieșire: 100-240V - 50/60Hz 2A/ieșire 4A/încărcare totală LED:

150W/110V/ieșire, 300W/110V

300W/220V/ieșire, 600W/220V Wi-

Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Standard Bluetooth: 4.2 BLE

Dimensiunea ecranului: 3.5" (panou tactil capacitiv)

Rezoluție ecran: 480*320px


Sisteme de operare: Android și iOS

Materiale carcasă: PC V0+CRS+ sticlă călită Dimensiuni:

NSPanel-EU: 86x86x41.7mm

Re-perecherea NSPanel

Dacă doriți să schimbați contul NSPanel sau WIFI-ul conectat, acest lucru necesită ca NSPanel să fie asociat din nou. Apăsați orice parte inferioară a dispozitivului timp de 5 secunde până când ecranul indică faptul că dispozitivul a intrat în modul de împerechere Bluetooth, apoi eliberați. NSPanel este acum disponibil pentru împerechere Bluetooth în aplicația eWeLink.

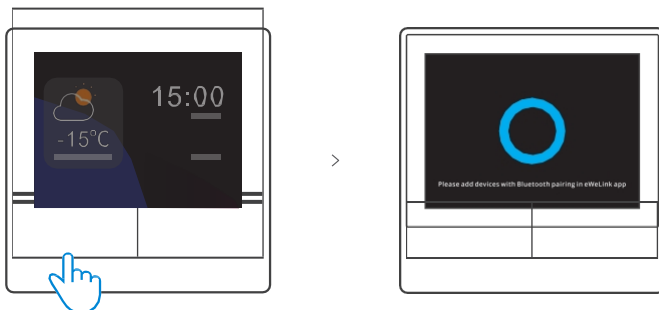

Dispozitivul va ieși din modul de împerechere Bluetooth dacă nu este împerecheat 3 minute.

Restaurarea setărilor din fabrică

Ștergerea unui dispozitiv în aplicația eWeLink înseamnă resetarea acestuia la setările din fabrică.

Probleme tipice

Dispozitivele Wi-Fi nu pot fi împerecheate cu eWeLink

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de împerechere. După trei minute de împerechere nereușită, dispozitivul va ieși automat din modul de împerechere.
2. Activați serviciile de localizare și permiteți informațiile despre locație. Trebuie să activați serviciile de localizare și să permiteți informațiile de localizare înainte de a selecta o rețea Wi-Fi. Permitearea informațiilor despre locație este utilizată pentru a obține informații despre lista Wi-Fi. Dacă faceți clic pe Dezactivare, nu veți putea adăuga dispozitive.
3. Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi funcționează în banda de 2,4 GHz.
4. Asigurați-vă că introduceți SSID-ul și parola Wi-Fi corecte, fără caractere speciale. O parolă incorectă este o cauză foarte frecventă de eșec al asocierii.
5. Dispozitivul trebuie să fie aproape de router pentru a asigura un semnal de transmisie bun în timpul asocierii.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio [SONOFF NSPanel-US WiFi Smart Control Panel] este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adresa producătorului: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Frecvența radio: 2400-2483.5 MHz Puterea maximă a
frecvenței : ≤ 20 dBm

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile conținute în el.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:**Avertismente privind utilizarea Pericol****pentru copii:**

- Produsul nu este destinat copiilor și nu este pentru joacă.
- Dispozitivele de control pot conține componente mici care prezintă un pericol de sufocare.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și asigurați-vă că aceștia nu au acces la piese mici.

Risc de șoc electric:

- Dispozitivele de control conectate la sursa de alimentare trebuie instalate de un specialist calificat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Asigurați-vă că unitatea este deconectată de la sursa de alimentare înainte de instalare sau întreținere.
- Utilizați numai surse de alimentare, cabluri și alte componente originale sau recomandate de producător.
- Nu manevrați echipamentul cu mâinile ude pentru a evita șocurile electrice.

Risc de deteriorare a dispozitivului:

- Evitați instalarea unităților de control în zone expuse la umiditate, temperaturi extreme sau lumina directă a soarelui, cu excepția cazului în care acestea sunt proiectate pentru astfel de condiții.
- Nu încercați să deschideți sau să modificați singur comenzile pentru a evita deteriorarea componentelor electronice și anularea garanției.
- Nu expuneți dispozitivele la lovituri, căderi, șocuri puternice sau alți factori care le-ar putea deteriora.

Risc de utilizare abuzivă:

- Asigurați-vă că comenzile sunt utilizate conform destinației și recomandărilor producătorului.
- Dacă dispozitivele sunt integrate într-un sistem smart home, asigurați-vă că acestea sunt configurate corect în aplicația de control pentru a evita erorile de funcționare.
- Pentru dispozitivele cu butoane încorporate, evitați presiunea excesivă care ar putea deteriora mecanismele interne.

Conectivitate wireless Protecția**datelor:**

- Dispozitivele de control utilizează adesea Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth sau alte tehnologii de comunicare. Securizați-le cu o parolă și, dacă este posibil, activați criptarea conexiunii pentru a preveni accesul neautorizat.
- Actualizați periodic software-ul dispozitivelor și al aplicațiilor de control asociate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat.
- Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice pentru a gestiona dispozitivele de control, pentru a spori securitatea datelor.

Gestionarea accesului:

- Limitați accesul la aplicații și controale numai la utilizatorii de încredere.
- Revizuiți periodic lista dispozitivelor conectate la sistem și eliminați-le pe cele care nu mai sunt utilizate sau care pot reprezenta un risc potențial.
- Pentru dispozitivele cu funcționalitate de control de la distanță, utilizați funcția de notificare pentru încercările de acces neautorizat, acolo unde este posibil.

Informații privind utilizarea corectă Asamblare și**configurare:**

- Înainte de instalare, asigurați-vă că dispozitivul de control este compatibil cu sistemul în care urmează să funcționeze și cu alte dispozitive din rețeaua smart home.
- Dacă unitatea trebuie să fie instalată într-un perete, asigurați-vă că locul de montare este uscat, sigur și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Verificați dacă dispozitivele sunt montate într-o locație care asigură o conexiune stabilă la rețea.

Întreținere și curățare:

- Inspectați periodic dispozitivele de control pentru a detecta deteriorări vizibile, cum ar fi fisuri în carcasă, fire deteriorate sau contacte murdare.
- Curățați dispozitivele cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați apă sau substanțe chimice care le pot deteriora componentele electronice.
- Pentru dispozitivele alimentate cu baterii, verificați periodic starea bateriilor și înlocuiți-le conform recomandărilor producătorului.
- Pentru dispozitivele alimentate cu baterii, verificați periodic nivelul de încărcare și încărcați-le conform recomandărilor producătorului.

Siguranța utilizării:

- Dacă dispozitivul funcționează în mod instabil (de exemplu, indicatoare intermitente, nu răspunde la comenzi), deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și contactați producătorul sau centrul de service.

Precauții suplimentare Service și**reparații:**

- Dacă aveți probleme cu unitatea, contactați un centru de service autorizat.
- Nu încercați să reparați singur comenzile pentru a evita deteriorarea suplimentară sau pierderea garanției.

Eliminare în siguranță:

- Aruncați dispozitivele utilizate în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electronice.
- Nu aruncați dispozitivul în deșeurile municipale - duceți-l la un punct de colectare a electroniceleor.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre produs, vă rugăm să contactați serviciul clienți (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) sau un alt specialist.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie să fie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate la punctele desemnate. Asigurându-vă că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dumneavoastră, de la stația de epurare sau de la magazinul în care ați achiziționat produsul.

 Produsul respectă cerințele așa-numitelor directive "Noua abordare" ale Uniunii Europene (UE), care abordează aspecte legate de siguranța operațională, protecția sănătății și protecția mediului și specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a instrucțiunilor de utilizare originale create de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) periodic de către utilizatorul însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența informațiilor privind acțiunile de întreținere sau service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un produs fizic nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. Dacă se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Neîntreținerea (curățarea) și neacționarea corespunzătoare atunci când se detectează o stare diferită pot duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 65c
Rudzka St.
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Reprezentant autorizat în UE: SONOFF
TECHNOLOGY Deutschland GmbH Breite Str.
22, 40213 Düsseldorf, Germania
eurep@itead.cc