

SONOFF CAM-S2 Cameră IP WiFi inteligentă (Gen. 2)

Instrucțiuni de utilizare



Introducere

CAM Slim Gen2 este o cameră de securitate Wi-Fi 1080P capabilă să capteze fiecare detaliu. Aceasta acceptă vizualizarea în timp real a situațiilor din casă și apeluri de la distanță în aplicație. Puteți trimite mesaje către aplicație în timp util prin setarea mesajelor de detectare a mișcării și le puteți partaja cu familia dvs.

FHD

Vizualizare
live 1080P



Alerte



Audio
bidirecțional



Detectarea
persoanelor



Vedere de
noapte
IR




Hibernarea
camerei



Suport pentru
stocare în cloud



Protocol
RTSP

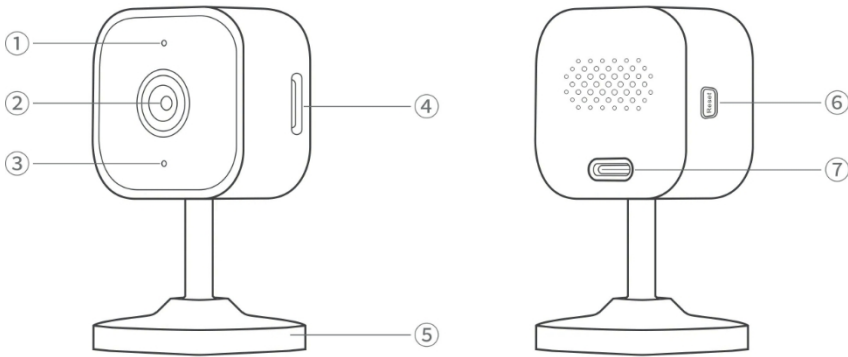

① Indicator LED	⑤ Baza
② Obiectivul aparatului foto	⑥ Buton de resetare • Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde (dispozitivul va emite un bip): Dispozitivul intră în modul de împerechere (durata împerecherii: 30 de minute).
③ Microfon	⑦ Interfață intrare alimentare (tip C)
④ Fantă pentru card TF	

Indicator LED manual de stare

Starea indicatorului LED	Descriere
Două clipiri scurte și una lungă	Dispozitivul este în modul de împerechere (apăsarea butonului de resetare iese din modul de împerechere).
Nu se oprește	Online
Clipește o dată rapid și se aprinde puternic în același timp	Dispozitivul iese din starea de configurare a rețelei atunci când intră în modul offline, apare o excepție de rețea sau eșuează o încercare de conectare .
Clipește de două ori mai repede	Dispozitivul a detectat cardul TF (dispozitivul va emite două semnale sonore).
Clipește o dată rapid	Dispozitivul este observat

Alerte audio

Alerte audio	Starea dispozitivului
unic (țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde)	Dispozitivul este în modul de împerechere.
Bip dublu	Dispozitivul detectează cardul TF.

Asistenți vocali compatibili



Specificații

Model: CAM-S2 Intrare:

5V 1A

Tip interfață: Tip-C

Deschiderea obiectivului:

F2.0 Rezoluție: 1920x1080

Pixelii camerei: 2 milioane de pixeli

Lungimea focală a obiectivului: 3.8

mm Standard de compresie video:

H.264 Unghiul obiectivului camerei:
100°

Metode de stocare: Stocare în cloud și card TF (max. 128 GB pentru card TF) Conexiune wireless: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Greutate netă: 65g (accesorii neincluse) Dimensiuni

produs: 48x46x86.5mm

Materiale carcasă: PC+ABS Locul de

utilizare: Interior: În interior

Temperatura de funcționare: -

10°C~40°C

~Umiditate de funcționare: 5% 95% RH, Certificare:

CE/FCC/RoHS


Standard de performanță: IEC/EN 62368-1

Descărcați aplicația eWeLink


Descărcați aplicația "eWeLink" din magazinul Google Play sau Apple App Store.




Scanați codul QR pentru a adăuga un dispozitiv

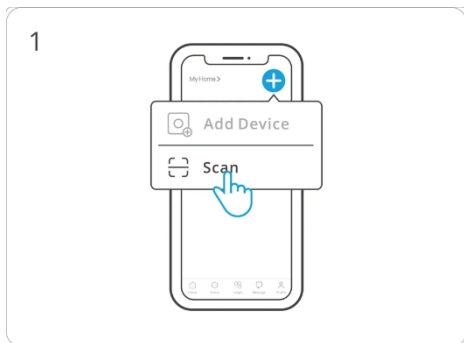


Introduceți "Scanare".

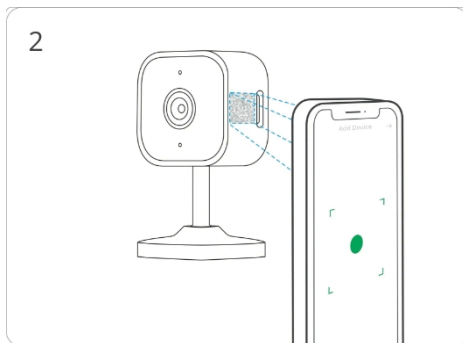


Scanați codul QR pe dispozitivul dvs.

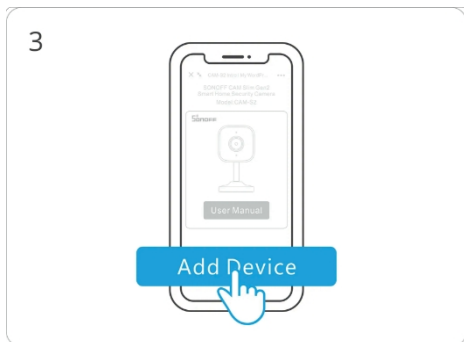


Selectați "Adaugă dispozitiv".

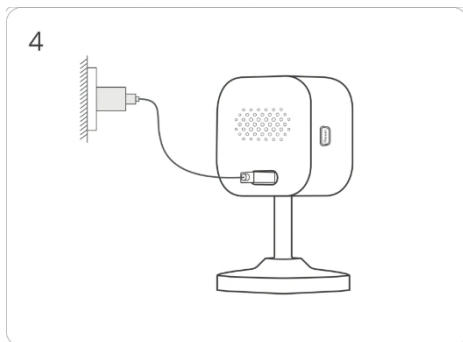


Porniți alimentarea dispozitivului.

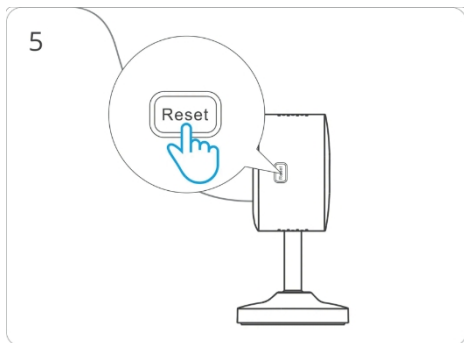

Țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde.

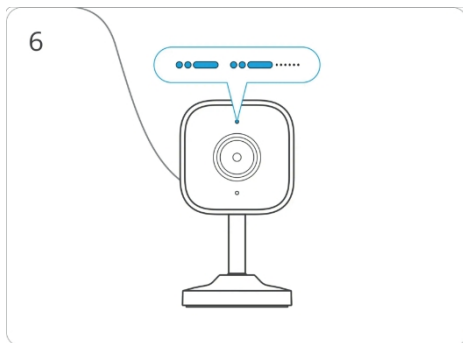


Verificați starea intermitentă a indicatorului LED Wi-Fi. (Două clipiri scurte și una lungă).

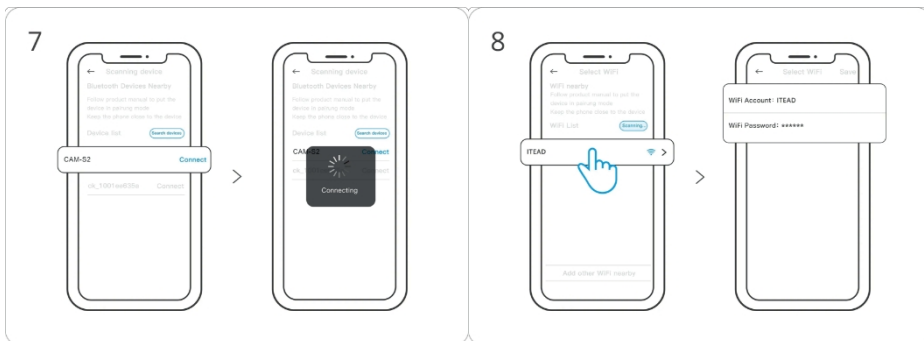


Așteptați până când dispozitivul este găsit și conectat.

Selectați rețeaua "Wi-Fi" și introduceți parola.

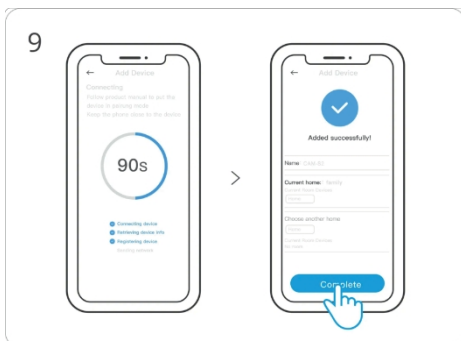


Dispozitivul a fost adăugat în integralitatea sa.


Instalare

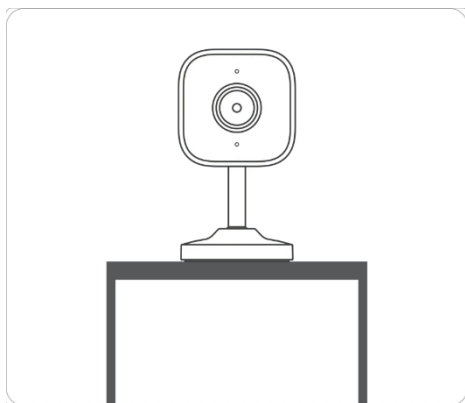

①

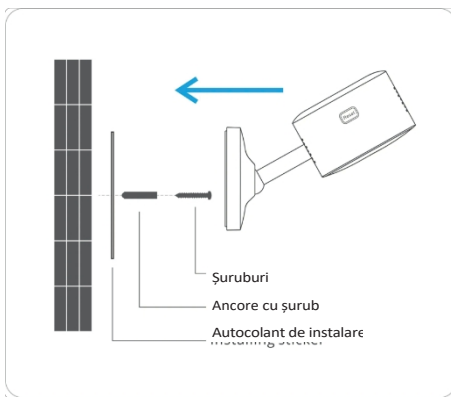

②

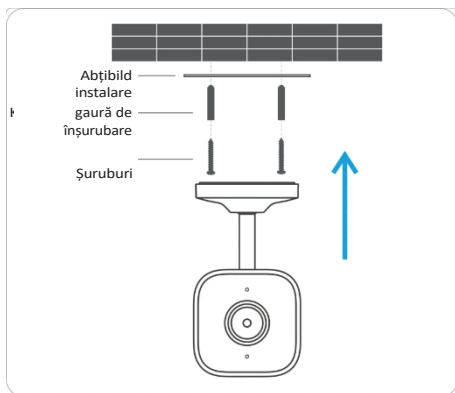

③

Acest dispozitiv poate fi amplasat pe un birou (figura ①), montat pe un perete (figura ②) sau instalat pe tavan (figura ③).

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți-l și urmați instrucțiunile conținute în acesta.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente privind utilizarea Risc de utilizare necorespunzătoare:

- Asigurați-vă că camera IP este montată într-o locație care respectă reglementările locale privind confidențialitatea.
- Configurați corect dispozitivul pentru a preveni utilizarea neautorizată, în special pentru camerele conectate la Internet.

Punerea în pericol a copilului:

- Produsul nu este destinat copiilor.
- Camerele IP și accesoriile destinate acestora, cum ar fi sursele de alimentare, cablurile, suporturile de montare sau piesele mici de instalare, pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor pentru a preveni ingestia accidentală a pieselor mici sau deteriorarea produsului din cauza utilizării necorespunzătoare.
- Instalarea și configurarea produsului trebuie să fie efectuate numai de către adulți.

Risc de șoc electric:

- Utilizați numai surse de alimentare și cabluri originale furnizate de producător sau recomandate în manualul de utilizare.
- Nu manipulați niciodată cablurile și fișele cu ude.
- Nu instalați dispozitivul în apropierea apei, cu excepția cazului în care producătorul îl declară rezistent la apă.

Risc de deteriorare a dispozitivului:

- Nu expuneți camera IP la temperaturi sau umidități extreme decât dacă dispozitivul a fost adaptat pentru astfel de condiții.
- Asigurați-vă că dispozitivul este bine fixat pentru a preveni căderea și deteriorarea acestuia.
- Nu expuneți dispozitivul la șocuri puternice, căderi, impacturi sau alți factori care ar putea contribui la deteriorare.

Conectivitate wireless Protecția

datelor:

- Camerele IP utilizează adesea Wi-Fi sau Bluetooth. Dacă este posibil, securizați dispozitivul utilizând parole puternice pentru acces și activând criptarea conexiunii.
- Actualizați periodic software-ul camerei și aplicațiile asociate pentru a preveni riscurile legate de securitatea datelor.
- Dacă camera dvs. stochează imaginile în cloud, asigurați-vă că utilizați furnizori de servicii siguri și de încredere.

Gestionarea accesului:

- Restricționați accesul la camera IP și la aplicație numai pentru utilizatorii de încredere.
- Verificați periodic lista dispozitivelor conectate la sistem și eliminați-le pe cele care nu ar trebui să aibă acces.
- Dacă este posibil, utilizați funcția de notificare pentru încercările neautorizate de a accesa camera sau aplicația.

Informații privind utilizarea corectă Asamblare și

configurare:

- Instalați camera IP într-o locație care oferă un câmp vizual adecvat și protecție împotriva deteriorărilor mecanice și a condițiilor meteorologice (dacă produsul nu este proiectat pentru astfel de condiții).
- Asigurați-vă că toate componentele de montare, cum ar fi suporturile sau diblurile, sunt dimensionate corespunzător și fixate bine.
- Atunci când instalați camere IP externe, asigurați-vă că cablurile și conectorii sunt protejați de umiditate și praf.

Întreținere și curățare:

- Verificați periodic starea camerei IP, inclusiv obiectivul, suporturile și cablurile de alimentare.
- Curățați obiectivul camerei cu o cârpă moale și uscată pentru a asigura o calitate bună a imaginii. Nu utilizați substanțe chimice puternice care pot deteriora dispozitivul.
- Pentru camerele de exterior, verificați periodic etanșeitatea și starea capacelor de protecție împotriva apei și prafului.

Siguranța utilizării:

- Evitați supraîncărcarea memoriei camerei. Ștergeți periodic înregistrările inutile pentru a asigura spațiu suficient pentru datele noi.
- Dacă camera IP este mobilă (PTZ), asigurați-vă că nimic nu îi blochează mișcarea pentru a evita deteriorarea mecanismului.

Precauții suplimentare Service și

reparații:

- Dacă apar probleme cu funcționarea camerei, contactați un centru de service autorizat.
- Nu încercați să reparați singur camera IP pentru a evita deteriorarea suplimentară sau pierderea garanției.

Eliminare în siguranță:

- Aruncați camerele IP folosite în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electronice.
- Nu aruncați dispozitivul în deșeurile municipale - duceți-l la un punct de colectare a electroniceilor.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre produs, vă rugăm să contactați serviciul clienți (e-mail: hurt@innpro.pl, website: <https://innpro.pl/>) sau un alt specialist.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio [SONOFF CAM-S2 Smart IP WiFi Camera (Gen. 2)] este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adresa producătorului: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Frecvență radio: Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz / BLE: 2402-2480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: Wi-Fi 2.4G: ≤20dBm / BLE: ≤10dBm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie să fie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate la punctele desemnate. Asigurându-vă că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dumneavoastră, de la stația de epurare sau de la magazinul în care ați achiziționat produsul.

 Produsul respectă cerințele așa-numitelor directive "Noua abordare" ale Uniunii Europene (UE), care abordează aspecte legate de siguranța operațională, protecția sănătății și protecția mediului și specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a instrucțiunilor de utilizare originale create de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) periodic de către utilizatorul însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența informațiilor privind acțiunile de întreținere sau service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un fizic nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. Dacă se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Neîntreținerea (curățarea) și neacționarea corespunzătoare atunci când se detectează o stare diferită pot duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator 

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Reprezentant autorizat în UE: SONOFF
TECHNOLOGY Deutschland GmbH Breite Str.
22, 40213 Düsseldorf, Germania
eurep@itead.cc