



Senzor inteligent de prezență umană ZigBee Sonoff SNZB-06P

Instrucțiuni de utilizare



Descrierea produsului

SNZB-O6P este un senzor de prezență umană bazat pe tehnologia cu microunde 5,8G, care îndeplinește funcția de detectare a prezenței umane prin detectarea activă a mișcării ambientale și a respirației umane. Acest lucru evită în mod eficient situația ciudată în care luminile sunt stinse automat atunci când sunt prezente persoane, făcând viața de acasă mai inteligentă.



Radar cu
microunde



Detectarea
prezenței





Detectarea
luminii



Inteligent
link

* Caracteristicile funcționale depind de funcționalitatea gateway-ului Zigbee.

* Unitatea este adecvată numai pentru instalarea la o înălțime de ≤ 2 m.

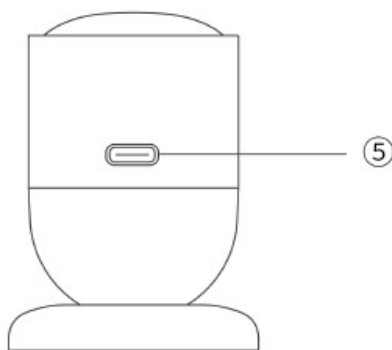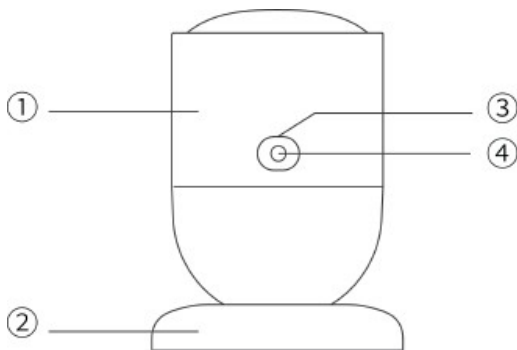

1 Senzor de prezență umană

2 Baza magnetică

3 Buton

4 Indicator LED (roșu)

5 Interfață de intrare de alimentare (tip C)

Indicator LED

Starea indicatorului LED	Descriere
Clipește încet timp de 180 de secunde	Porniți aparatul și țineți apăsat butonul timp de 5 s pentru a intra în modul de împerechere
Se aprinde timp de 3 secunde și apoi se stinge	Împerechere reușită
Clipește încet și se stinge	Eroare de distribuție/timeout
Clipire rapidă unică	Nu se adaugă la gateway; apăsați butonul
Flash dublu rapid	Adăugat la gateway; stare online, apăsați butonul
Clipește încet timp de 30 de secunde	Lipsa de comunicare

Specificații


Model: SNZB-06P
MCU: EFR32MG22
Intrare: 5V 1A
Tip de interfață: Tip C
Dimensiunile produsului:
44.2x44.2x44.2x59mm Greutate
netă: 31g
Materiale carcasă: PC+ABS
Conexiune wireless: Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4)
Timp de împerechere: 180s
Domeniul de comunicare: Mediu interior 30m
Aplicație: Interior
Temperatura de funcționare: -10°C ~ 60°C
Umiditate de funcționare: 0 ~ 90% umiditate relativă, fără
condensare Altitudine de funcționare: mai puțin de 5000 m
Certificări: CE/FCC/ISED/RoHS
Standard de performanță: EN IEC 62368-1

Descărcați aplicația eWeLink și adăugați gateway-ul SONOFF Zigbee.


Descărcați aplicația "eWeLink" din magazinul Google Play sau Apple App Store.




Scanați codul QR pentru a adăuga dispozitivul.

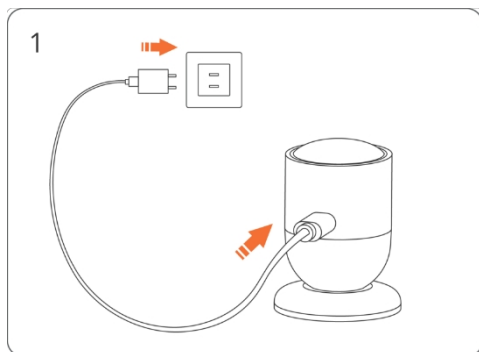


1
Porniți dispozitivul.

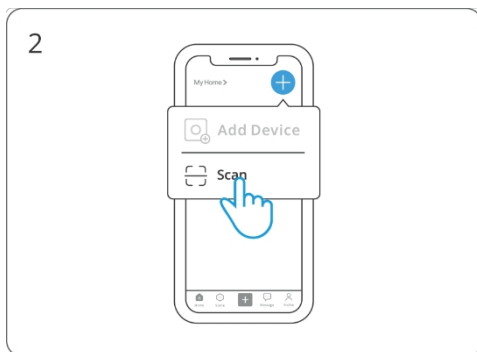


2
Intrați în modul de scanare a codului QR".

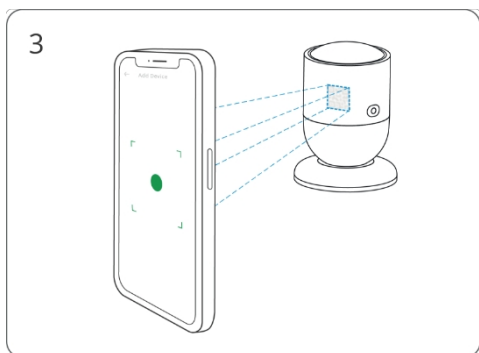


3
Scanați codul QR de pe dispozitivul dumneavoastră.

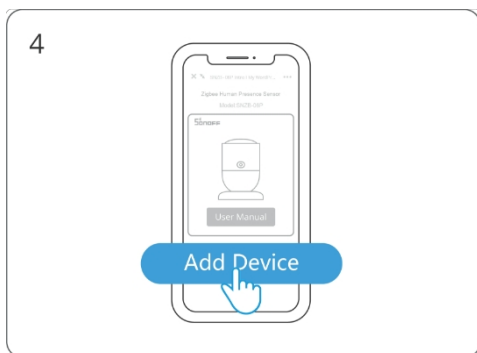


4
Selectați " Add Device (dispozitiv).

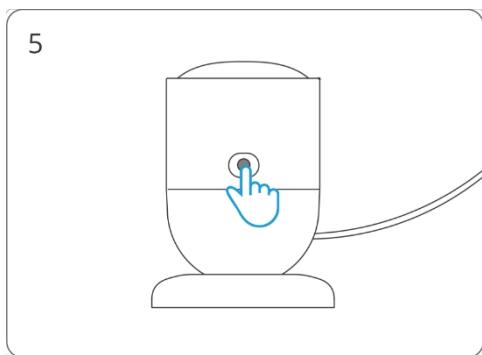


Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde.

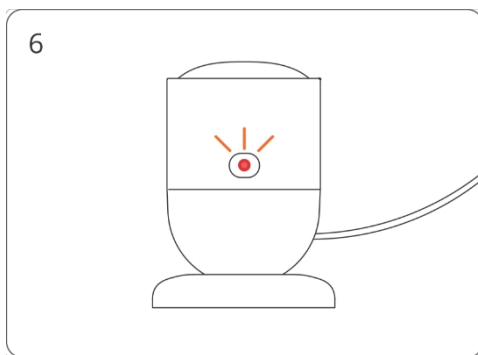

Indicatorul LED clipește lent timp de 180 de secunde.

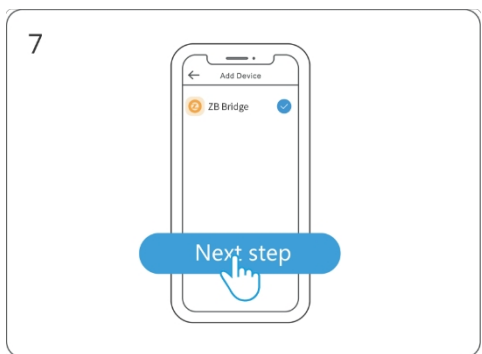

Selectați gateway-ul Zigbee.

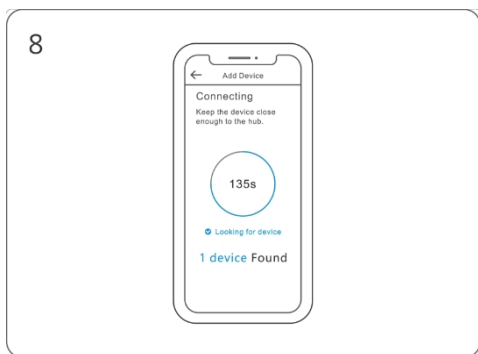

Așteptați până când adăugarea este finalizată.

Obiective relevante:

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AIBridge, ZBDongel-P, ZBDongel-E

Modele de gateway de la terți compatibile:

Modelul de gateway Amazon: Echo Plus 2nd, Echo Show 2nd


Alte gateway-uri care acceptă protocolul fără fir ZigBee3.0. Informații detaliate sunt în conformitate cu produsul final.

Acoperire eficientă


Instalați dispozitivul în locația dorită, apoi apăsați butonul de împerechere de pe dispozitiv. Atunci când indicatorul LED clipește de două ori, aceasta indică faptul că produsul și un dispozitiv din aceeași rețea Zigbee (router sau hub) se află în raza de acțiune efectivă.




Așezați produsul pe o suprafață plană.

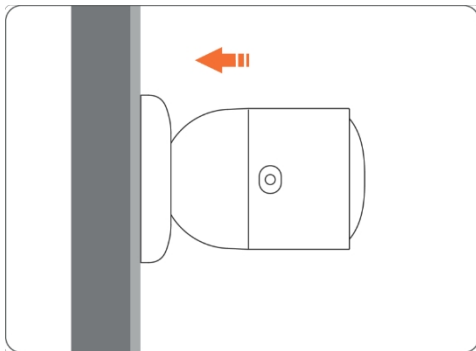

Atașați-l la o suprafață metalică folosind cu ajutorul unei baze magnetice.

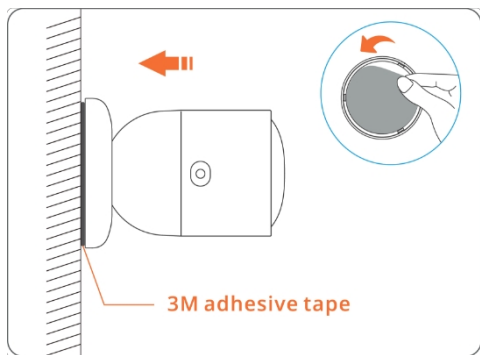


Se lipește de perete cu bandă 3M la bază.

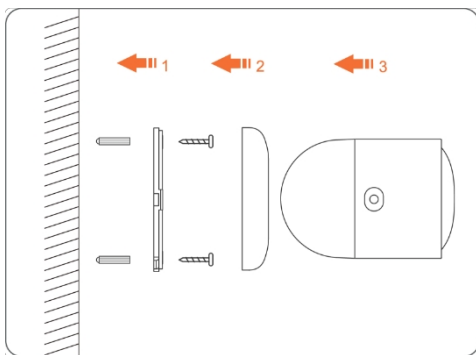

Șuruburi baze fixe la perete.

Zona de detecție

Distanța de detectare radială este de aproximativ 4 metri.

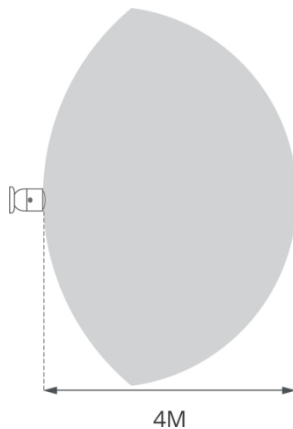

Atenție

- În timpul instalării, țineți produsul departe de obiecte în mișcare, cum ar fi perdele, verdeață, ventilatoare și animale de companie, pentru a evita ca unitatea să judece greșit că în apropiere se află persoane.
- Materialele nemetalice, cum ar fi sticla, plasticul, ceramica și plăcile, pot fi reconstruite.
- Mai mulți senzori trebuie instalați în aceeași direcție sau unul lângă altul, evitând iradierea față în față, iar fiecare senzor trebuie să fie la o distanță mai mare de 1,5 metri față de ceilalți.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Adresă: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Produs: Detector inteligent de prezență umană ZigBee

Model: SNZB-06P

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă la: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Frecvența radio: Zigbee: 2405-2480 MHz; FMCW: 5725-5875 MHz Puterea maximă a frecvenței radio: Zigbee: $\leq 10\text{dBm}$; FMCW: $\leq 10\text{dBm}$



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.