




Profi Line

## V 12S 1500 120 F45 P5

Buffer de acumulare agent termic cu o serpentina pentru instalatiile de incalzire

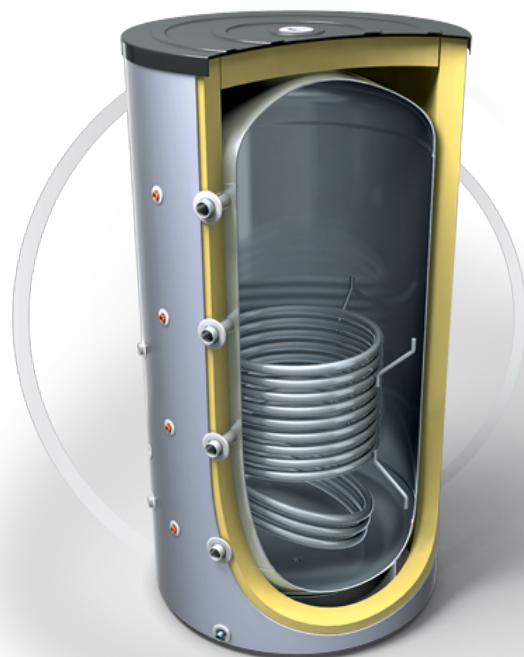



## Informatii principale

- Rezervor din otel - ne-emailat
- Izolatie de inalta eficienta din poliuretan - 100 mm
- 4 teci pentru senzorii de temperatura
- 4 + 5 racorduri hidraulice
- Racord de intrare
- Racord pentru ventilul de aerisire/ iesire
- Racord de golire
- Capac de plastic



Caracteristici tehnice	
Capacitate nominala [L]	1500 L
Water tank protection type	Rezervor din otel - ne-emailat
Presiunea de lucru a vasului	0.3 MPa
Supapa de siguranta	Nu
Teaca pentru senzorul termic	5 buc
4+5 Intrari/ Iesiri	Da
Racord de golire	Da
Suprafata serpentinei [m <sup>2</sup> ]	3.47 m <sup>2</sup>
Capacitatea serpentinei [L]	31.4
Pierdere termica $\Delta T_{45K}$	6.5
Temperatura maxima de lucru	95 T°C
Temperatura maxima de lucru in serpentina	110 T°C
Dimensiuni [mm] [D/h]	1200 mm x 2216 mm
Greutate neta [kg]	339