




Profi Line

V 15S 500 75 F42 P5

Buffer de acumulare agent termic cu o serpentina pentru instalatiile de incalzire

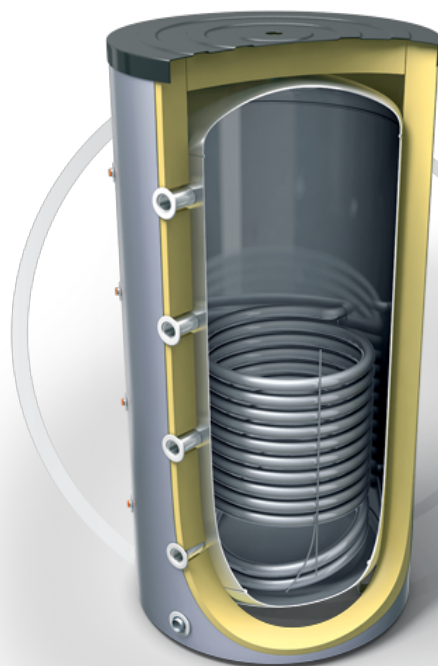



Informatii principale

- Rezervor din otel - ne-emailat
- Izolatie de inalta eficienta din poliuretan - 100 mm
- 4 teci pentru senzorii de temperatura
- 4 + 5 racorduri hidraulice
- Racord de intrare
- Racord pentru ventilul de aerisire/ iesire
- Racord de golire
- Capac de plastic



| Caracteristici tehnice | |
|---|--------------------------------|
| Capacitate nominala [L] | 500 L |
| Water tank protection type | Rezervor din otel - ne-emailat |
| Presiunea de lucru a vasului | 0.3 MPa |
| Supapa de siguranta | Nu |
| Teaca pentru senzorul termic | 5 buc |
| 4+5 Intrari/ Iesiri | Da |
| Racord de golire | Da |
| Suprafata serpentinei [m ²] | 2.25 m ² |
| Capacitatea serpentinei [L] | 13.7 L |
| Pierdere termica ΔT_{45K} | 3.1 |
| Temperatura maxima de lucru | 95 T°C |
| Temperatura maxima de lucru in serpentina | 110 T°C |
| Dimensiuni [mm] [D/h] | 750 mm x 1674 mm |
| Greutate neta [kg] | 104 |