

FITTINGS

ROBINETI TIP H



Jürgen Schlösser
Armaturen

www.juergen-schloesser-armaturen.de



Perfection in heating

Descriere tehnică:

Robineții tip H produși de Jürgen Schlösser Armaturen România se potrivesc tuturor radiatoarelor uzuale care au o distanță de 50 mm între axe și racord de 1/2" cu filet interior sau cuplare cu Eurocon cu filet exterior de 3/4".



Robineții sunt cu Eurocon integrat și se pot livra în varianta CU sau FĂRĂ niplu de racordare. Carcasa robinetului este produsă dintr-un material forjat anticoroziv - alamă nichelată. Carcasele au conector cu Eurocon cu filet exterior de 3/4" pentru racordul la instalația de încălzire pentru cuplarea la țevi din plastic, cupru sau oțel.

Armătura are 2 robineți sferici integrați care sunt etanșați cu garnitură dublă de teflon.

Robineții H sunt produși în varianta dimensională DN 15.

Componente



1. Corp robinet
2. Piuliță de prindere de 3/4"
3. Tijă robinet închidere / deschidere
4. Cuplare Eurocon pentru Pex sau Cu

Închidere și deschidere

Tija robinetelor de tur și respectiv de retur are în partea frontală o fantă. Fanta orientată pe orizontală corespunde poziției închis. Cu ajutorul unei șurubelnițe, robinetul poate fi deschis sau închis.



Cod articol	Tip	Varianta	Buc/amb.	Greutate
8282 1500 001	Cot	cu Niplu de racordare	15	360 g
8281 1500 001	Drept	cu Niplu de racordare	15	360 g
8282 1500 005	Cot	fara Niplu de racordare	15	300 g
8281 1500 005	Drept	fara Niplu de racordare	15	300 g

Varianta 'fara Niplu de racordare' este utilizata pentru conectarea radiatoarelor marca

- Baufa
- Brötje
- Brugmann
- Buderus
- Kermi
- Vogel + Noot

(toate sub rezerva modificărilor ulterioare).

Varianta 'cu Niplu de racordare' este utilizata pentru conectarea radiatoarelor marca


- Alarko
- Arbonia
- Baykan
- Biasi
- Caradon
- Stelard
- DiaNorm
- Dia-Therm
- HM-Galant
- Henrad
- Hoval
- IMAS
- Korado
- Purmo
- Schäfer
- Stelrad
- US-Steel
- Vasco
- Zehnder

(toate sub rezerva modificărilor ulterioare).

Date tehnice


Robinet tip H - Cot

lt./min	ΔP (bar)
5	0,01
10	0,07
15	0,2
20	0,39
25	0,63
30	1
35	1,45
40	1,92

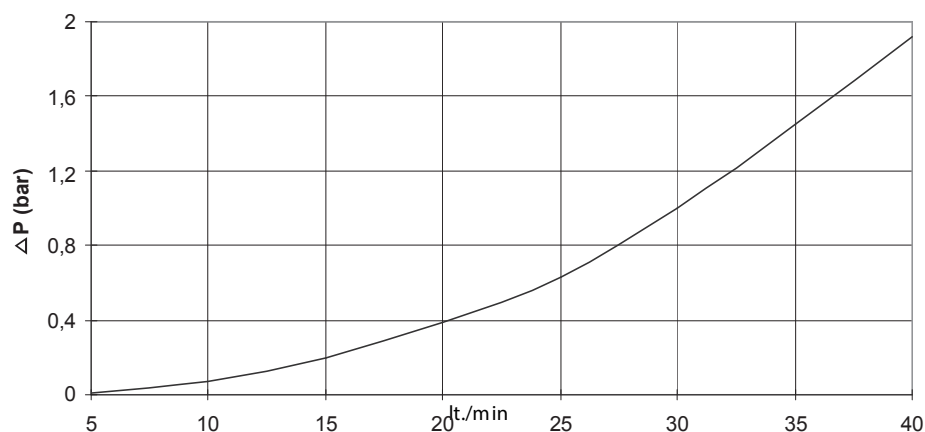

Robinet tip H - Drept

lt./min	ΔP (bar)
20	0,07
25	0,13
30	0,2
35	0,29
40	0,38
45	0,5
50	0,62
55	0,76
60	0,91

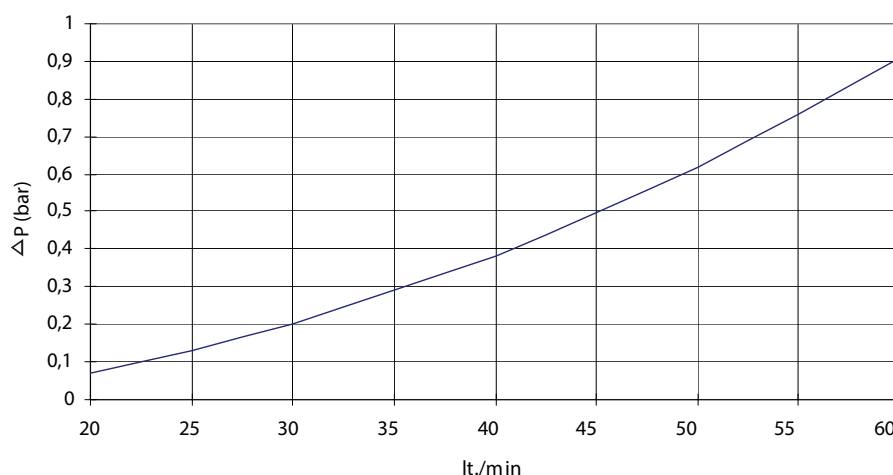


Instrucțiuni de instalare și folosire

Robineții tip H produși de Jürgen Schlösser Armaturen România sunt proiectați pentru sisteme de încălzire cu 2 conducte. Se poate face o echilibrare hidraulică cu ajutorul unor robineți presetabili fără trepte.

Armătura poate fi montată în stânga, dreapta sau pe mijlocul radiatorului. Turul și returul pot fi racordate, la alegere, pe partea dreaptă sau stângă a robinetului H. Robineții tip H sunt destinați radiatoarelor cu sisteme de cuplare cu Eurocon, cu filet exterior de $\frac{3}{4}$ ".

Racordarea la radiator se face cu ajutorul a două nipluri de $\frac{1}{2}$ ". Acestea se vor înșuruba pe radiator. Apoi se fixează robinetul H în niplurile din radiator, cu Eurocon-urile în sus.

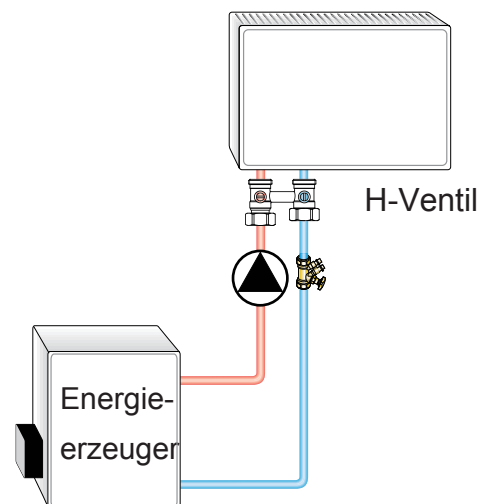

Dimensiuni constructive:

