




Ajustare la 1Pa



Instalare ușoară

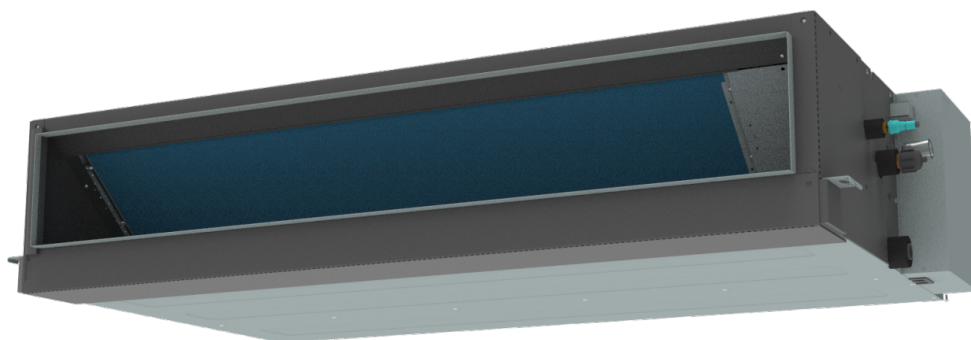

Filtru



Înterupătorul cu
plutitor



ESP de până la
250Pa



Design subțire

Informații de bază

Tip produs:	Aer condiționat	Unitate:	Internă
Modul de operare:	Invertor de înaltă eficiență	Categoria de comercializare a aparatelor de aer condiționat:	Comerț ușor
Eficiență			
Puterea de încălzire:	16000 W	Air Flow - minim:	1900 m³/h
Flux de aer:	2400 m³/h		
Date tehnice			
Refrigerent:	R32	Diametrul conductei pentru lichid (mm):	9,53
Diametrul conductei pentru gaz (mm):	15,88	Nivel de zgomot - maxim:	64 dB(A)
Frecvență:	50 Hz, 60 Hz	Puterea de răcire:	13500 W
Nivel de zgomot la presiune minimă:	37 dB(A)	Nivel de zgomot la presiune minimă:	43 dB(A)
Lățime:	1400 mm	Înălțime:	300 mm
Adâncimea produsului:	800 mm	Lățimea produsului împachetat:	1636 mm
Înălțimea produsului împachetat:	985 mm	Adâncimea produsului împachetat:	505 mm
Greutate netă:	53 kg	Greutatea brută:	59 kg
Voltaj:	220-240 V	Puterea de răcire (BTU/h):	48000
Puterea de încălzire (Btu/h):	48000	ESP range (Pa):	0-200
Cod:	20011304	Cod EAN:	6926597722177