

Manual Smart KIT WI-FI

NORD STAR

Notă: Citiți manualul cu atenție înainte de instalare și de conectarea kit-ului (modulului WI-FI). Păstrați acest manual pentru cazul în care trebuie din nou consultat.

Cuprins

1. Specificații	1
2. Atenționări	1
3. Descărcarea și instalarea aplicației	2
4. Instalarea modului wi-fi	2
5. Înregistrarea utilizatorului	2
6. Configurarea rețelei	3
7. Utilizarea aplicației	7
8. Funcții speciale	7

1. Specificații

Model: OSK102, EU-OSK105, US-OSK105

Standard: IEEE 802,11b/g/n

Tip antenă: Antenă PCB printată

Frecvență: WLAN 2400 - 2483,5 Mhz

Temperatură de operare: 0 - 45 °C

Umiditate la operare: 10 - 85%

Alimentare electrică: DC 5V/300mA

Putere max. transmisă: <20 dBm

2. Atenționări

- Sistem operare: IOS, Android. Recomandat IOS 8.0 sau mai nou, Android 4.0 sau mai nou.
- Vă rugăm să mențineți aplicați la versiunea cea mai nouă.
 - Nu toate sistemele Android sau IOS sunt compatibile cu aplicația. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru nefuncționarea sau funcționarea incorectă datorită acestui motiv.
- Protejarea rețelei wireless. Kit-ul suportă criptarea rețelei wi-fi cu protocoalele WPA-PSK/WPA2-PSK sau fără criptare.
- Precauții
 - Datorită variației situației rețelei wi-fi, controlul procesului poate returna uneori pauză. În asemenea situații afișarea informațiilor poate diferi, nu vă simțiți confuz.
 - Ecranul telefonului are nevoie de minim 5 milioane de pixeli pentru a scana corect codul QR.
 - Din cauza interferențelor din rețeaua wi-fi, câteodată se pot întâmpla blocaje, poate fi necesar reconfigurarea rețelei din nou.
 - Aplicația trebuie menținută la cea mai nouă versiune a sa pentru a funcționa cu produsul cel mai nou. În acest caz procesul de configurare a rețelei poate diferi ușor de cel descris în manual. Cel

mai nou proces de configurare a rețelei este cel care contează.

- Vă rugăm să consultați Website-ul de Service pentru mai multe informații.

3. Descărcarea și instalarea aplicației

ATENȚIE! Următorul cod QR este valabil numai pentru descărcarea aplicației. Este diferit total față de codul QR din pachetul kit-ului wi-fi.



Android




iOS

- utilizatorii de telefoane cu Android: scanează codul QR de Android sau merg în Google Play și caută aplicația NetHome Plus și o descarcă.
- utilizatorii de IOS: scanează codul QR de IOS sau merg în App Store și caută aplicația NetHome Plus și o descarcă.

4. Instalarea moduluilui wi-fi


1. Se scoate capacul de protecție al kitt-ului wi-fi.
2. Se deschide panoul frontal al UI și se inserează kitt-ul wi-fi în interfața rezervată.
3. Atașați pachetul de cod QR cu kitt-ul wi-fi pe partea laterală a UI, asigurându-vă că se poate scana ușor cu telefonul. Alternativ, utilizatorul poate face o fotografie a codului QR și păstra în telefon.

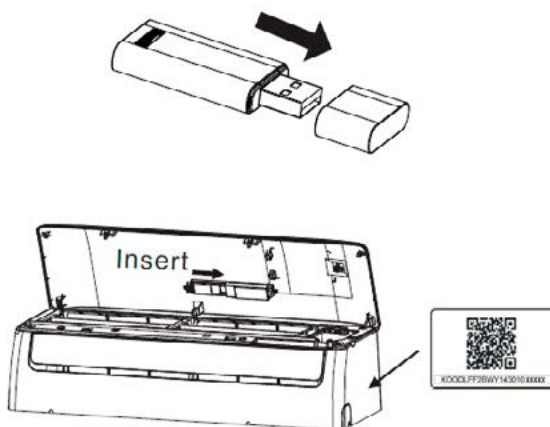


ATENȚIE! Această interfață este compatibilă numai cu modulul wi-fi furnizat de către producător.

5. Înregistrarea utilizatorului


- Fiti sigur că telefonul dvs. este conectat la rețeaua locală wi-fi. De asemenea, că router-ul este conectat la internet înainte de a face înregistrarea și configurarea.
- Este bine să vă logați la căsuța dvs. de e-mail și să activați înregistrarea contului prin click la legătură în cazul în care uitați parola. Vă puteți loga și cu un cont de terță parte.

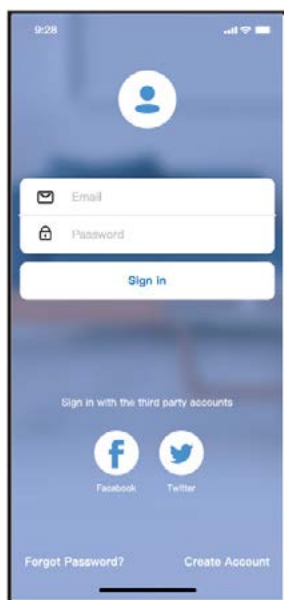

Android

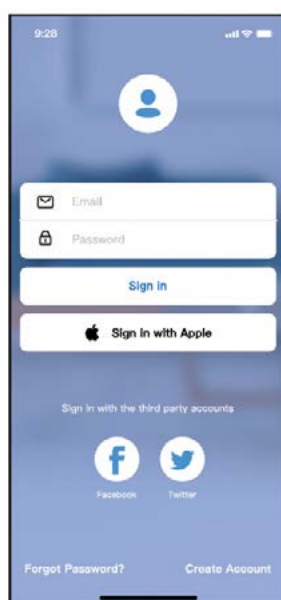

iOS

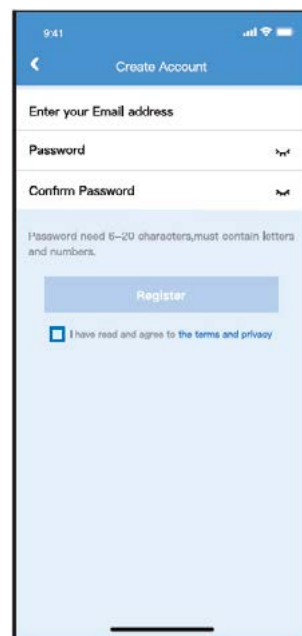

1. Click Create Account.
2. Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi click Registration.



6. Configurarea rețelei

Precauții:


- Este necesar să vă conectați cu telefonul exact la rețeaua wi-fi pe care doriți s-o configurați.
- Verificați catelefonul dvs. să fie bine conectat la rețeaua pe care doriți s-o configurați și că se poate reconecta automat la aceeași rețea.
- utilizatorul trebuie să termine toată operația de configurare în 8 minute după ce a pornit unitatea de AC, altfel va trebui s-o repornească.

Utilizarea Android la configurarea rețelei


- Verificați ca telefonul dvs. să fie legat la rețeaua wi-fi dorită.
- Scoateți de sub tensiune unitatea de AC.
- Alimentați electric unitatea de AC și apăsați continuu LED DISPLAY sau DO NOT DISTURB de 7 ori în 10 secunde.
- Când pe ecranul unității se afișează AP înseamnă că modulul wi-fi a intrat în modul AP.
- Unele modele de AC nu necesită pasul 2 pentru a intra în modul AP.

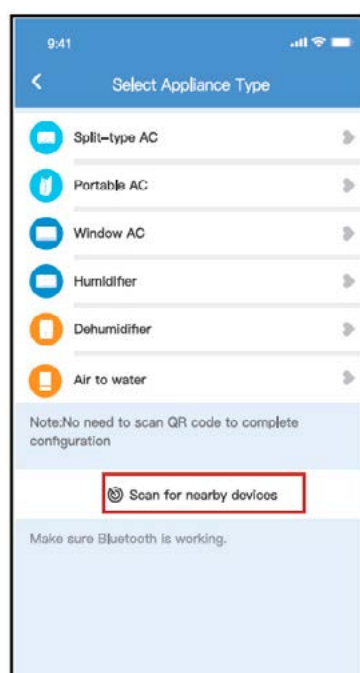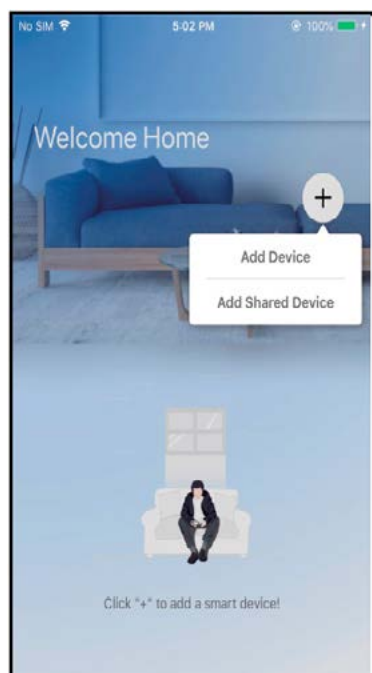


1. Apăsați Add device
2. Apasați Scan for nearby devices

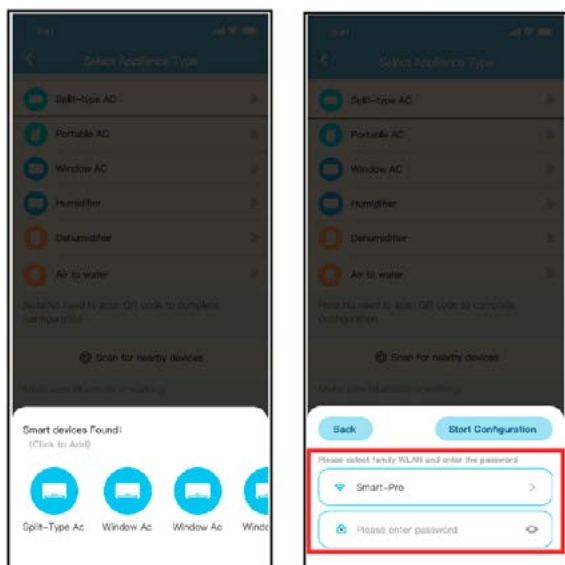

3. Așteptați să fie găsit adaptorul wifi.
4. Selectați rețeaua wifi dorită.

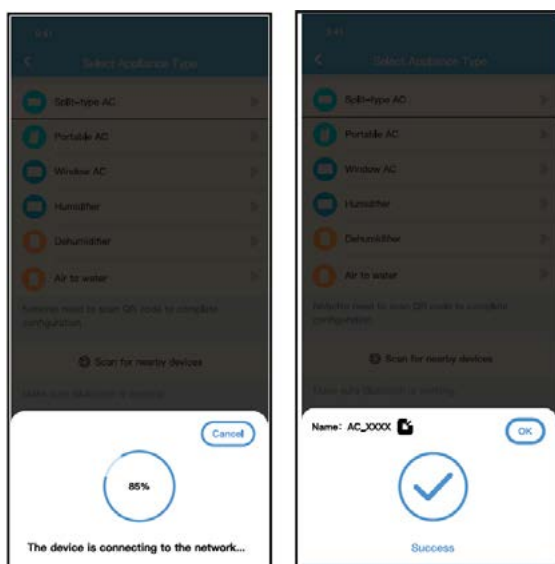


5. Așteptați să se conecteze la rețea.
6. Configurare cu succes, puteți modifica denumirea generică introdusă de program.

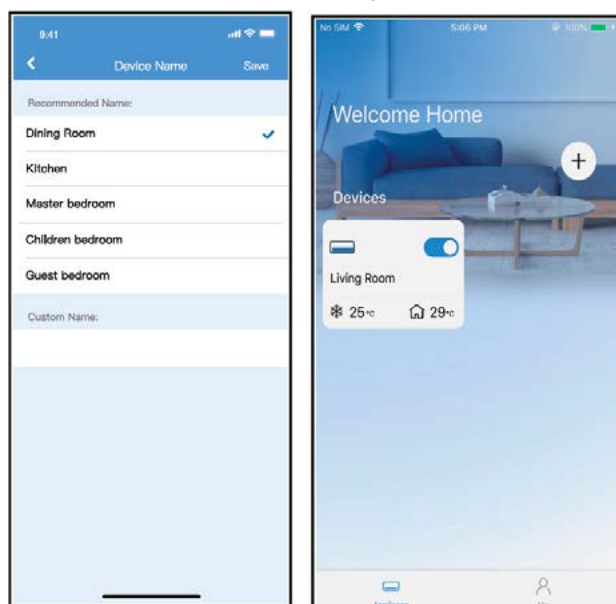

7. Puteți alege un nume propus sau să definiți dvs. unul.
8. Configurarea este încheiată cu succes, puteți vedea aparatul dvs. în listă.

Configurarea rețelei prin alegerea tipului de aparat

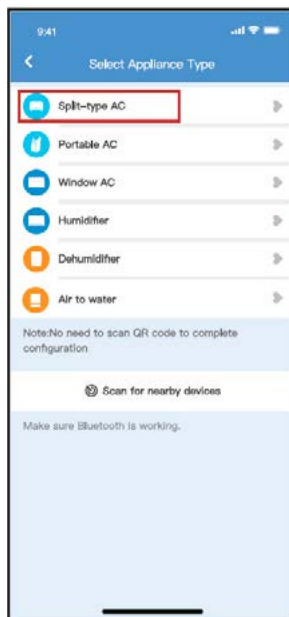


1. Dacă configurarea rețelei prin metoda expusă mai sus, a eșuat, vă rugăm să alegeți selectarea tipului de aparat.

Scoateți de sub tensiune unitatea de AC.


Alimentați electric unitatea de AC și apăsați continuu LED DISPLAY sau DO NOT DISTURB de 7 ori în 10 secunde.

Când pe ecranul unității se afișează AP înseamnă că modulul wi-fi a intrat în modul AP.

• Unele modele de AC nu necesită pasul 2 pentru a intra în modul AP.

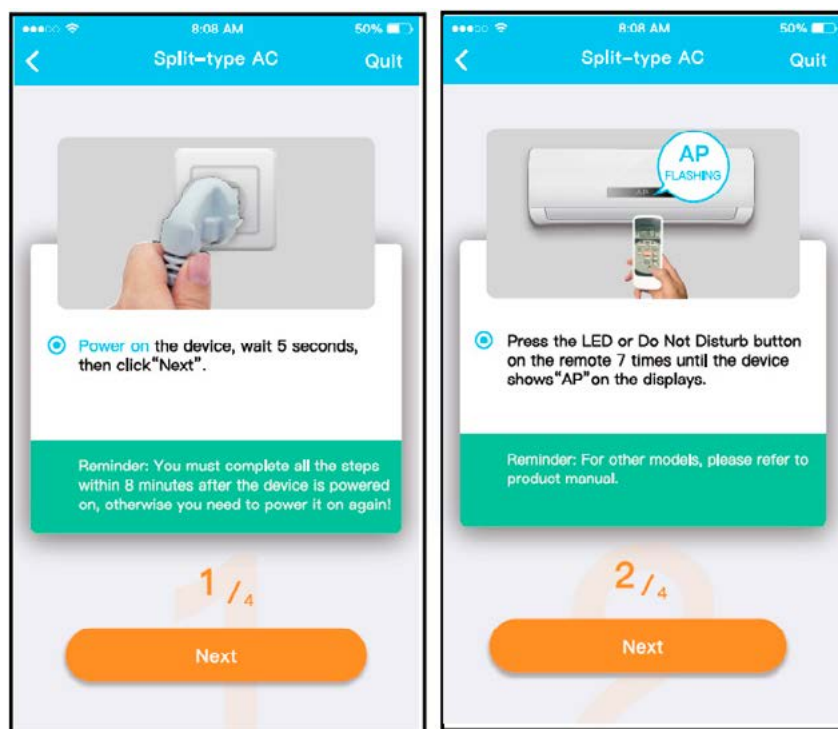


2. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a intra în modul AP.

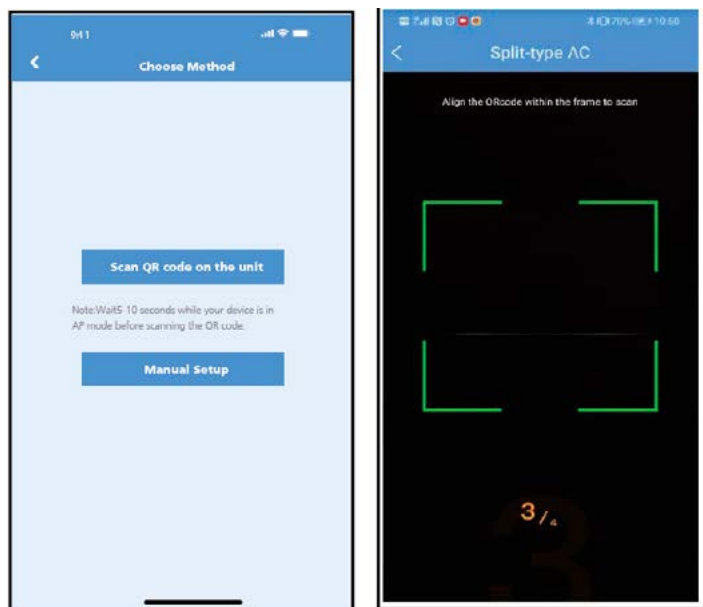

3. Alegeți metoda de configurare a rețelei.


4. Alegeți metoda scanării codului QR.

Notă: Pentru IOS nu sunt necesari pașii 3 și 4.

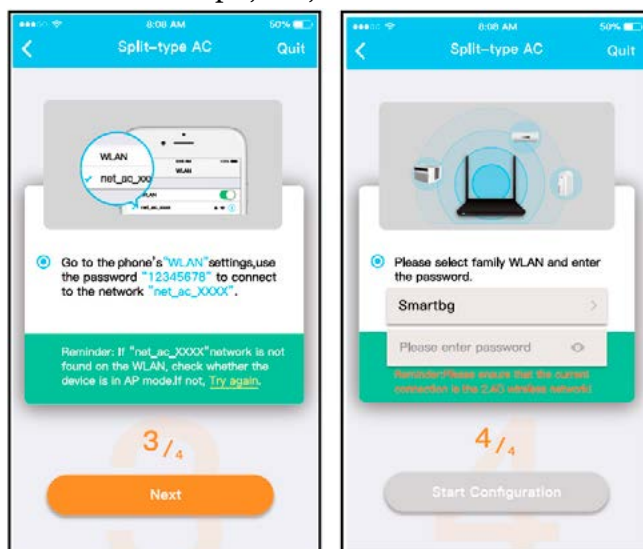

5. Când alegeți Manual Setup pentru Android sau Connect to the wireless network pentru IOS.

6. Vă rugăm tastați parola.

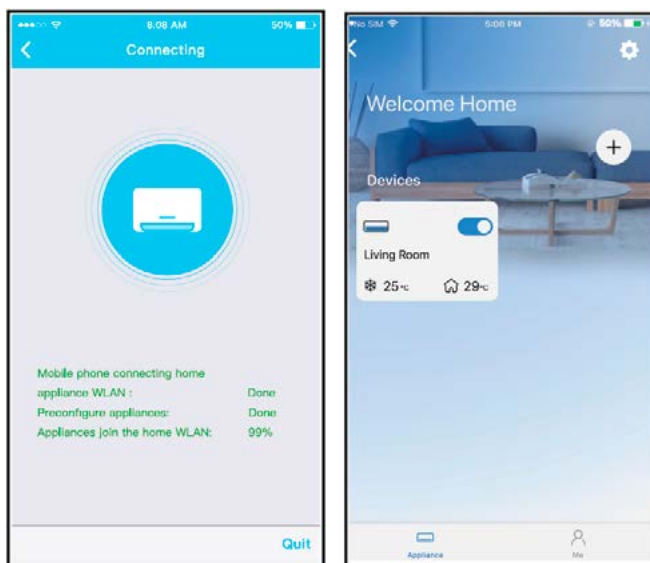

7. Configurarea rețelei s-a efectuat cu succes.


8. Puteți vedea aparatul dvs. AC în listă.

Notă:

- La terminarea configurării, aplicația va afișa o felicitare pentru instalarea cu succes.
- Datorită posibilelor interferențe, este posibil ca aparatul să apară offline. În această situație, este necesar să trageți și să reimprospătați lista să vă asigurați că aparatul devine online. Alternativ, se poate deconecta și reconecta unitatea de AC ca aparatul să devină online.

7. Utilizarea aplicației

Înainte de a efectua următorii pași, vă rugăm să vă asigurați că atât telefonul, cât și unitatea AC sunt legate la aceeași rețea wi-fi.

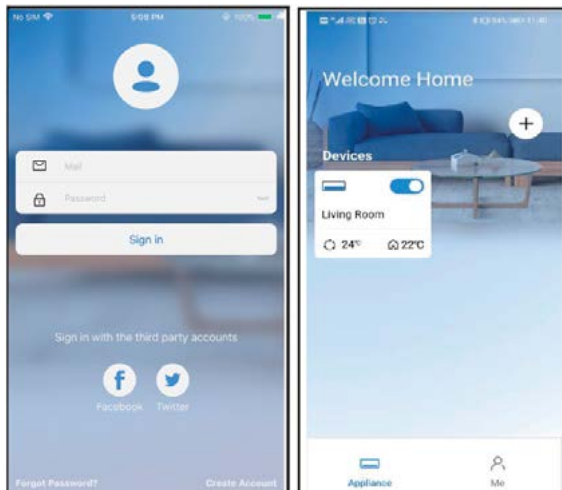

1. Click Sign up.
2. Alegeți unitatea AC

3. Prin intermediul acestui ecran, fig. din dreapta, se pot controla următoarele funcții ale aparatului AC: pornit/oprit, verificarea stării, modurile de operare, temperatura, turația ventilatorului s.a.m.d.

Notă: Nu toate funcțiile aplicației sunt disponibile pe modelul dvs. de AC. De ex. ECO, Turbo, funcția Swing. Pentru mai multe informații verificați manualul aparatului de AC.

**8. Funcții speciale**



Inclusiv Timer on, Timer off, Încălzire 8 °C, Sleep, Check .

Notă: Dacă modelul de aparat AC nu suportă aceste funcții, ele vor fi ascunse în listă.



Timer on, Timer off

Săptămânal, utilizatorul poate face o programare de pornire sau oprire la o anumită oră.



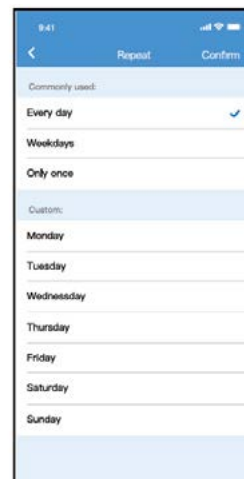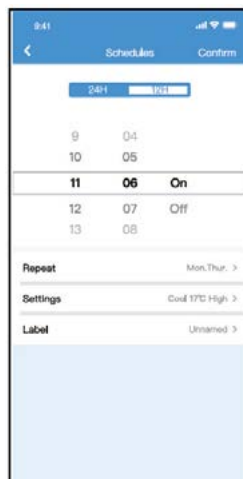


Funcționare pe timpul somnului, SLEEP
 Se poate modifica temperatura dorită și forma
 curbei de variație a acesteia.

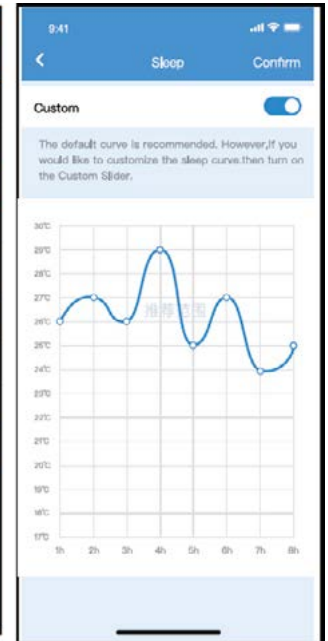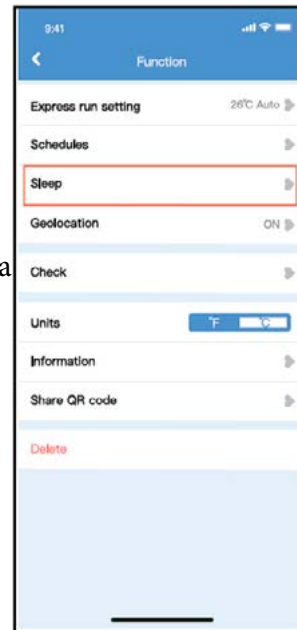


Check

utilizatorul poate verifica simplu starea pararatului prin rularea acestei funcții. La terminarea rulării se vor afișa lucrurile normale, anormale și informații detaliate.

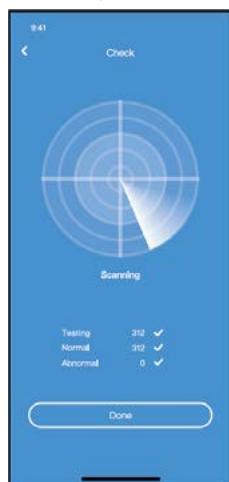


Împărțirea controlului aparatului AC

Controlul aparatului AC se poate împărți și pot avea acces la el în același timp la mai mulți utilizatori prin funcția Share Device.

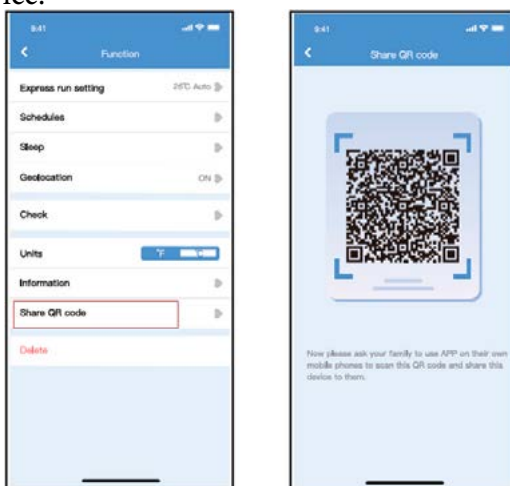

1. Apăsați Shared QR code
2. Se va afișa un cod QR

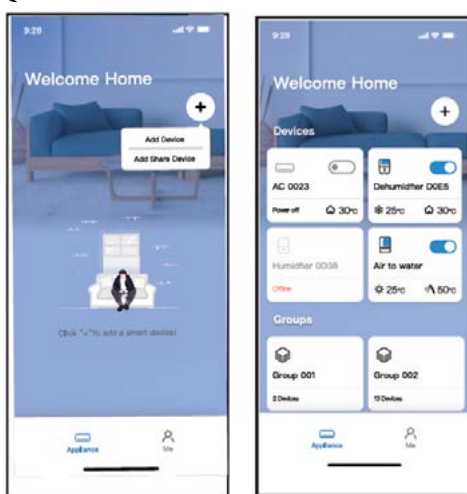

3. Celălalt utilizator trebuie să se logheze în Nethome Plus, apoi Add Share Device pe telefonul său, apoi cereții să scaneze codul QR afișat pe telefonul dvs.
4. Acum, celălalt utilizator poate adăuga aparatul împărțit.

Informări:

Pentru modelele:

FCC ID: 2AS2HMZNA21

IC:24951-MZNA21

Aceste aparate sunt compatibile cu Regulile FCC Partea 15 și Licența pentru Produse Industriale pentru Canada cu excepția standardelor RSS.

Operarea presupune îndeplinirea următoarelor condiții:

1. Acest aparat nu cauzează interferențe;
2. Acest aparat trebuie să accepte interferențe care pot cauza operați nedorite ale aparatului.

Operați aparatul numai în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

Schimbările sau modificările acestei unități fără aprobarea expresă a părților responsabile pentru conformitate anulează autorizarea operării echipamentului.

Acest aparat corespunde cerințelor FCC pentru limita de expunere la radiații a unui mediu necontrolat. pentru a împiedica posibilitatea depășirii limitării la expunerea la frecvențe radio FCC, apropierea umană de antenă nu trebuie să fie mai mică de 20 cm în timpul operării normale.

Notă: acest echipament a fost testat și găsit conform cu limitările impuse de Clasa B, aparate digitale ale Regulamentului FCC, partea 15. aceste limite sunt destinate de a furniza o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dintr-o instalare rezidențială. acest echipament generează, utilizează și iradiază cu frecvențe de radio comunicare. totuși nu este garantat că nu pot exista interferențe într-o instalare particulară. dacă prin funcționarea acestui echipament apar interferențe în recepția programelor TV sau Radio sau închiderea/deschiderea altor aparate, utilizatorul este încurajat să corecteze aceste interferențe prin una din aceste măsuri:

- reorientarea antenei de recepție;
- creșterea distanței dintre echipament și receptor;
- conectați echipamentul în alt circuit electric decât cel al receptorului;
- consultați un tehnician de specialitate.