



Manualul Sonoff SWV

[Manuals](#) / [Brands](#) / [Sonoff Manuals](#) / [Home Automation](#) / [SWV](#) / [Manual de utilizare](#) / PDF

Contents

1. Introducere
2. Specificații
3. Descărcați aplicația eWeLink și adăugați SONOFF Zigbee Gateway
4. Porniți dispozitivul
5. Scanați codul QR pentru a adăuga dispozitivul
6. Gateway-uri potrivite
7. Instalare
8. Documente / Resurse
 - 8.1. Referințe
 - 8.2. In Other Languages
 - 8.3. Other ManualsLib Projects



Introducere

O electrovalvă inteligentă Zigbee alimentată de patru baterii AA, care este ușor și rapid de instalat. Puteți controla de la distanță și seta irigații programate, irigații cantitative, scene inteligente și așa mai departe prin intermediul aplicației pentru a face sistemul tradițional de irigații inteligent. Acceptă statistici privind consumul de apă pentru irigații și poate vizualiza în orice moment înregistrările istorice pe 6 luni, ajutându-vă să gestionați mai bine resursele de apă și să economisiți facturile de apă.



APP control



Timed watering



Cyclic irrigation



Water consumption
statistics




6-month history



Scene linkage

- Caracteristicile funcționale depind de funcționalitatea gateway-ului Zigbee.

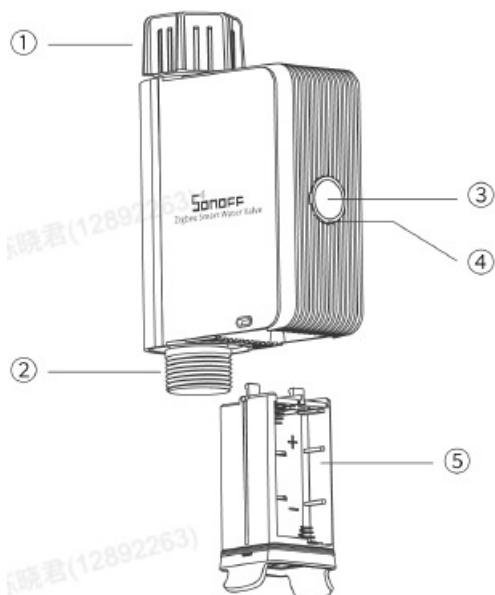

1. Intrare

2. ieșire

3. Buton

- Apăsare simplă: Porniți/opriți dispozitivul inteligent.
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde: Dispozitivul intră în modul de împerechere.

4. Indicator LED (verde)

- Lumină continuă: Conexiune normală cu gateway-ul.
- Clipește lent: Dispozitivul este în modul de împerechere.
- Clipește rapid: Conexiune anormală cu gateway-ul.

5. Slot pentru baterii

Asistenți vocali compatibili




Specificații

Model	SWV-NH, SWV-BSP
MCU	EFR32MG22
Rating	6V (4*1.5V AA)
Conexiune wireless	Zigbee 3.0
Distanța de comunicare	130M (spațiu deschis)
Impermeabil	IP55
Presiune de lucru	0.06-0.8 MPa
Greutate netă	278g
Dimensiune	152x100x46mm
Culoare	Negru
Materiale carcasă	PC+ABS
Temperatura de lucru	5~60 °C
Temperatura de lucru	5~40 °C
Umiditate de lucru	5%-95% RH, fără condensare
Altitudinea de lucru	≤ 2000M
Certificare	CE/FCC/ISED
Standard executiv	EN62368-1

Descărcați aplicația eWeLink și adăugați SONOFF Zigbee Gateway

Vă rugăm să descărcați aplicația "eWeLink" din **Google Play Store** sau **Apple App Store**.







Download on the
App Store

Porniți dispozitivul


1. Țineți ambele capete ale capacului compartimentului bateriei și scoateți slotul pentru baterii.

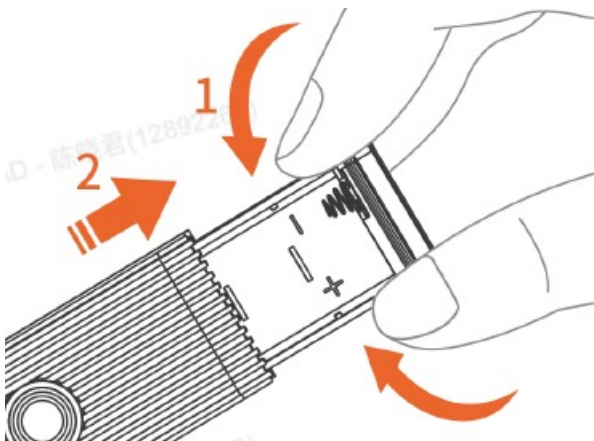

2. Instalați patru baterii AA.

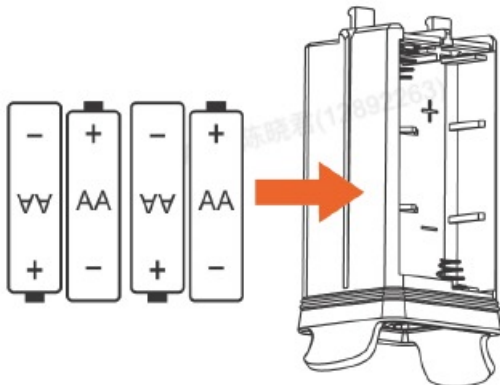

3. Apăsați ferm slotul pentru baterii în dispozitiv până când se vede fixarea la săgeată.

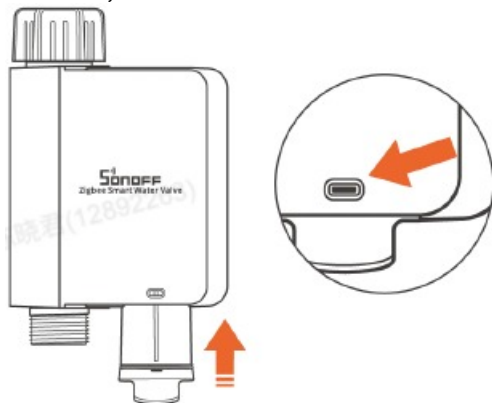

4. După pornire, lumina LED a butonului clipește.




Scanați codul QR pentru a adăuga dispozitivul

1. Introduceți "Scanare"



2. Scanați codul QR de pe dispozitiv

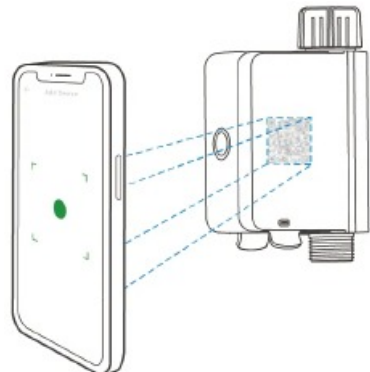

3. Selectați "Adăugați dispozitiv"



4. Apăsați lung butonul timp de 5 secunde



5. Indicatorul LED clipește lent timp de 180s



6. Selectați gateway-ul Zigbee



7. Așteptați până când adăugarea este finalizată



Gateway-uri potrivite

Modele de gateway SONOFF recomandate: ZBBridge-P (V2.0.0), NSPanel Pro (V3.3.0), iHost (V2.1.0), ZBBridge-U (va fi acceptat în curând)

* Înainte de a adăuga un dispozitiv, vă rugăm să actualizați firmware-ul gateway-ului la versiunea de mai sus sau la cea mai recentă versiune.

Alte modele de gateway SONOFF compatibile: ZBDongle-P, ZBDongle-E


Modele de gateway compatibile de la terți:

Model de gateway Amazon: Echo Plus 2nd, Echo Show 2nd, Echo 4th Gen

* Alte gateway-uri care acceptă protocolul wireless ZigBee3.0. Informații detaliate sunt în conformitate cu produsul final.

Instalare

Mai întâi, înfășurați banda de etanșare a filetului în jurul filetului robinetului, apoi înșurubați piulița de la intrarea de apă a echipamentului pe robinet. După ce testați că nu există scurgeri, conectați în cele din urmă furtunul la ieșirea de apă a echipamentului (dacă ieșirea de apă are scurgeri, vă rugăm să înfășurați banda de etanșare a filetului în jurul filetului ieșirii de apă).

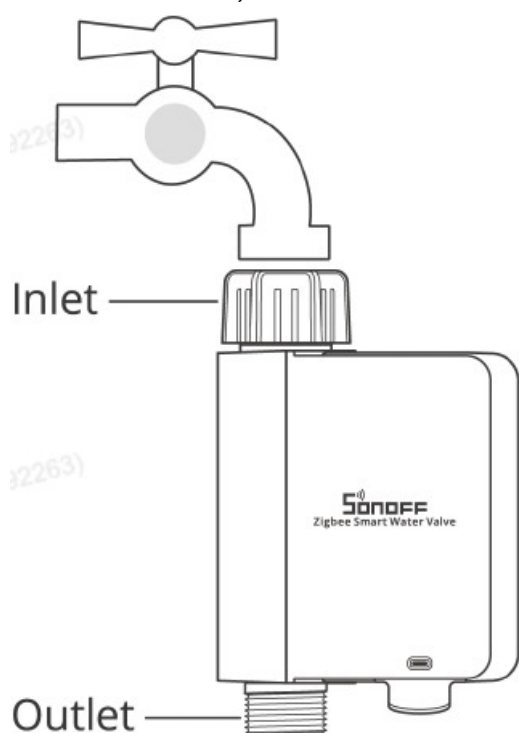

- Se recomandă instalarea pe verticală, deoarece instalarea pe orizontală poate crește eroarea la măsurarea debitului.

Distanța de comunicare

Distanța maximă de comunicare a acestui dispozitiv este de 130M (spațiu deschis).



Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Nu scurtcircuitați bateriile.

Nu utilizați baterii noi și vechi împreună.

Nu utilizați baterii de diferite tipuri/producători împreună. Nu utilizați baterii în polaritate inversă

O baterie care are scurgeri sau a avut scurgeri înainte nu este potrivită pentru utilizare și trebuie aruncată. Puneți bateriile într-o pungă de plastic, fără a atinge bateriile, puneți-vă mănuși și un șorț și apoi puneți-o într-o cutie de reciclare la un magazin de electrice. Când bateria care are scurgeri sau a avut scurgeri înainte, în unele cazuri, placa de circuit a dispozitivului dvs. poate fi deteriorată și nu va mai funcționa. În acest caz, ar trebui să duceți dispozitivul la un punct de colectare Recupel și bateria la un punct de colectare Bebat.

Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii, care poate duce la o explozie.

Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzute, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Cod poștal: 518000

Adresă de e-mail pentru service: support@itead.cc

Site web: sonoff.tech

Documente / Resurse

Referințe

 [Google Play](#)

 [App Store - Apple](#)

 [Pagina principală oficială SONOFF| Automatizare inteligentă a locuinței SONOFF Official](#)

Available languages

 [Deutsch](#)  [Français](#)  [Dutch](#)  [Italiano](#)  [Dansk](#)  [Norsk](#)  [Polski](#)  [Suomi](#)

 [Português](#) [Español \(Latinoamérica\)](#)  [Русский](#)  [Български](#)  [Čeština](#)

 [ελληνικά](#) [English \(UK\)](#) [Español \(España\)](#)  [Eesti](#)  [Hrvatski](#)  [Magyar](#)

 [Bahasa indonesia](#)  [Қазақша](#)  [Lietuvių](#) [Português \(Brasil\)](#) [Română \(Moldova\)](#)

 [Slovenčina](#)  [Slovenščina](#)  [Shqip](#) [Kiswahili](#)  [Türkçe](#)  [O'zbekcha](#)

Other ManualsLib Projects

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ languages