


PETLIBRO®

Dozator de hrană Petlibro Granary WiFi, 5L

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

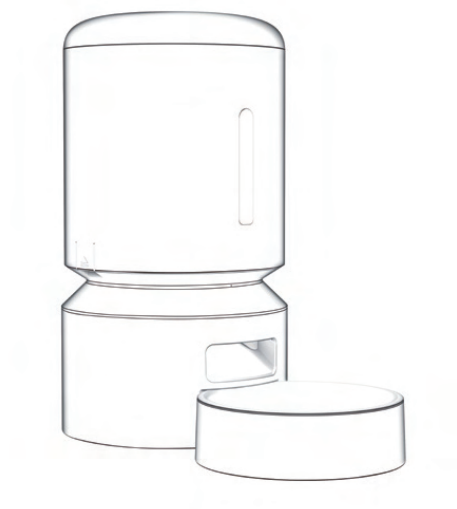

Înainte de utilizarea produsului, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări viitoare. De asemenea, puteți deschide aplicația PETLIBRO și accesa SETĂRI DISPOZITIV > Instrucțiuni pentru a accesa instrucțiunile digitale de utilizare și videoclipul instructiv.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Toate materialele de ambalare trebuie eliminate corespunzător. Unele componente pot fi ambalate în pungi de plastic. Aceste pungi pot provoca sufocare. Trebuie păstrate departe de copii și animale.
- Nu utilizați dozatorul pentru animale care nu pot ajunge la bol sau au limitări fizice.
- Nu scufundați baza în apă, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea componentelor electronice, cum ar fi panoul de control.
- Nu utilizați dozatorul în exterior. Verificați regulat funcționarea dozatorului pentru a vă asigura că hrana este dozată corect.
- Nu utilizați hrană umedă, în conserve sau umedă.
- Nu demontați dozatorul decât conform instrucțiunilor. conținute în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- Trebuie utilizate exclusiv accesoriile recomandate sau comercializate de către producător. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau necomercializate de către producător poate prezenta pericol.
- Nu se permite modificarea dozatorului de hrană pentru animale.
- După instalare, trebuie verificat dozatorul. Nu conectați dacă cablul de alimentare sau mufa sunt ude.
- Pentru a preveni împiedicarea, cablul de alimentare trebuie plasat într-un loc unde să nu împiedice deplasarea.
- Nu instalați și nu depozitați dozatorul de hrană pentru animale în locuri expuse nu este rezistent la condiții atmosferice sau la temperaturi sub 0°C (32°F).
- Pentru alimentarea dozatorului trebuie utilizate baterii alcaline de tip D. Nu utilizați acumulatori.
- Este necesar să verificați regulat starea bateriilor. Înainte de o plecare prelungită, bateriile trebuie întotdeauna înlocuite cu unele noi.
- Nu ridicați dozatorul de hrană pentru animale de capac, recipientul pentru hrană sau bol. Ridicați și transportați ținând cu ambele mâini de bază și menținând dozatorul în poziție verticală.
- Dispozitivul este destinat exclusiv hranei uscate cu granule cu diametrul între 2 și 15 mm (0,07-0,6 inch). Granulele de hrană de dimensiuni mai mari pot bloca orificiul de evacuare.

- Nu introduceți degetele în orificiul de evacuare a hranei și nu atingeți rotorul.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Dispozitivul poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse, persoane cu deficiențe fizice sau mentale, precum și persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția să li se asigure supraveghere sau instruire adecvată privind utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțelegerea riscurilor asociate. grozeń. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea
Întreținerea dispozitivului nu trebuie efectuată de către copii fără supravegherea unui adult.
- Dispozitivul trebuie alimentat exclusiv cu alimentatorul inclus în set.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special, disponibil la producător sau în service-ul autorizat.

Informații privind eliminarea simbol și reciclarea WEEE

Toate produsele marcate cu acest
menajere nesortate.

reprezintă echipamente electrice și electronice uzate (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE) și nu trebuie amestecate cu deșeurile

deșeurilor municipale. Pentru protecția sănătății oamenilor și a mediului, echipamentul uzat trebuie predat unui punct desemnat de colectare, unde va fi supus reciclării. Aceste puncte sunt stabilite de autoritățile guvernamentale sau locale.

Eliminarea și reciclarea corectă ajută la prevenirea efectelor negative potențiale asupra mediului și sănătății. Pentru informații detaliate privind locația și condițiile de funcționare ale punctelor de colectare, vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale.

SURSA DE ALIMENTARE EXTERNĂ

Utilizați exclusiv cu alimentatorul furnizat împreună cu dispozitivul.

Lista modelelor:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

Regatul Unit: TPA - 38A050100BU01

Japonia: TPA - 95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

CONȚINUTUL PACHETULUI

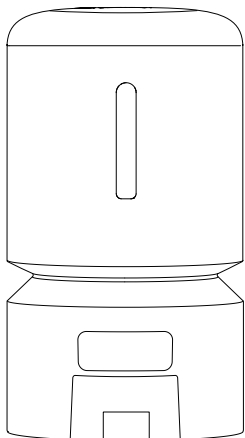

Dozator automat pentru animale

X1




Bol din oțel inoxidabil

X1




Suport pentru bol

X1



Alimentator

X1




Cablu de alimentare

X1



Instrucțiuni de utilizare prescurtate

X1



Punguță absorbantă de umiditate

X1





Instrucțiuni de utilizare

X1

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Capac
2. Garnitură
3. Recipient pentru hrană
4. Fereastră transparentă
5. Baza recipientului
6. 6. Senzor anti-blocare
7. Panou de control
8. Panou de afișaj
9. Orificiu de evacuare a hranei
10. Baza dozatorului
11. Bol din oțel inoxidabil
12. Suport pentru bol

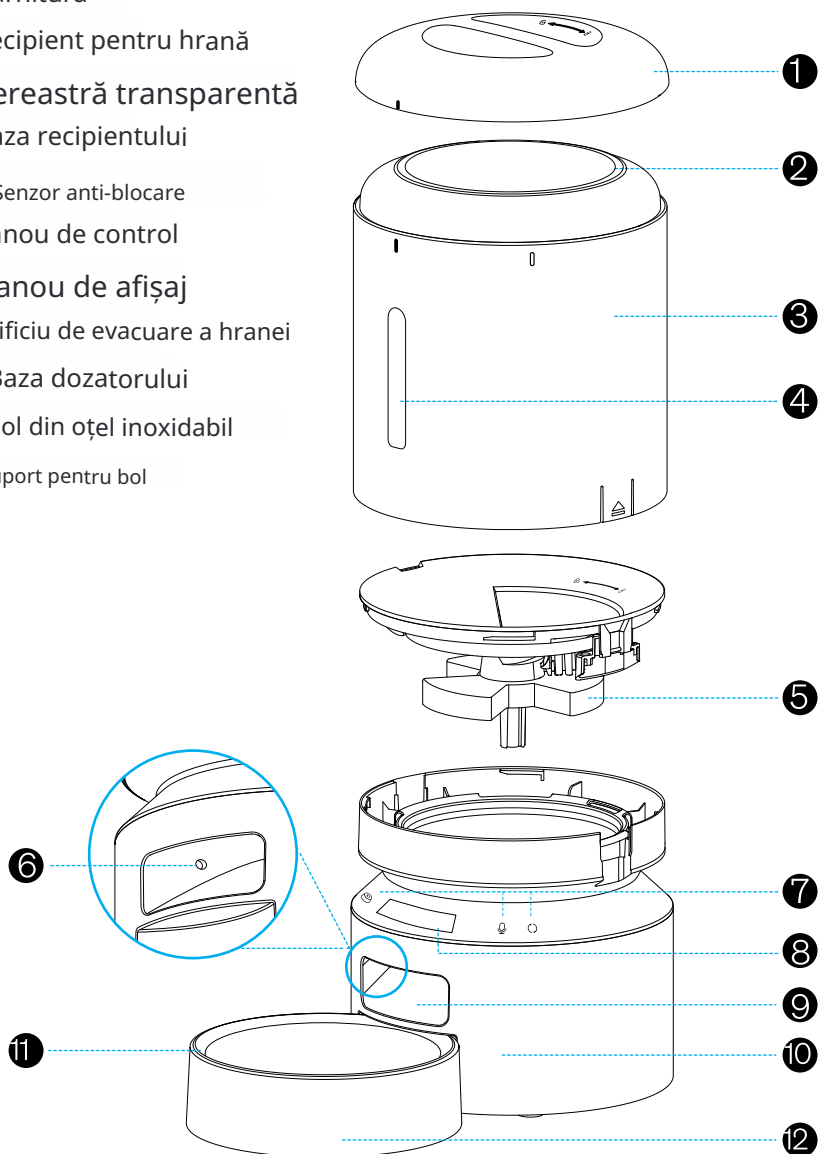

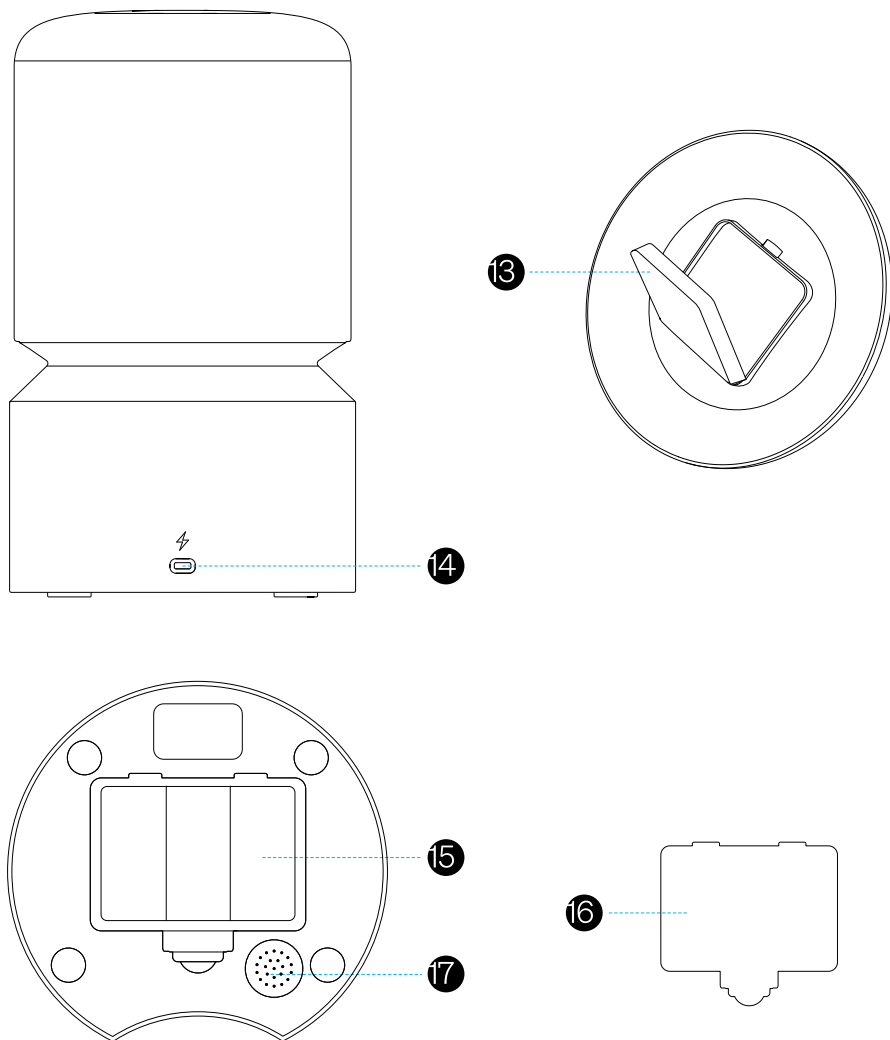

13. Suport pentru punguța absorbantă de umiditate


14. Port de alimentare

15. Compartiment pentru baterii

16. Capac compartiment baterii

17. Difuzor


Zona afișajului

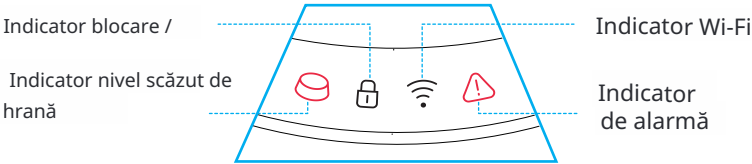

Indicatori de stare

Tip indicator	Stare indicator	Stare dispozitiv
Nivel scăzut de hrană Indicator (roșu)	Pornit	Nivel scăzut de hrană Nivelul stocului
Indicator blocare (alb)	Pornit	Butoanele au fost blocate
Indicator Wi-Fi (alb)	Clipocește o dată la o secundă	Mod de confi- gurare rețea Wi-Fi
	Clipocește de două ori la fiecare secundă o secundă	Dispozitivul este conectare la Wi-Fi
	Clipocește de trei ori pe secundă	Actualizare soft- firmware
	Pornit	Conexiune Wi-Fi stabilă
	Dezactivat	Wi-Fi este dezactivat
Avertisment Indicator (roșu)	Pornit	Nivel scăzut al bateriei, Blocajul car- casei sau defect motorului

Buton

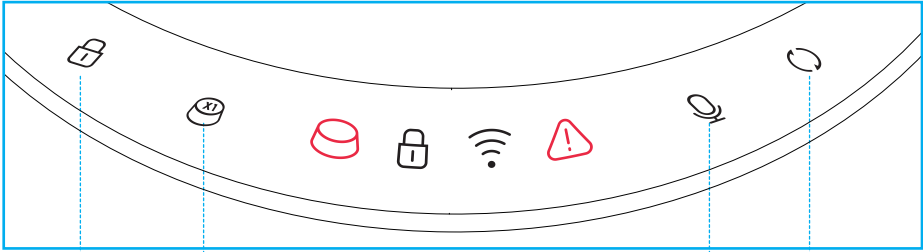

Buton manual

Buton de redare

Buton de deblocare


Buton de resetare

Buton	Utilizare
 Deblochează	Apăsați și mențineți apăsat timp de cinci secunde pentru a debloca butoanele. Dispozitivul va emite un semnal sonor. În modul blocat, este activ doar acest buton. tywny jest tylko ten przycisk.
 Manual	În modul deblocat, o singură apăsare eliberează o porție de hrană.
 Redă	În modul deblocat, o singură apăsare Ecranul redă înregistrarea hrănirii.
 Reset	În modul deblocare, apăsați și mențineți apăsat până când dispozitivul emite un semnal sonor, iar indicatorul Wi-Fi începe să clipească.


PRIMII PAȘI

Instalare


1. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l îndepărta.

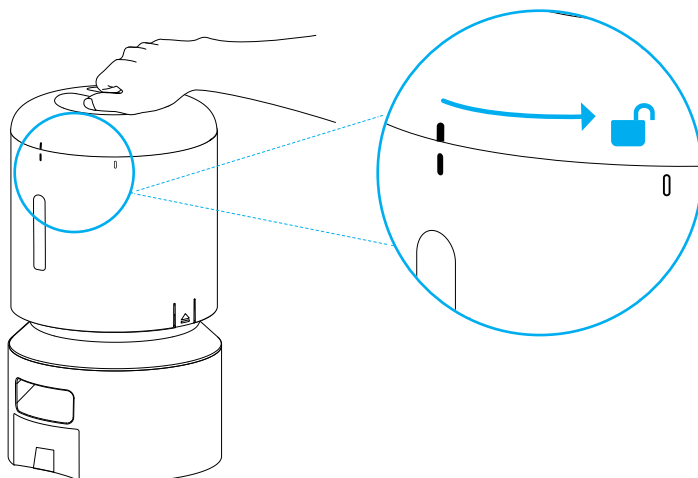


2. Plasați punga absorbantă de umiditate în suportul de sub capac.

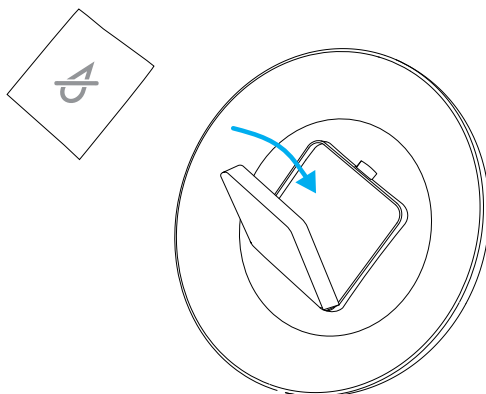


3. Turnați hrana uscată în recipientul pentru hrană.

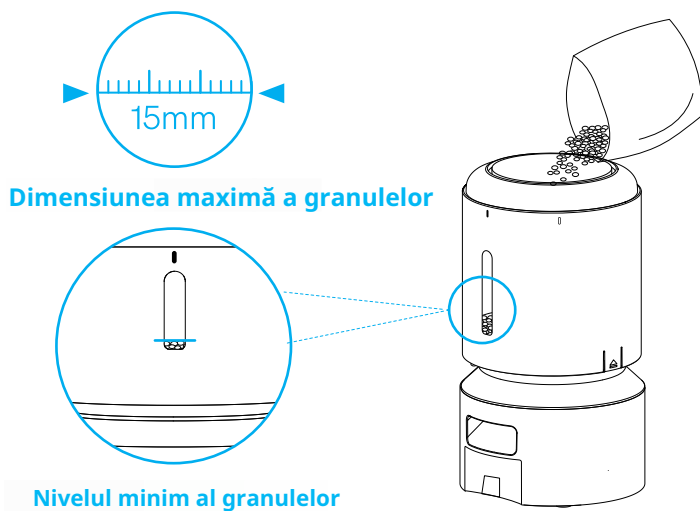

4. Puneți capacul și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic, conform sensului acelor de ceasornic.

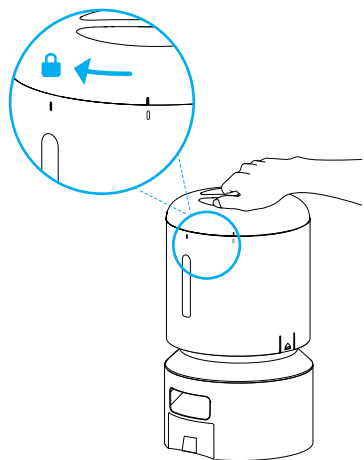


5. Montați bolul din oțel inoxidabil și suportul acestuia.

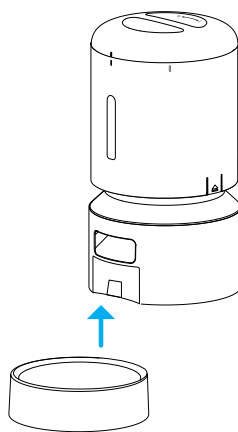

Pornire

1. Conectați dozatorul la priza electrică folosind alimentatorul și cablu de alimentare. Dispozitivul se va porni automat.
2. În caz de pană de curent, instalați trei baterii alcaline tip D în compartimentul pentru baterii.

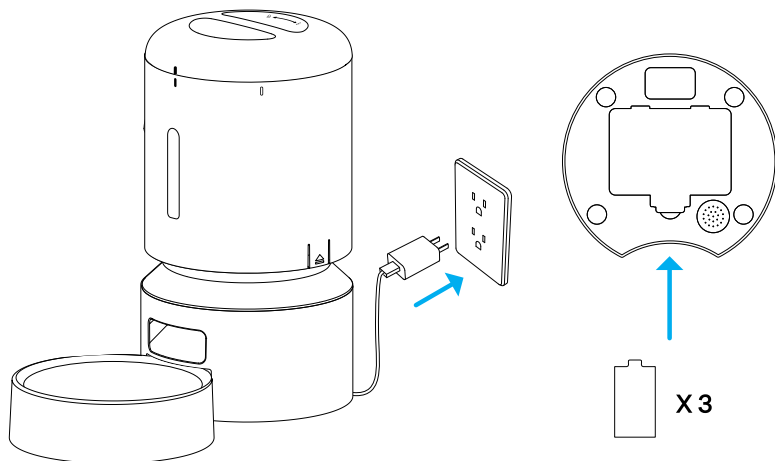

Vedere de jos

Observații

- Pentru a evita o pană bruscă de curent care ar putea perturba hrănirea animalului, nu utilizați bateriile ca singura sursă de alimentare. Bateriile pot fi utilizate doar ca sursă de alimentare de urgență.
- În cazul utilizării simultane a alimentatorului, cablului de alimentare și bateriilor, dozatorul va prelua energia exclusiv de la cablul de alimentare.
- Când dozatorul este alimentat exclusiv cu baterii, funcția Wi-Fi, butonul de redare și butonul de resetare vor fi dezactivate pentru a prelungi durata de funcționare; programele de hrănire vor fi executate normal.
gramy posiłków będą realizowane normalnie.

Oprirea alimentării

Deconectați cablul de alimentare de la priză și scoateți bateriile.

Cerințe privind rețeaua, routerul și sistemul

- Dozatorul suportă rețele Wi-Fi de 2,4 GHz și 5 GHz.
- Pentru a asigura o conexiune Wi-Fi optimă, plasați dozatorul cât mai aproape de router. Distanța optimă de acoperire este de până la 6 m (19,7 picioare), fără obstacole sau pereți.
- Sunt acceptate iPhone-uri cu iOS 12.0 sau versiuni ulterioare și smartphone-uri cu Android 5.0 sau versiuni ulterioare.

Instalarea aplicației și autentificarea


1. Pentru a descărca aplicația, scanați codul QR de mai jos sau căutați „PETLIBRO” în App Store sau Google Play.
2. Înregistrați-vă și autentificați-vă în contul dumneavoastră.




Adăugarea automată a dispozitivului

Înainte de a adăuga dispozitivul, activați Bluetooth și serviciile de localizare pe telefon.

1. Deschideți aplicația și atingeți simbolul „+”.

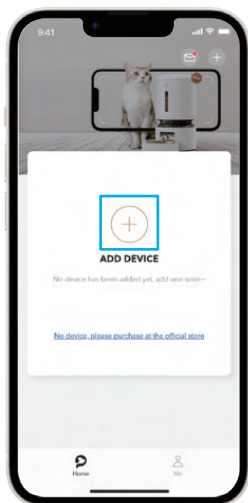


2. Aplicația va detecta automat dispozitivele din apropiere. Atinge dispozitivul pe care dorești să-l adaugi și urmează instrucțiunile afișate pe ecran.

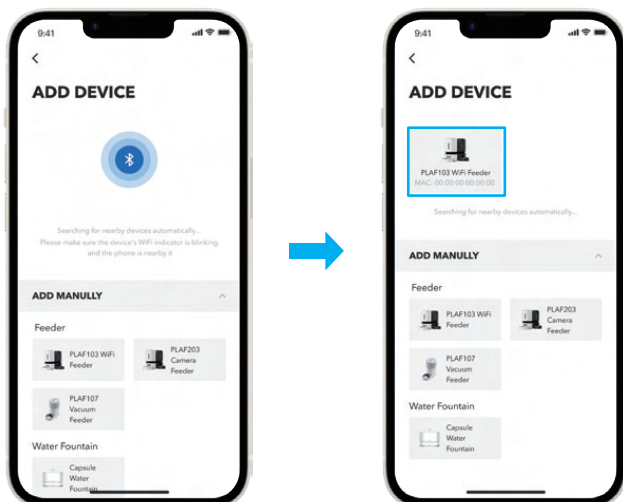

Adaugă dispozitiv manual


Dacă aplicația nu poate detecta niciun dispozitiv, îl poți adăuga manual.

1. Selectează dispozitivul pe care dorești să-l adaugi din lista „AD-UGĂ MANUAL” și urmează instrucțiunile afișate pe ecran.

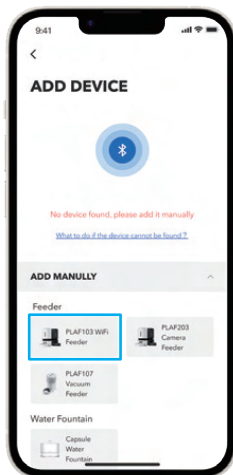


2. Atinge dozatorul pentru a accesa controlul.

Atenție: Toate dispozitivele adăugate cu succes vor apărea pe pagina principală.

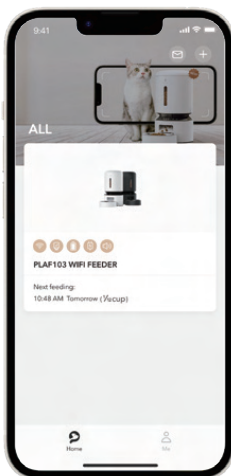

Controlul dispozitivului și setările

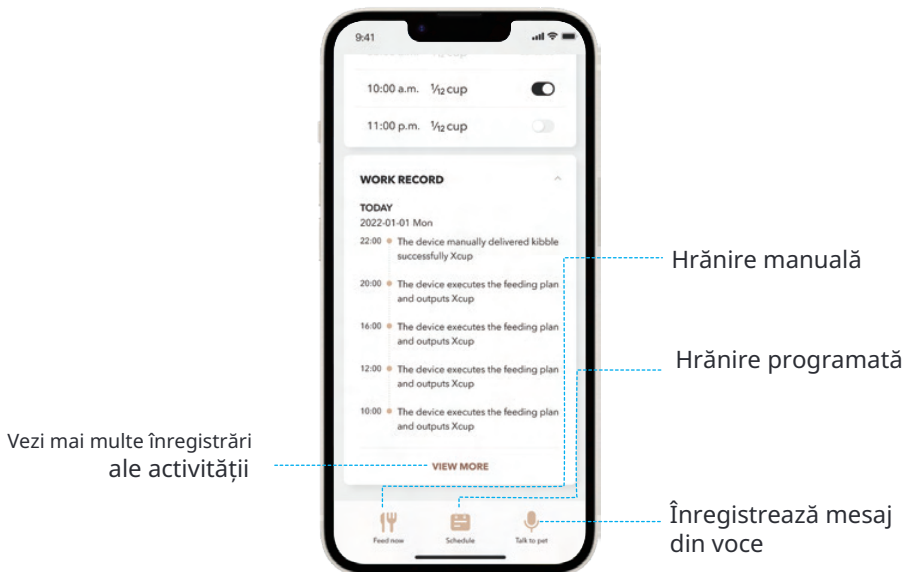

Înregistrează un mesaj vocal și setează-l ca înregistrare însoțitoare pentru hrănire.

Configurare notificări

Consultați manualul digital de utilizare și videoclipul instructiv pentru acest dispozitiv.

Reglați durata pentru care indicatorii de stare ai dispozitivului rămân aprinși.

Controlul înregistrării mesajelor vocale și notificărilor privind mesele vocale




Schimbă rețeaua Wi-Fi la care dorești să te conectezi.

Deconectează dispozitivul de la contul tău, deconectează dispozitivul și șterge toate datele și setările, cu excepția datelor înregistrărilor.


Actualizare software

Ștergerea tuturor datelor și setărilor, cu excepția datelor înregistrărilor, conexiunilor de rețea și setărilor de asociere a contului.

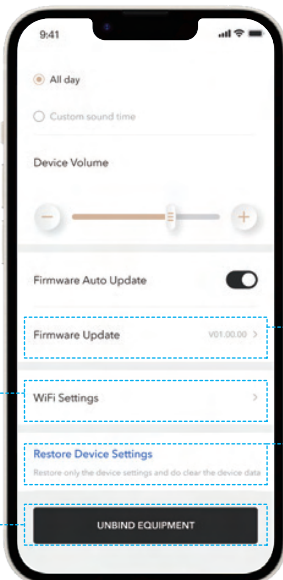

Feedback și Întrebări frecvente

Accesează secțiunea Eu > Feedback din aplicație pentru a discuta online cu un reprezentant al serviciului clienți sau pentru a trimite o solicitare prin e-mail. De asemenea, puteți consulta secțiunea FAQ din aplicație.

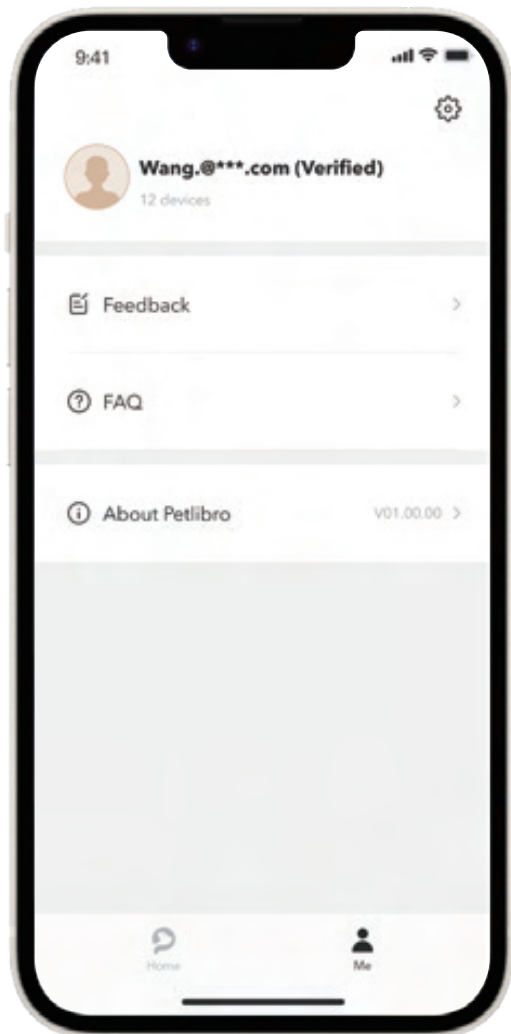

Porții recomandate


Model	Consum zilnic	Mese pe zi	Porții per masă	Pe porție
PLAF103	1/2 cănți	2	3 3	1/12 cești (20 ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 cănți	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 cănți	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 cănți	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 cănți	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 cană	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 cănți	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 cănți	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 cănți	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 cănți	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ÎNTREȚINERE


- Deconectați dispozitivul înainte de curățare.
- Capacului, recipientului pentru hrană, bazei recipientului, bolului din oțel inoxidabil și suportului bolului trebuie să li se facă curățare cu apă de la robinet.
- Nu spălați dozatorul în mașina de spălat vase. Doar bolul din oțel inoxidabil este potrivit pentru spălarea în mașina de spălat vase.
- Pentru curățarea bazei dozatorului utilizați o cârpă moale și uscată. Nu spălați nicio componentă care conține elemente electronice.
- Pentru a menține prospețimea hranei, înlocuiți săculețul absorbant de umiditate la fiecare două săptămâni.
- Înainte de curățarea capacului, scoateți săculețul absorbant de umiditate.

Demontare pentru curățare


1. Îndepărtați capacul și scoateți săculețul absorbant de umiditate.

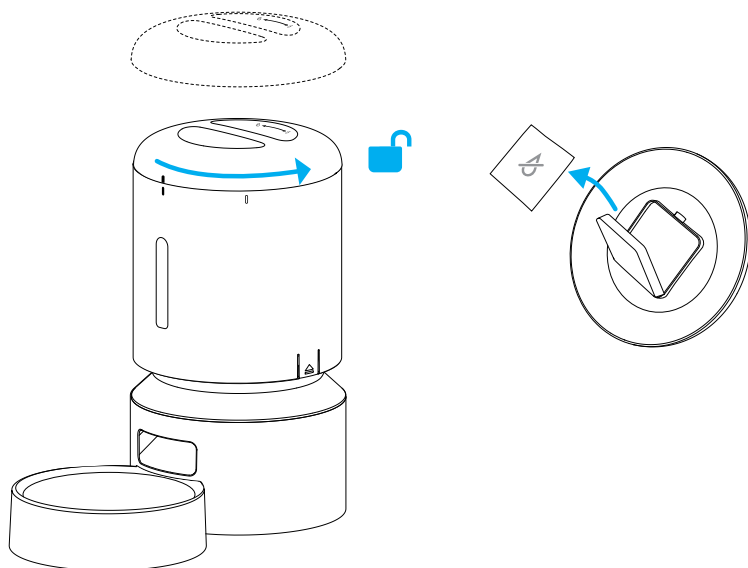


2. Asigurați-vă că recipientul pentru hrană este gol. Trageți ușor de proeminențele interioare de pe ambele părți ale recipientului pentru hrană, apoi ridicați-l pentru a-l scoate.

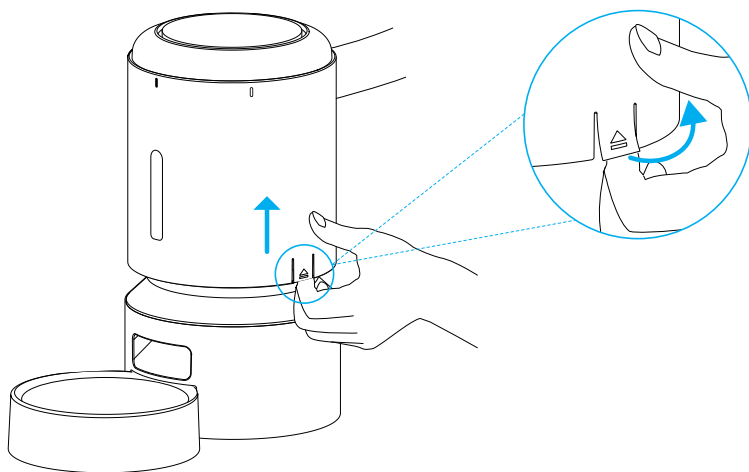


3. Țineți baza dozatorului și rotiți baza recipientului în sens invers acelor de ceasornic. În sensul acelor de ceasornic, apoi ridicați-l.

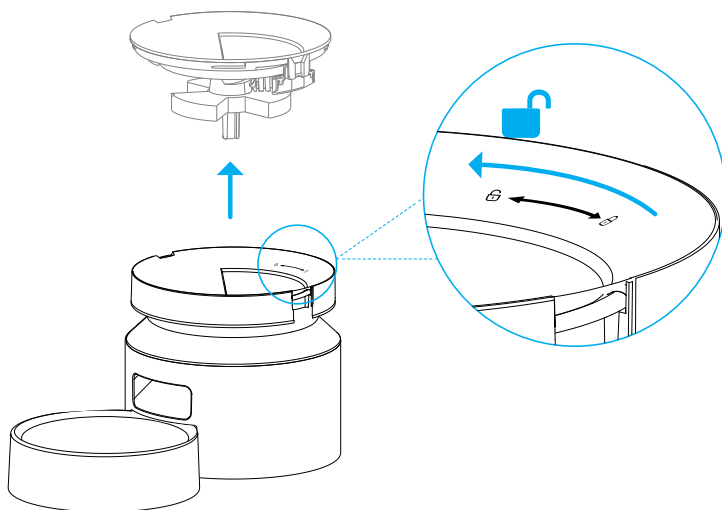

4. Scoateți bolul din oțel inoxidabil și suportul bolului din dozator.

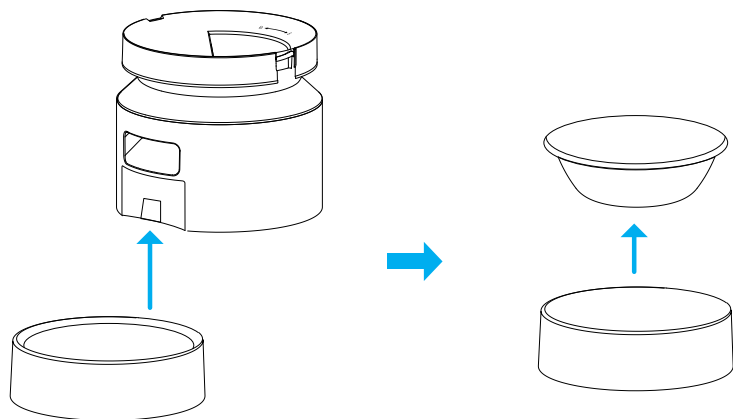

5. Clătiți bine și uscați la aer capacul, recipientul pentru hrană, baza dozatorului, bolul din oțel inoxidabil și suportul bolului.

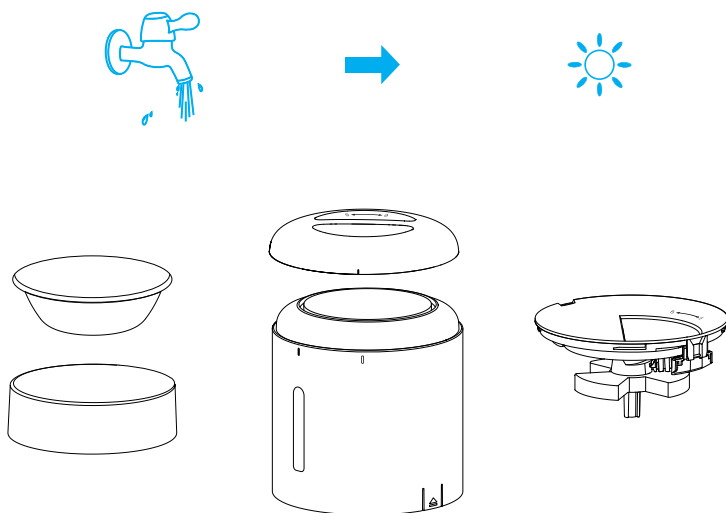

DEPANARE

- Dacă dozatorul nu eliberează hrană, asigurați-vă că recipientul este suficient de plin.
- Dacă dozatorul nu pornește, verificați dacă alimentatorul, cablul de alimentare și bateriile sunt instalate corect.
- Asigurați-vă că hrana din recipient este uscată și că dimensiunea acesteia se încadrează în intervalul de 2-15 mm (0,07-0,6 inch) în diametru.
- Dacă hrana nu cade, scoateți recipientul de hrană și baza acestuia, apoi verificați dacă canalul interior nu este blocat.
- Dacă hrana nu cade, verificați dacă nivelul bateriilor nu este scăzut, dacă alimentatorul este conectat și dacă nu a avut loc o pană de curent atunci când alimentatorul este conectat, iar bateriile nu sunt instalate.
- Porțiile inițiale pot varia, ceea ce nu înseamnă că dozatorul este deteriorat. După aproximativ 6 hrăniri, porțiile ar trebui să fie aproape identice.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	PLAF103
Alimentare	AC 100–240V 50/60Hz
Capacitate	5L
Alimentare de urgență	3 × baterii alcaline tip D
Temperatura de operare	0°C–40°C / 32°F–104°F
Dimensiuni	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 inch
Greutate netă	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Alimentare	AC 100–240V 50/60Hz
Capacitate	3L
Alimentare de urgență	3 × baterii alcaline tip D
Temperatura de operare	0°C–40°C / 32°F–104°F
Dimensiuni	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Greutate netă	1,54 kg / 2,4 lb

Date producător:

Nume: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresă: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Entitatea responsabilă în UE: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3
, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spania

support@petlibro.com

Avertismente și informații privind siguranța

Toate informațiile referitoare la utilizarea produsului se regăsesc în instrucțiunile de utilizare. Înainte de a începe să utilizați produsul, citiți cu atenție conținutul instrucțiunilor și respectați indicațiile acestora.

Înainte de utilizare, familiarizați-vă și cu următoarele informații:

Avertismente privind utilizarea

Risc de deteriorare a produsului:

- Produsele trebuie utilizate exclusiv conform destinației lor, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
- Verificați regulat starea dozatorului de hrană sau a bolului, în special a componentelor mecanice, precum capacele, mânerul, mecanismele de distribuție sau rezervoarele pentru hrană. În cazul unor deteriorări vizibile, opriți utilizarea și contactați serviciul de asistență.
- Nu supraîncărcați rezervoarele pentru hrană sau apă – respectați capacitățile recomandate de producător.

Pericol pentru animale:

- Asigurați-vă că dozatorul de hrană este adecvat dimensiunii, vârstei și nevoilor nutriționale ale animalului.
- Verificați regulat calitatea hranei depozitate – asigurați-vă că este proaspătă și păstrată în condiții uscate pentru a preveni alterarea acesteia.
- Așezați dispozitivul într-un loc stabil, ușor accesibil pentru animal, dar departe de zone expuse la lumina solară excesivă, umiditate sau contact cu alte animale.

Pericol pentru copii:

- Dozatoarele de hrană nu sunt jucării. Păstrați-le la distanță copiilor pentru a evita deteriorarea accidentală a dispozitivului.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul fără supravegherea unui adult, în special în timpul umplerii cu hrană sau întreținerii mecanismelor.

Riscuri legate de componentele electronice:

- Verificați regulat starea cablurilor de alimentare, a bateriilor și a componentelor electronice. În cazul deteriorărilor, încetați utilizarea dispozitivului.
- Pentru modelele alimentate electric, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare stabilă.
- Dacă dispozitivul este alimentat cu baterii, înlocuiți-le conform instrucțiunilor de utilizare și folosiți exclusiv bateriile recomandate de producător.

Informații privind utilizarea corectă

Recomandări pentru utilizare:

- Înainte de prima utilizare, citiți manualul de utilizare și asigurați-vă că toate componentele, cum ar fi capacele, mecanismele de dozare și recipientele pentru hrană, sunt montate corect.
- Umpleți regulat recipientul cu hrană conform recomandărilor producătorului, evitând produsele care pot cauza blocarea mecanismelor.
- În cazul modelelor cu funcții automate, asigurați-vă că programul de dozare a hranei este setat corect.

Întreținere și depozitare:

- Produsele trebuie depozitate într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate și de temperaturi extreme.
- Curățați regulat dozatoarele și bolurile conform instrucțiunilor producătorului, utilizând detergenți blânzi și materiale moi. Nu folosiți substanțe chimice agresive sau unelte care pot deteriora dispozitivul.
- Înlocuiți piesele consumabile, cum ar fi filtrele (dacă este cazul), conform recomandărilor producătorului.

Siguranța bateriilor:

- În dispozitivele pe baterii utilizați exclusiv bateriile recomandate de producător.
- Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale privind protecția mediului.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile acestora.

Măsuri suplimentare de precauție

Adaptarea la animal:

- Monitorizați reacțiile animalului la dozatorul de hrană sau la bol – asigurați-vă că utilizarea dispozitivului nu provoacă stres sau disconfort.
- În cazul animalelor predispuse la supraalimentare, setați porțiile adecvate de hrană sau programul de hrănire pentru a preveni problemele de sănătate.

Defecțiuni și service:

- Orice reparații ale dispozitivelor mecanice sau electronice trebuie efectuate exclusiv în centre de service autorizate.
- Nu efectua modificări independente ale dispozitivului, deoarece acestea pot afecta siguranța și funcționalitatea acestuia.

Declarație de conformitate

Produsele au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/988.

Acestea respectă standardele tehnice relevante, inclusiv cele privind siguranța utilizării, compatibilitatea electromagnetică și durabilitatea materialelor.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED declară prin prezenta că tipul dispozitivului radio Dozator de hrană Petlibro Granary WiFi, 5L este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresă producător: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Frecvență radio: 2400MHz-283,5MHz

Putere maximă a frecvenței radio: <20dBm

Protecția mediului



Echipamentul electronic uzat, marcat conform Directivei Uniunii Europene, nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Este supus colectării selective și reciclării în punctele desemnate. Asigurând eliminarea corectă a acestuia, preveniți potențialele consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Sistemul de colectare a echipamentelor uzate este conform cu reglementările locale privind protecția mediului referitoare la eliminarea deșeurilor. Informații detaliate în acest sens pot fi obținute de la primărie, serviciul de salubritate sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene (UE) denumite Noua Abordare, referitoare la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, care stabilesc riscurile ce trebuie identificate și eliminate.

Acest document reprezintă o traducere a instrucțiunilor originale de utilizare, elaborate de producător.

Informații detaliate privind condițiile garanției distribuitorului/producătorului sunt disponibile pe site-ul <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) regulat, fie de către utilizator, fie prin intermediul punctelor de service specializate, pe cheltuiala și responsabilitatea utilizatorului. În cazul lipsei informațiilor privind acțiunile necesare de întreținere ciclică sau service în instrucțiunile de utilizare, se recomandă evaluarea regulată, cel puțin o dată pe săptămână, a diferenței stării fizice a produsului față de cea a unui produs nou. În cazul detectării sau constatării oricărei anomalii, trebuie să se ia urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Lipsa unei întrețineri corecte (curățare) și a reacției imediate la detectarea unei stări anormale poate conduce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate prin neglijență.

Importator:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Polonia tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Măsurile de siguranță

Înainte de a începe încărcarea, verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și încărcării. Asigurați-vă că, în situații de urgență, puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat, bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrând un spațiu liber de minimum 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată alimentatoare, stații de încărcare, cabluri etc., fără recomandarea și certificarea producătorului.

Protejați-vă bunurile; dispozitivul este echipat cu celule care sunt dificil de stins, echipați-vă cu o pătură de stingere.


Acumulator LI-ION

Dispozitivul este echipat cu un acumulator LI-ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, se degradează în timp și în urma utilizării.

Producătorul specifică timpul maxim de funcționare al dispozitivului în condiții de laborator, unde există condiții optime de operare pentru dispozitiv, iar acumulatorul este nou și complet încărcat. Timpul de funcționare în realitate poate diferi de cel declarat în ofertă și aceasta nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a acumulatorului, nu se recomandă descărcarea acestuia sub nivelul de 3,18 V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o deteriorează permanent și acest lucru nu este acoperit de garanție. În cazul întreruperii utilizării acumulatorului sau a întregului dispozitiv pentru o perioadă mai mare de o lună, acumulatorul trebuie încărcat până la 50% și nivelul său de încărcare trebuie verificat ciclic la fiecare două luni. Depozitați acumulatorul și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative

Acumulator LI-PO

Dispozitivul este echipat cu un acumulator LI-PO (litiu-polimer), care, datorită structurii sale fizice și chimice, se degradează în timp, pe măsură ce este utilizat. Producătorul specifică timpul maxim de funcționare al dispozitivului în condiții de laborator, unde există condiții optime de operare pentru dispozitiv, iar acumulatorul este nou și complet încărcat. Timpul de funcționare în realitate poate diferi de cel declarat în ofertă și nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a păstra durata maximă de viață a acumulatorului, nu se recomandă descărcarea acestuia sub nivelul de 3,5 V sau 5 % din capacitatea totală. Valori mai scăzute, cum ar fi 3,2 V pentru celulă, o deteriorează permanent și acest lucru nu este acoperit de garanție. În cazul neutilizării acumulatorului sau a întregului dispozitiv pentru o perioadă mai mare de o lună, acumulatorul trebuie încărcat până la 50% și nivelul său de încărcare trebuie verificat ciclic la fiecare două luni. Depozitați acumulatorul și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui și de temperaturi negative.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Model: PLAFOO6

©PETLIBRO Toate drepturile rezervate

Producător: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresă: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Districtul Longgang, Shenzhen, China

Fabricat în China

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

