



Manual de utilizare pentru yala inteligenta cu Tuya, PIN, card și tastatura touch

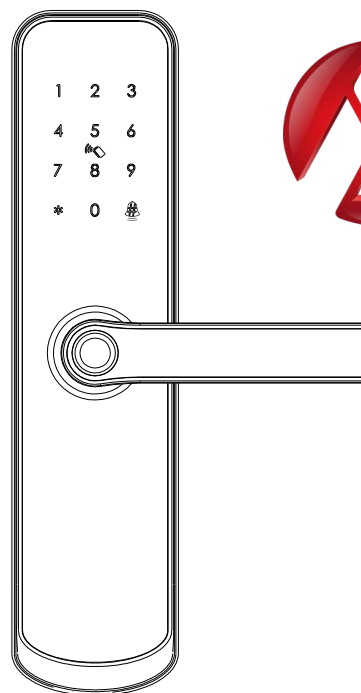


Atu Tech
ești în siguranță

**Vezi ghiduri de instalare si
configurare pe Youtube:**



CCard de acces



PParola PIN



Cheie









Aplicație mobilă




Amprentă

1 Accesorii incluse în pachet

Vă rugăm să verificați conținutul pachetului după achiziționarea produsului

							
1x panou frontal	1x panou posterior	1x mortar (mecanism de bblocare)	1x cutie frontală	1x cutie spate			
Grosime Ușă Cantitate					 2x chei mmagnetice (keycard)	 2x chei manuale	
	35-39mm	M5x40:1	M5x20:1	8x8x60:1			4x20:4
	40-50mm	M5x50:1	M5x30:1	8x8x60:1			4x20:4
	51-60mm	M5x60:1	M5x40:1	8x8x80:1			4x20:4

2 SSpecificații produs

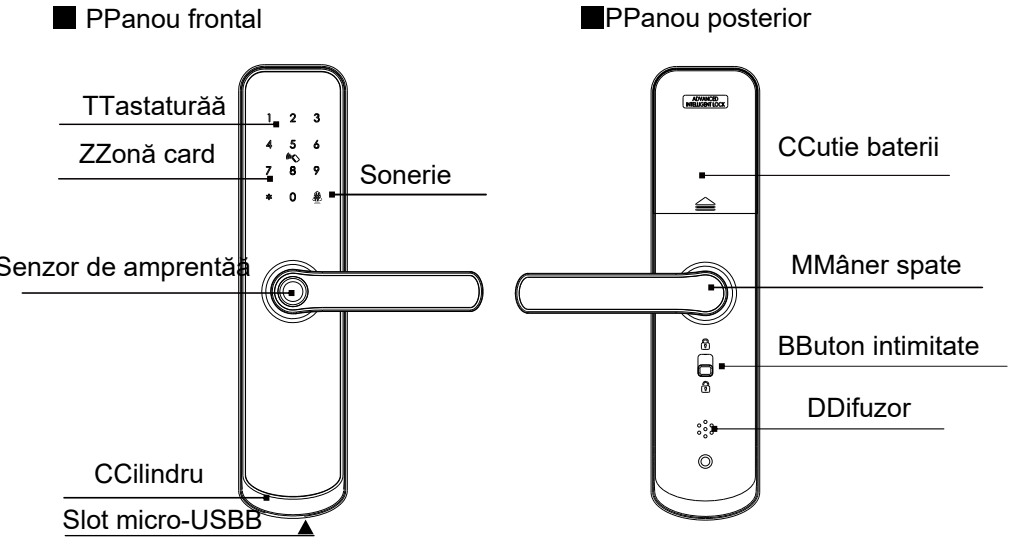

FFuncția Acces Liber si Sonerie

Modul Acces Liber: Poți dezactiva ffuncția „Auto Lock” din aplicația Tuya pentru a permite blocarea automată. Dacă această funcție este activată, poți anula Auto Lock”și reconfigura modul acces liber

Funcția Sonerie: Poți apăsa butonul ”*” pentru a activa clopoțelul.

3 Introducerea sistemului

MMaterial: Aluminu, aliajABS, acrilic
CCuloare: NNegru/Nichel satinat
GGrosime ușa: 35-60 mm
CComunicare: TTuya BLE
CCompatibilitate iOS 7.0 si versiuni ulterioare, Android 4.4 și vversiuni ulterioare
Alimentare 4x baterii alcaline DC6V-AA (nu sunt incluse)
CCurent static: ≤ 50 μA
CCurent dinamic: ≤ 200 mA
Moduri de deblocare: Amprentă, card IC, parolă, aplicație, cheie manuală
Capacitate amprentă: 50 grupuri
Capacitate card: 50 carduri
Temperatură de lucru: -20°C - 50°C
Umiditate de lucru: 10%-90%
Timp de lucru baterie: 10-12 luni (bazat pe 10 deblocări/zi)

4 Resetarea la setările din fabrică

ATENȚIE

Pe panoul din spate există un buton de reset. Ține apăsat acest buton timp de 5 secunde până când auziți un bip, apoi introduceți parola inițială (000#). Veți auzi mesajul „Operațiune reușită”, după care yala se resetează la setările din fabrică. Parola implicită este **123456**.



5 INFORMAȚII ȘI AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

5.1 Introducere

Acest manual de utilizare te va ghida prin funcțiile și modul de utilizare al yalei inteligente. Este important să citești toate instrucțiunile și notele care apar pe parcursul acestui manual. Consultă acest manual înainte de a folosi yala. Dacă ai întrebări suplimentare sau neclarități, contactează serviciul nostru de asistență sau verifică secțiunea de întrebări frecvente (FAQ).

5.2 Avertismente de siguranță

 Când citești acest manual, acordă atenție simbolurilor: notele marcate cu aceste simboluri trebuie citite, înțelese și respectate pentru a preveni rănilor sau deteriorări

Utilizare generală

- Acest dispozitiv trebuie utilizat conform instrucțiunilor din acest manual.
- Verifică dacă toate componentele yalei sunt incluse. Dacă lipsește ceva, contactează serviciul nostru de asistență.
- Panoul frontal este protejat cu o folie. Dacă există zgârieturi pe folie, îndepărtează folia pentru a verifica suprafața.
- Folosește 4 baterii AA. Nu amesteca baterii vechi cu cele noi sau baterii de tip Zn/Mn.
- Nu introduce obiecte metalice în yală în afara bateriilor, conform instrucțiunilor din manual.
- Verifică dacă toate suprafețele sunt plane înainte de instalare. Instalarea pe suprafețe neregulate poate cauza defecte în funcționare.
- Nu aplica soluții de curățare direct pe nicio componentă a yalei. Folosește doar apă curată sau soluție ușoară de curățare pe o cârpă moale pentru curățare.
- Yala trebuie folosită cu aplicația TuyaSmart. Funcționarea completă este disponibilă doar când aplicația este în uz.

5.3 Termeni de vânzare și service


- Citește acest manual înainte de utilizare!
- Acesta include o garanție electronică de 1 an și o garanție limitată pe durata de viață pentru mecanisme și finisaje.
- Orice eroare de utilizare sau instalare revine utilizatorului și nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate din motive antropice sau inevitabile.
- Dacă nu ești tehnician, nu încerca să desfaci yale. În cazul necesității de service, contactează un tehnician.

6 PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE

6.1 Desenul liniar


DDesenează o linie centrală orizontală în interiorul și exteriorul ușii, la 1 metru de la sol. Folosește șablonul pentru a marca locurile unde trebuie date găurile, pe linia orizontală centrală a ușii.

TTTrasarea liniei centrale




PPerforează gaura folosind șablonul

PPasul 1



Testează cu mortura

PPasul 2



Perforează gaura pentru placa de închidere (strike)


PPasul 3 3

Asigură-te că săgeata indică poziția corectă în funcție de tipul de mortură


6.2 Ajustarea direcției

6.2.1 Ajustarea direcției din dreapta în stânga (panoul frontal)


1. Folosește cheia Allen pentru a scoate șurubul din dreapta.
2. Rotește mânerul la 180 de grade în sens contrar acelor de ceasornic.
3. Strânge șurubul în poziția din stânga.

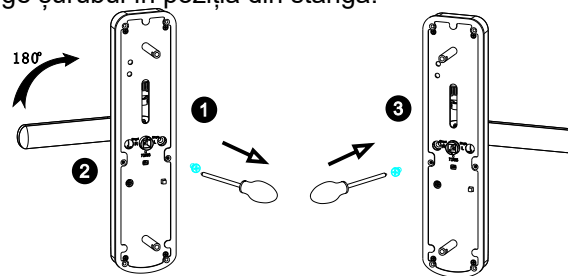

Blocare dublă




Blocare simplă



6.2.2 Ajustarea direcției din dreapta în stânga (panoul posterior)


1. Folosește cheia Allen pentru a scoate șurubul din dreapta.
2. Rotește mânerul la 180 de grade în sens contrar acelor de ceasornic.
3. Strânge șurubul în poziția din stânga.

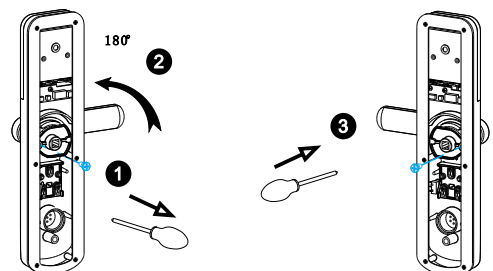

7 PAȘII DE INSTALARE


7.1 Asamblarea Morturii

Introdu mortura (c) în slotul forat conform șablonului.




7.3 Conectarea Cablului

Introdu axul de 70L în mortură, trece cablul prin gaură și conectează-l la placa PCB



7.5 Asamblarea Cutiei pentru Baterii


Introdu 4 baterii alcaline AA și fixează capacul cutiei pentru baterii.



7.2 Asamblarea Panoului Frontal


7.2.1 Apasă ferm axul (h) în mâner.

7.2.2 Fixează panoul frontal (a) pe ușă și trece cablul prin gaură.

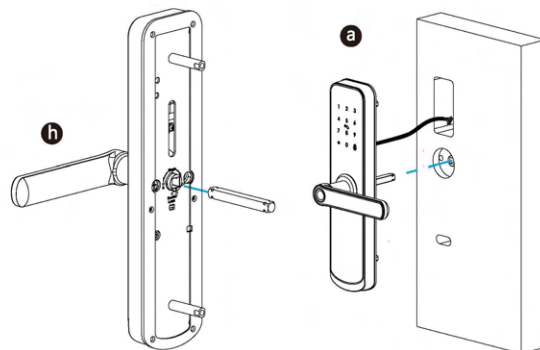

7.4 Fixarea Panoului Yalei


Strânge panoul din spate cu panoul frontal folosind cele două șuruburi lungi.



7.6 Ajustarea Panoului Yalei

După instalare, ajustează poziția panoului yalei sau a șuruburilor dacă sunt prea strânse.

Testează cu parola: 123456 și rotește cheia manuală, apoi apasă mânerul pentru a deschide.

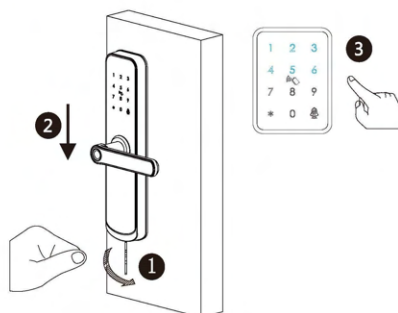


PAȘII DE OPERARE

8.1 Operarea aplicației Tuya


Descarcă aplicația TuyaSmart sau Smart Life din Apple Store sau Google Play. De asemenea, poți scana codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația direct.



8.1 Crează un cont folosind adresa de e-mail sau numărul de telefon.



8.1.1 Autentificare



8.1.2 Introdu adresa de e-mail sau numărul de telefon și primește codul de verificare.



8.1.3 Introdu codul primit prin e-mail sau telefon.



8.1.4 Setează parola și conectează-te.

8.2 Configurare inteligentă


Pornește aplicația TuyaSmart și selectează yala Bluetooth din secțiunea Camera&Lock



Pasul 1: Activează tastatura și apasă "Adaugă" (Add).




Pasul 2: Adaugă yala.



Pasul 3: Accesează interfața principală.


8.3 Descrierea Funcțiilor

În interfața aplicației Tuya Smart, poți vizualiza funcțiile disponibile pentru yale inteligente, precum: managementul utilizatorilor, istoricul deblocărilor, legături inteligente și setări. Poți glisa bara către dreapta pentru a debloca ușa sau către stânga pentru a respinge deblocarea

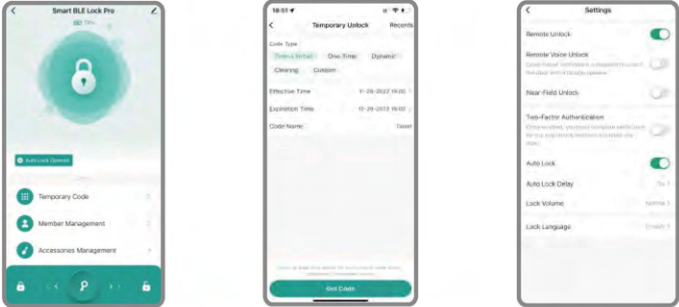

8.4 Adăugarea unei Amprente


În setările aplicației Tuya Smart, la secțiunea „Management Membri”, poți selecta membrul și adăuga amprenta.

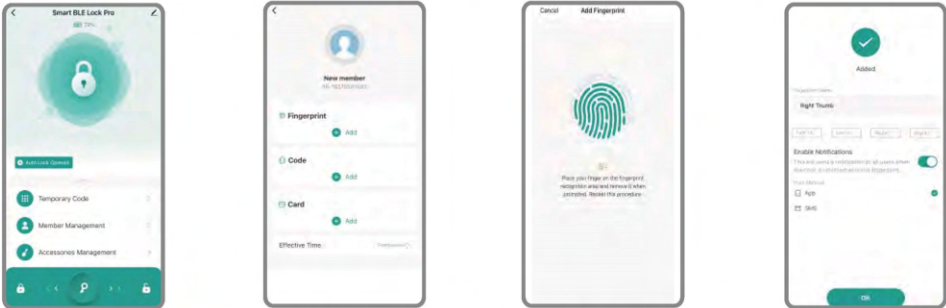

Pasul 1: Management Membri
Pasul 2: Selectează utilizatorul și adăugă amprenta
Pasul 3: Începe capturarea amprentei (de 4 ori)
Pasul 4: Amprenta a fost adăugată și numită

8.5 Adăugarea unei Parole pentru Utilizator


În setările aplicației Tuya Smart, la secțiunea „Management Membri”, poți adăuga o parolă pentru utilizator.

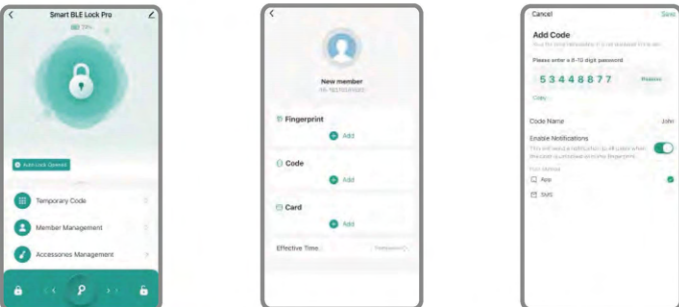

Pasul 1: Management Membri
Pasul 2: Adăugă codul
Pasul 3: Generează parola

8.6 Adăugarea unui Card de Utilizator


În setările aplicației Tuya Smart, poți accesa „Management Carduri” și adăuga cardul.

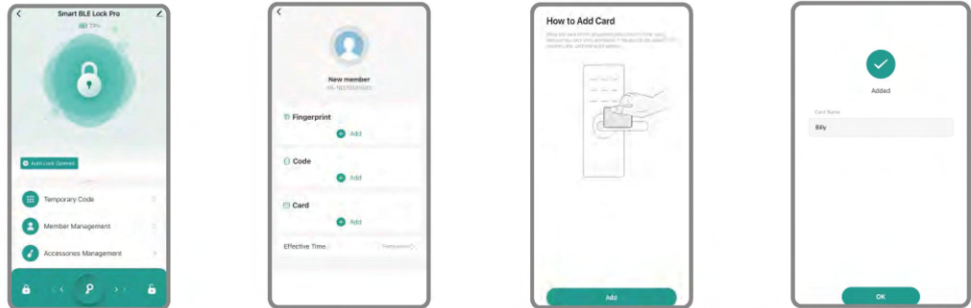

Pasul 1: Management Membri
Pasul 2: Adăugă cardul
Pasul 3: Atinge cardul pe zona de inducție a tastaturii
Pasul 4: Numeste-l

8.7 Generarea unei Parole Tempore sau Dinamice

În interfața aplicației Tuya Smart, poți accesa secțiunea „Cod Temporar” și selecta tipul de deblocare temporară, care trebuie folosită în decurs de 5 minute. Poți genera și parole unice, dinamice sau personalizate sub această opțiune.

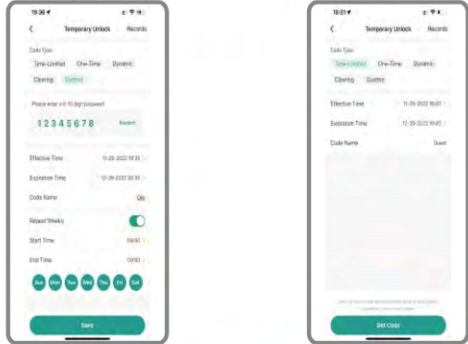

8.8 Conectare inteligentă și configurări

În secțiunea de setări a aplicației, poți accesa funcția de legături inteligente (smart linkage) pentru a activa scene multiple și alte funcții opționale, în funcție de condițiile de utilizare, unde vei putea accesa și istoricul deblocărilor.

