
ME016

A2


MEMBRANĂ DE FAȚADĂ A2 W2


9 M | W2 | SD 0,09

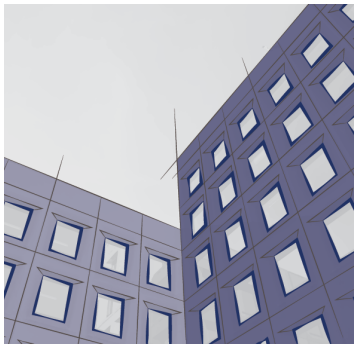

ME016 este o membrană hidroizolatoare de protecție pentru fațade cu o reacție la foc de A2-s1,d0 conform EN 13 501-1. Membrana este foarte respirabilă și rezistentă la intemperii.

Acest material de înaltă calitate este soluția ideală pentru clădirile cu cerințe mai ridicate de protecție la foc. În combinație cu banda adezivă illbruck ME357, este utilizat ca membrană externă respirabilă pentru a acoperi suprafețele fațadelor care necesită o clasificare de reacție la foc A2-s1,d0.

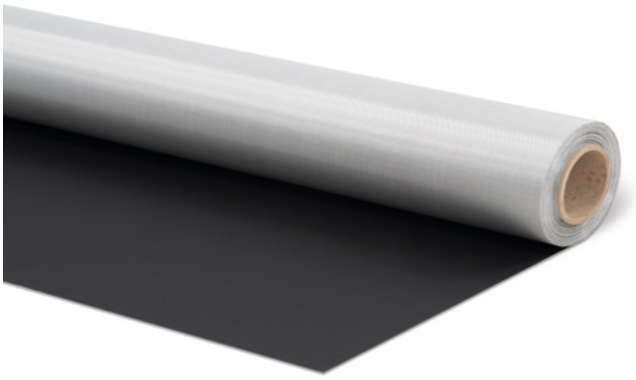

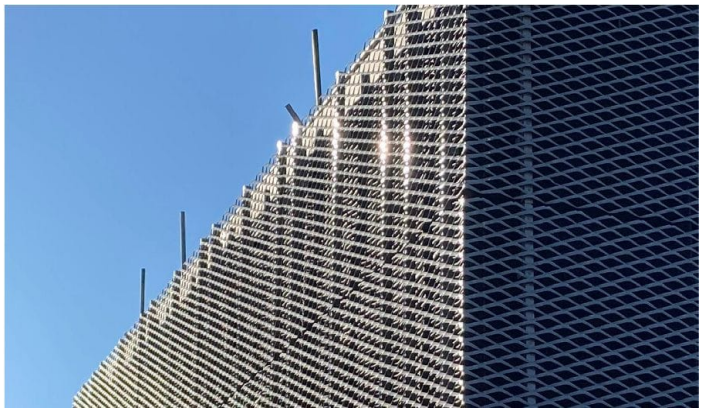

Proprietate	Standard	Valoare
Gramaj		225 g/m^2
Reacția la foc	EN 13501-1	A2-s1,d0
Rezistență la tracțiune în direcția longitudinală / transversală	EN 13501-1	4200 / 3100 N / 50 mm
Rezistență la rupere	EN 13501-1	290 / 390 N (pe lungime / transversal)
Rezistență la penetrarea apei	EN 1928	W2
Permeabilitatea la vapori de apă (Sd)	EN ISO 12572	0,09 m
Etanșeitate la aer	EN 1026	< 0,1 m^3/[h·m·(daPa)^n]
Rezistență la temperatură		–40 °C -- +180 °C

ME357

FOLIE NEAGRĂ AUTOADEZIVĂ A2

ME016

ME017

A2

