


Masina de gaurit cu percutie XGT 40Vmax, 140 Nm, cu 2 acumulatori



HP001GM201	
Cuplu de strângere:	140 / 68Nm
Moment de blocare:	125Nm
Vibrații:	6m/s²
Platformă acumulatori:	XGT 40Vmax
Frecvență bății (bpm):	0 - 39000bpm
Turație de mers în gol:	0 - 2600RPM
Capacitate de găurire max. în oțel (Ø):	20mm
Capacitate de găurire max. în lemn (Ø):	50mm
Capacitate de găurire max. în zidărie (Ø):	20mm
Nivel presiune acustică:	85dB(A)
Nivel putere sonoră:	96dB(A)
Dimensiuni (L x l x H):	182 x 86 x 275mm
Greutate (EPTA) :	2,7 - 3,0kg

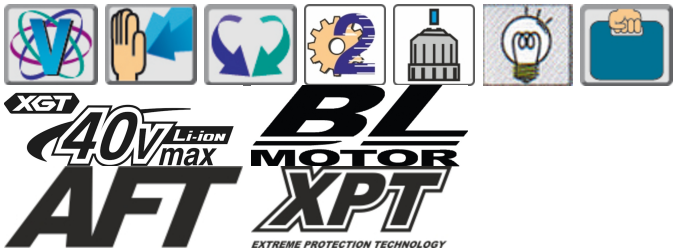

- Concepută pentru aplicații industriale.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Are 41 de trepte selectabile electronic cu un display digital și buton de selecție rapidă, astfel încât să permită o varietate de setări ale ambreiajului mecanic.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.