




Elementul de încălzire pentru șasiul unității exterioare



Vacuumare mai rapidă la unitatea exterioară

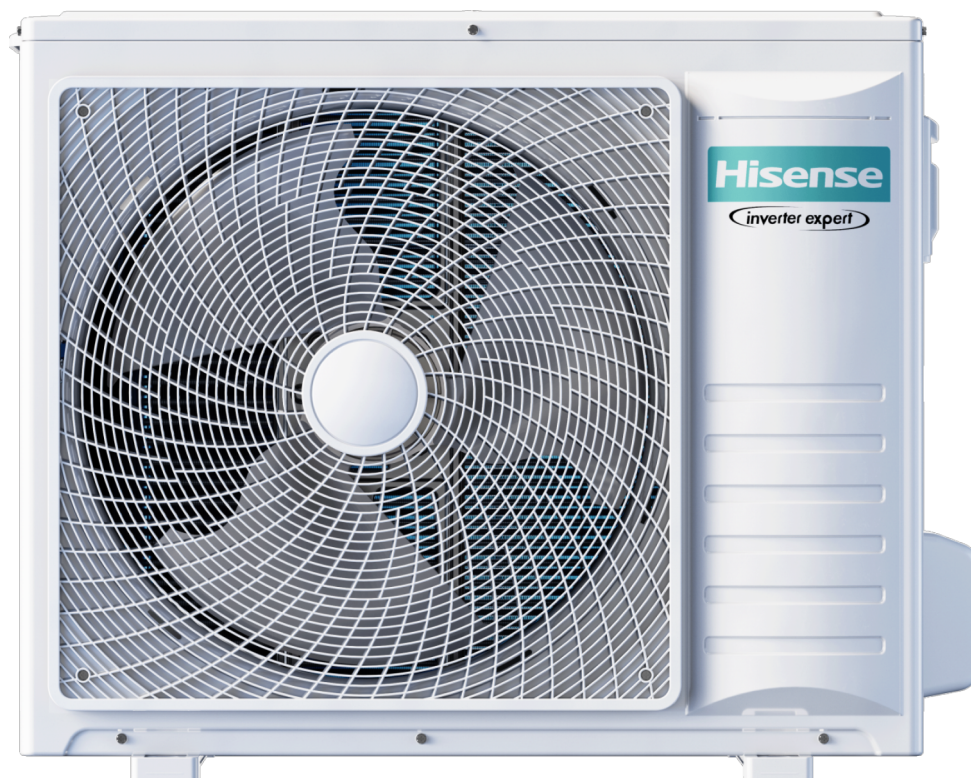

Dispozitivul Hi-Checker pentru unitatea exterioară



Senzor de detectare scurgeri de agent frigorific la unitatea exterioară



Tubulatură lungă și diferență mare de înălțime



Dublu, Triplu sau Cvadruplu

Informații de bază

Tip produs:	Aer condiționat	Design:	Turbo
Unitate:	Externă	Modul de operare:	Invertor de înaltă eficiență
Categoria de comercializare a aparatelor de aer condiționat:	Comerț ușor	System combinations:	Twin, Triple, Double twin

Eficiență

Intervalul de funcționare - încălzire (g/m):	35	Puterea de încălzire:	7300 W
Numărul de ventilatoare:	1 bucăți		

Caracteristici

Verificator de servicii:	Da	Fereastra de serviciu:	Da
Compresor E-Heater:	Da		

Date tehnice

Refrigerent:	R32	Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C):	-20 - 24
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C):	-15 - 52	Diametrul conductei pentru lichid (mm):	9,53
Diametrul conductei pentru gaz (mm):	15,88	Frecvență:	50 Hz, 60 Hz
Puterea de răcire:	6200 W	Cantitatea de gaze fluorurate:	2 kg
Cantitatea este exprimată în echivalentul CO2 (t):	1.35	Încălzirea șasiului unității exterioare:	Da
Lungimea maximă a țevii:	50 m	Diferența de înălțime - maximă:	30 m
Lățime:	900 mm	Înălțime:	750 mm
Adâncimea produsului:	340 mm	Lățimea produsului împachetat:	1040 mm
Înălțimea produsului împachetat:	830 mm	Adâncimea produsului împachetat:	460 mm
Greutate netă:	53 kg	Greutatea brută:	57 kg
Voltaj:	220-240 V	Puterea de răcire (BTU/h):	21000
Puterea de încălzire (Btu/h):	25000	Cod:	20009712
Cod EAN:	6926597710389		